



品番 TKC-200

ハイブリッドタイプ


品名 キーレスドリルチャック

チャック部取付軸径範囲


1.5~10mm

※刃部外径範囲

10mm以下

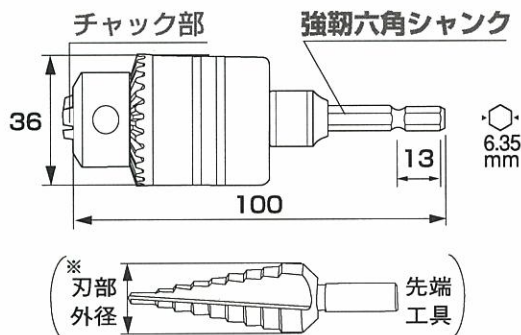

●強靱六角シャंक (チャックアダプター) PAT.P

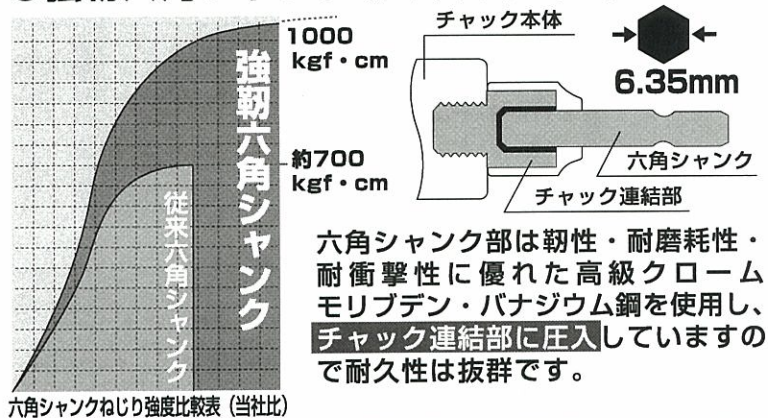

使用状況に応じては、衝撃により軸部（チャックアダプター）が破損することがありますのでご注意ください。

※製品性能上、刃部外形10mm以下のものをご使用下さい。

- 始動前に先端工具の固定とチャック本体の取り付けを確実にこなしてからご使用下さい。
- 作業時は保護メガネを使用して下さい。
- 本製品の改造は危険ですので、おこなわないで下さい。
- インパクトドライバーでの逆回転使用の場合、チャック部がゆるむことがありますのでご注意ください。

⚠ 注意 木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業には使用しないで下さい。


使用方法

●工具の取り付け

- (1) C部を左手に支え、A部を右に廻し、Bを開く。
- (2) B部を上に向け先端工具を挿入しA部を左に廻し手締めする。
- (3) C部を充電ドライバーに取り付ける。
- (4) 右廻りを確認し、A部を左手にて握りゆっくり作動しカタカタ音と共に締め付ける。

●工具の取り外し

- (1) 作業終了後、先端工具を外す場合は左廻りを確認後、左手にてA部を握り本体を下に向けカタカタ音と共に外す。

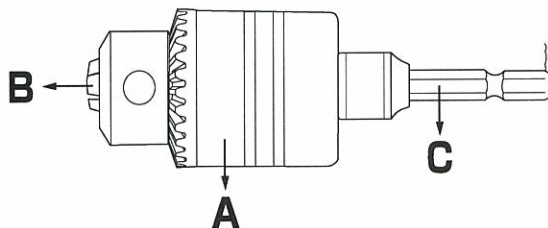

クラッチ機構の為（ゆるめ時、空締め時）爪がロック状態になる事があります。

●ロック解除方法

- (a) ゆるめの場合、右回転を確認しC部を本体に装着した状態で左手でA部を手前に引きながら右回転させると解除されB部が出てくる。
- (b) 空締め時の場合、左回転を確認しC部を本体に装着した状態で左手でA部を手前に引きながら左回転させると解除されB部が隠れる。

⚠ 注意

先端工具を外す場合は回転により工具が飛ぶおそれがありますので必ず本体を下に向けて取り外して下さい。