


NOTES

- 1. ガバー及びコード、パイプの色
赤、黒、白、緑、黄、青 各1本
6本入り ティシントップ付き

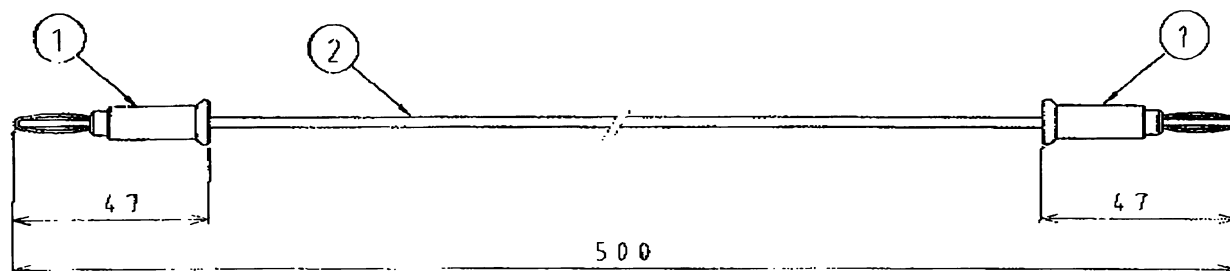

- 1. 耐電圧 AC2000V / 1分以上
- 2. 絶縁抵抗 DC500V / 100MΩ以上
- 3. 接触抵抗 30mΩ以下
定格 DC12V / 2A
- 4. 芯線 φ0.12 / 30芯 0.3スクエア

| | | | | |
|-------------|----------|-------------|------|----------|
| 2 | テスター | 標準ビニールコード規格 | 1 | |
| 1 | P-411 | 種類 | ニッケル | 各1 |
| 材質 | 名 | 仕様 | 処理 | 色 |
| 年月日 | 05.11.08 | | | 品番 |
| 部長 | 管理課 | 係 | 技師 | 尺取 |
| | | | 井上 | |
| テイシン 電機株式会社 | | | | 品名 |
| | | | | TLA-113 |
| | | | | テストリード |
| | | | | 数量 |
| | | | | 051708-3 |