

遮光・遮熱メッシュシート

品番 TLHM-9090-W,9090-BK,9018-W,9018-BK

この度は **TRUSCO** 遮光・遮熱メッシュシートをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書


貼り方

①




ガラス面のヨゴレやほこりをきれいにふきとります。
(油や洗剤成分が残っていると貼り付きにくくなる事があります)
この時点でシートの保護フィルムをはがします。

②

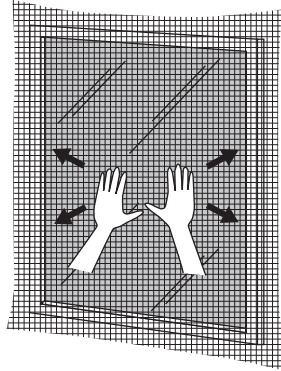

本製品を窓枠まで覆うようにガラス面に密着させ、手で中央から四方に向かって押さえ、本製品のシワを伸ばします。メッシュ部分から空気が抜けるので、簡単にシワが直ります。
※フィルムのような気泡が残らない。


③

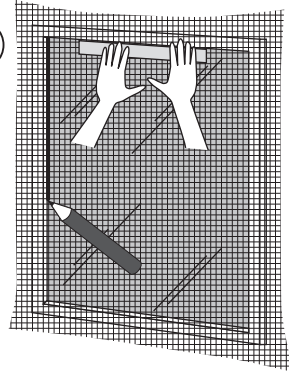

定規のようなもので、ガラス面の枠いっぱいまで押さえ、ペンで印し(枠)を描き、カットします。

④-1


はさみでカットする場合

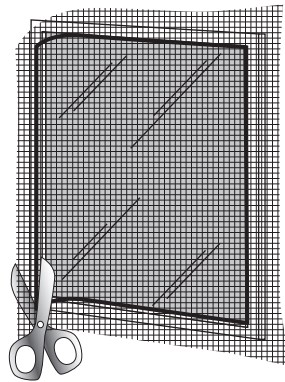

カットしようとする一辺を少しだけ剥がし、描いた枠線に沿ってカットする。
カットが終わったら、窓に密着させる。

④-2

ナイフでカットする場合

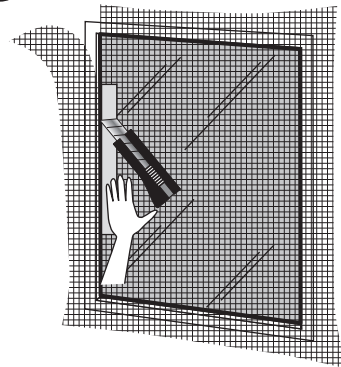

定規のようなもので本製品を押さえ、描いた枠線に沿ってシートをカットします。

△ 使用上のご注意

- 先の尖ったものや硬いものでこすると破れる場合があります。
 - 火の近くでは使用しないでください。
 - 長期間使用すると、商品の色合いが変化する場合があります。
 - 商品を剥がした際、窓ガラスにわずかな糊残りが付く場合がありますが、その場合は中性洗剤を含ませたぬるま湯で拭き取ってください。
 - 開封時の臭いは一般のテープと同様の粘着剤の臭いです。窓に接着後数日でなくなります。
 - 窓ガラスに貼る面(糊面)が汚れると、粘着力が落ちる場合がありますので、出来るだけ指先などで触らないようにしてください。特に貼り直しをされる際はご注意ください。
 - 本来の用途以外ではご使用にならないでください。本品は家屋の窓ガラス専用です。自動車等へのご使用はできません。
- ※製品および梱包材を廃棄される場合は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いいたします。

● 使用可能なガラス面

※本品は室内側に貼ってください。

| 家屋用ガラス専用 | 透明板ガラス | | すりガラス | | 凸凹ガラス | | | | ペアガラス |
|----------|--------|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|-------|
| | 網入り | 網なし | 平らな面 | ザラザラ面 | 網入り | | 網なし | | |
| | | | | | 平らな面 | 凸凹面 | 平らな面 | 凸凹面 | |
| × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | |

※すりガラス、凸凹ガラスの種類によっては粘着力が弱くなる場合があります。その場合は市販の両面テープ等で四辺を補強してください。
※網入りガラスには使用できません。

品質表示

本体：ポリエステル、アクリル系粘着剤
離型フィルム：ポリオレフィン

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。