


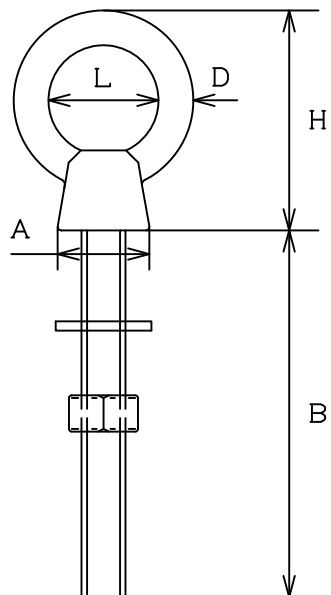

(mm)

	D	L	H	B	A	捻径	1個あたり weight (g)
TLK-6M60	5.5	16	31	60	13	M-6	30
TLK-8M60	7	19	39	60 ^{+2.0} _{-0.8}	16	M-8	63
TLK-10M80	8	24	48	80 ^{+2.0} _{-0.8}	20	M-10	118
TLK-12M100	10	30	60	100 ^{+2.0} _{-0.8}	25	M-12	222

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 J I S B 0 4 0 5 に準ずる		製 図	道越	品 名	ステンレスK型ロングアイボルト	
寸法の区分	等級 粗級					
0.5以上3以下	±0.2	検 査	辰巳	品 番	T L K - O M O	
3をこえ6以下	±0.3					
6をこえ30以下	±0.5	承 認	竹ぶち	図 番	1 6 0 3 1 9 - 6 4	
30をこえ120以下	±0.8					
		材 質	SUS304		日 付	H28.03.19

備考

承認
竹ぶち

検図
設計

TRUSCOトラスコ中山株式会社

設計年月日
H28.03.19

全業

受入 No.

ステンレスK型ロングアイボルト

TLK-OMO