



“Tomera”(Polypropylene)

はさみ固定式/中空壁・ALCパネル・コンクリート用


トメラーTM

樹脂製
TYPE

■施工方法

- 1.所定の径・深さに穿孔。
- 2.トメラーをたたみ、穴に挿入する。
- 3.壁に差し入れたトメラーに、ピンもしくはねじを差し込む。
(ハンマーでたたかないでください。)
- 4.取付物をビスで止め、取付完了。

施工方法

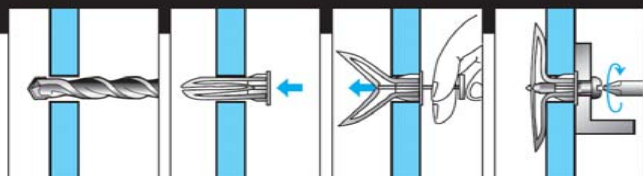

① 穿孔

所定の径に穿孔。

② 挿入1

トメラーを折りたたみ、穴に挿入。

③ 挿入2

穴に挿入したトメラーをピンなどで押し込む。

④ 取付け


取付物をビスで止め、施工完了。

■施工用途

- 照明器具取り付け・タオルハンガー取り付け・音響機器取り付け・ペーパーホルダー取り付けに…

■施工上の注意点

- 所定のドリル径で下穴をあけてください。
- トメラーを開脚させる際のピンをハンマーで叩かないでください。
- この商品を保管・施工する時には、高温となる場所を避けてください。

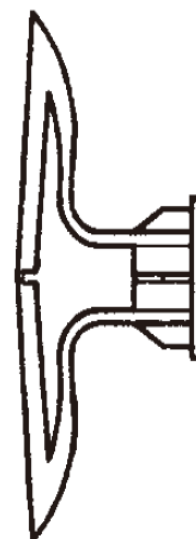

■サイズ表

単位:mm

KN(kgf)

品番	ビス径	適応板厚	ドリル径	引張最大荷重	試験母材
TM-ABT	3.5 6.0	3.0~5.0	8.0	0.3(35)	ベニヤ板 4.0mm
TM-BBT		9.5~12.5		0.2(24)/0.4(40)	石膏ボード 9.5mm/12.5mm
TM-CBT		16.0~19.0		0.5(55)	石膏ボード 19.0mm

MADE IN TAIWAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 **サンコーテクノ株式会社** <http://www.orange-book.com/>