

ホースリール交換用ノズル

発注コード 855-2632 品番 TNZ-01



この度は **TRUSCO** ホースリール交換用ノズルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、本紙をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

▲ 使用上のご注意

- 本品は屋外の一般水道から給水・散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。


破損による水漏れのおそれがあります

- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

各部の名称と使い方

レバー

レバーを引くと連続通水。
(レバーロック)
もう一度引くと通水状態が解除され止水します。
(レバーロック解除)
レバー操作は、ゆっくり行ってください。



ダイヤル

4種類の水形に変わります。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。


節水レバー

節水レバーの切り替えで流量の調節ができます。



ストップコネクター

ストップコネクターは必ず時はスライドラングを持って引き抜いてください。ノズルをはずすとストップコネクターで止水されます。



ツメ付きリング


ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れないでください。



耐圧ホース(別売)

適合ホース 内径12mm-15mm 外径21mmまで


ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

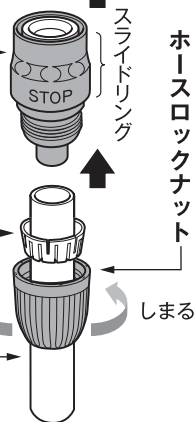

●スクリーンのお手入れ方法


スクリーンが目づまりした時はスクリーンを水洗いしてください。

スクリーンの取りはずし



本体のダイヤルをしっかり持った状態で、保護キャップを付けたままスクリーンを回して本体からとりはずす。その後、保護キャップを取りはずす。

スクリーンの取り付け



スクリーンの▷印と本体突起部に合わせて差し込み、スクリーンを回して本体へ締め込む。その後、保護キャップを取り付ける。

用途 屋外の一般水道から給水・散水用
材質 原料樹脂: ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、エラストマー
●金属材料: ステンレス
●ゴム材料: EPDM、NBR
最大使用可能水圧 ● 0.7MPa(7kgf/cm²)

製品のお手入れ、保管について
●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
●保管の際には直射日光を避けてください。
●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。



カバー: PET

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、本紙に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。 ※本紙の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN VIETNAM <http://www.orange-book.com/>

