

TRUSCO
PRO TOOL

2-CYCLE ENGINE OIL

刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの
2サイクル混合ガソリンエンジンオイル

2サイクルエンジンオイル

粘度
ISO VG
68


NET
1ℓ

発注コード 390-9875

品番 TO-2C-N

添加剤配合

高級エンジンオイル
をベースに、専用添
加剤を配合した
ガソリンと混ぜり
やすいオイル

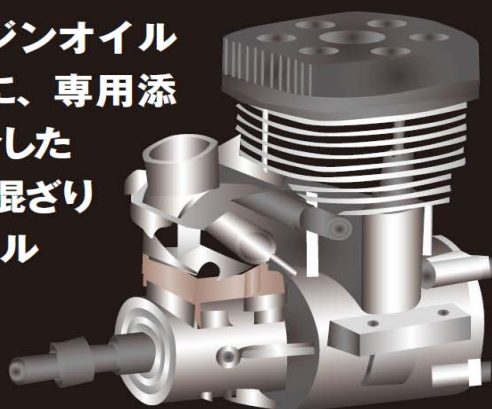

各メーカーの取扱説明書を確認して給油ください。

第4類第3石油類 危険等級Ⅲ **火気厳禁**

2-CYCLE ENGINE OIL

2サイクルエンジンオイル 粘度 ISO VG 68

用途 2サイクルガソリンエンジン用
オイル(分離・混合用)

内容量 1L

取扱上の注意事項 ●エンジンが
熱い時の油の抜取りは、火傷の危険がありますの
で、エンジンが冷めてから行ってください。●目に入
ると炎症を起こすことがありますので、取扱う際は
保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてくだ
さい。●皮膚に触れると炎症を起こすことがありま
すので、取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚
に触れないようにしてください。●飲まないでくだ
さい(飲み込むと下痢、嘔吐します)。●機械により分
離方式と混合方式があり、また混合方式の場合、
機械によってオイルとガソリンの混合割合が異なり
ます。各メーカーの取扱説明書を確認して給油くだ
さい。●子供の手の届かない所に置いてください。

応急処置 ●目に入った場合には清浄な水で15
分間洗浄し、医師の診断を受けてください。●皮膚
に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってくだ
さい。●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、
直ちに医師の診断を受けてください。



注意

使用上の注意及び使用方法 ●各メーカーの
取扱説明書を確認して給油ください。●本品の
用途以外には使用しないでください。

廃油・廃容器の処理 ●処理方法は法令で義
務付けられています。法令に従い適正に処理し
てください。不明な場合は、購入先にご相談の
上、処理してください。

保管方法 ●保管の際は、ゴミ、水分などの混
入防止のため使用後は必ず密封してください。
●直射日光を避け、暗所に保管してください。

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

<http://www.orange-book.com/>

製造元 住鋳潤滑剤株式会社 **MADE IN JAPAN**