


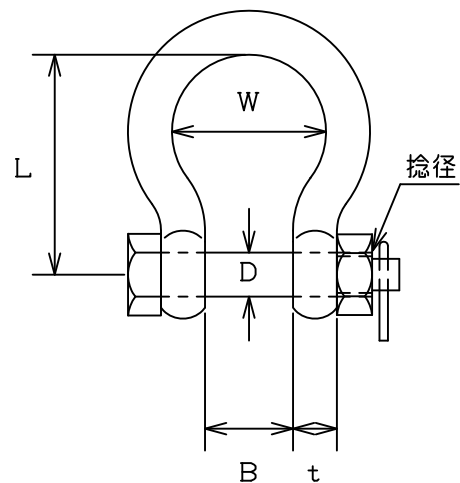

(mm)

	D	L	B	W	d	t	捻径	1個あたり weight(g)
TOBS-6	6	30±2	12	21	12	6	M-6	33
TOBS-8	8	40±2	16	28	16	8	M-8	78
TOBS-10	10	50±2	20	35	20	10	M-10	149
TOBS-13	14	65±2.5	26	47	26	13	M-14	335
TOBS-16	16	82±2.5	32	56	32	16	M-16	595

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製図	辰巳	品名	ステンレス オタフクボルト止めシャックル
寸法の区分	等級 粗級	検査	道越	品番	TOBS-O
0.5以上3以下	±0.2	承認	大田	図番	150415-14
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304		
6をこえ30以下	±0.5		日付	H27.4.15	
30をこえ120以下	±0.8				

備考

承認
大田

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全業
H27.4.15

受入 No.

ステンレスオタフクボルト止めシャックル
TOBS-O