


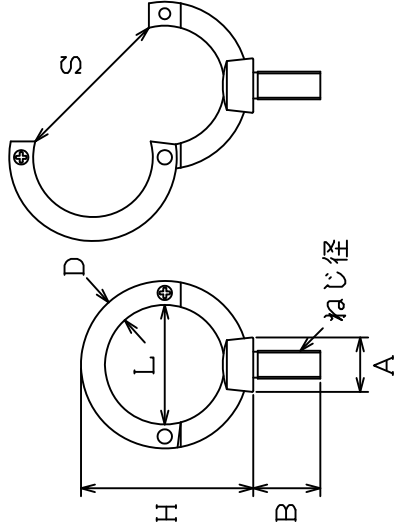

(mm)

	D	L	H	B	S	A	捻径	1個あたり weight (g)
TOIB-6M	5	25	36	14	35	11	M-6	18
TOIB-8M	6	30	42	15	45	13	M-8	31
TOIB-10M	8	35	49	18	50	15	M-10	65
TOIB-12M	9	40	58	22	60	19	M-12	99
TOIB-6W	5	25	36	14	35	11	W-1/4	18
TOIB-8W	6	30	42	15	45	13	W-5/16	31
TOIB-10W	8	35	49	18	50	15	W-3/8	65
TOIB-12W	9	40	58	22	60	19	W-1/2	99

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる	型図	品名	ステンレスオープンアイボルト
	寸法の区分	等級 組級	
	0.5以上3以下	±0.2	TOIB-O
	3をこえ6以下	±0.3	170210-13
	6をこえ30以下	±0.5	
	30をこえ120以下	±0.8	
	受入 No.	SUS304	日付 H29.2.10

備考	承認	検図	設計	TRUSCO-ラスコ中山株式会社		設計年月日 全 葉	受入 No.	ステンレスオープンアイボルト	
	竹ぶち					H29.02.10		TOIB-O	