

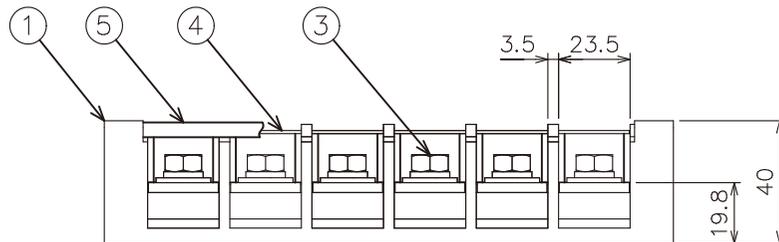


No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	本 体	1	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	1	黄 銅		ニッケル	t 4.0
3	結線ビス M8×16L	2	鉄		三価クロメート	アセットボルト(A02)
4	記 号 板	1	P E T		両面テープ付	白 色 / t 0.5
5	カ バ ー	1	ポリカーボネート	94V-0		透 明(OC-21)
6						

◎ A・B寸法表 (P:端子数) ±0.8

P	2	3	4	6
A	79	106	133	187
B	63	90	117	171

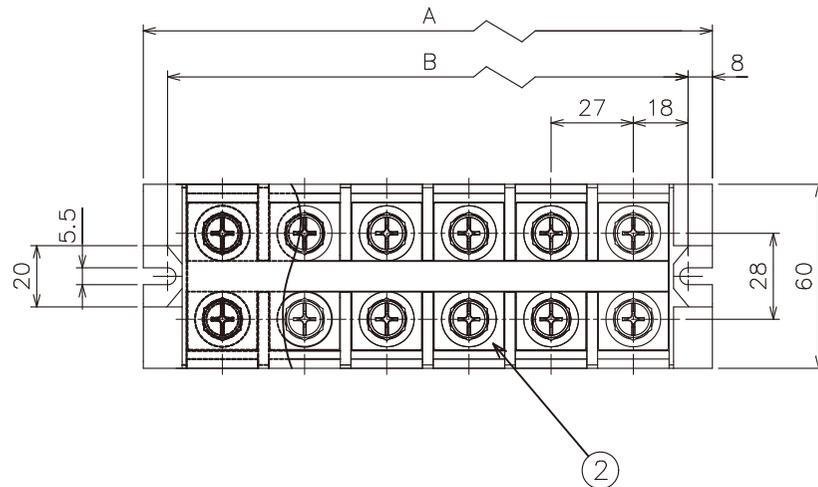

性能

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. 定格 | 600V 156A |
| 2. 絶縁抵抗 | DC500V 1000MΩ以上 |
| 3. 耐電圧 | AC2500V 1分 |
| 4. 温度上昇 | 30℃以下 |
| 5. 使用温度範囲 | -40℃~+90℃ |
| 6. 保存温度範囲 | -40℃~+90℃ |
| 7. 納入時の結線ビス締付けトルク | 0.8~1.2N・m |

RoHS

単位 : mm

作成日 2021.02.16

検図 東京商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 中継端子台 600V 156A

品番 TOK-0100S-□P