


仕 様

使用流体 : 圧縮空気  
 使用温度範囲 : -5 ~ 60℃  
 最高使用圧力 : 1.5 MPa  
 重 量 : 510g

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5	カップリングプラグ	1	鋼鉄 加ムッキ	85PN
4	カップリングソケット	1	鋼鉄 加ムッキ	TL200-85SN
3	内 管	1	ポリウレタン	
2	補強材	1	ナイロンブレード	
1	外 皮	1	ポリウレタン	色 レッド
No	部品名	数	材質/品番	備 考

生産工場 | チヨダエンジニアリング株式会社

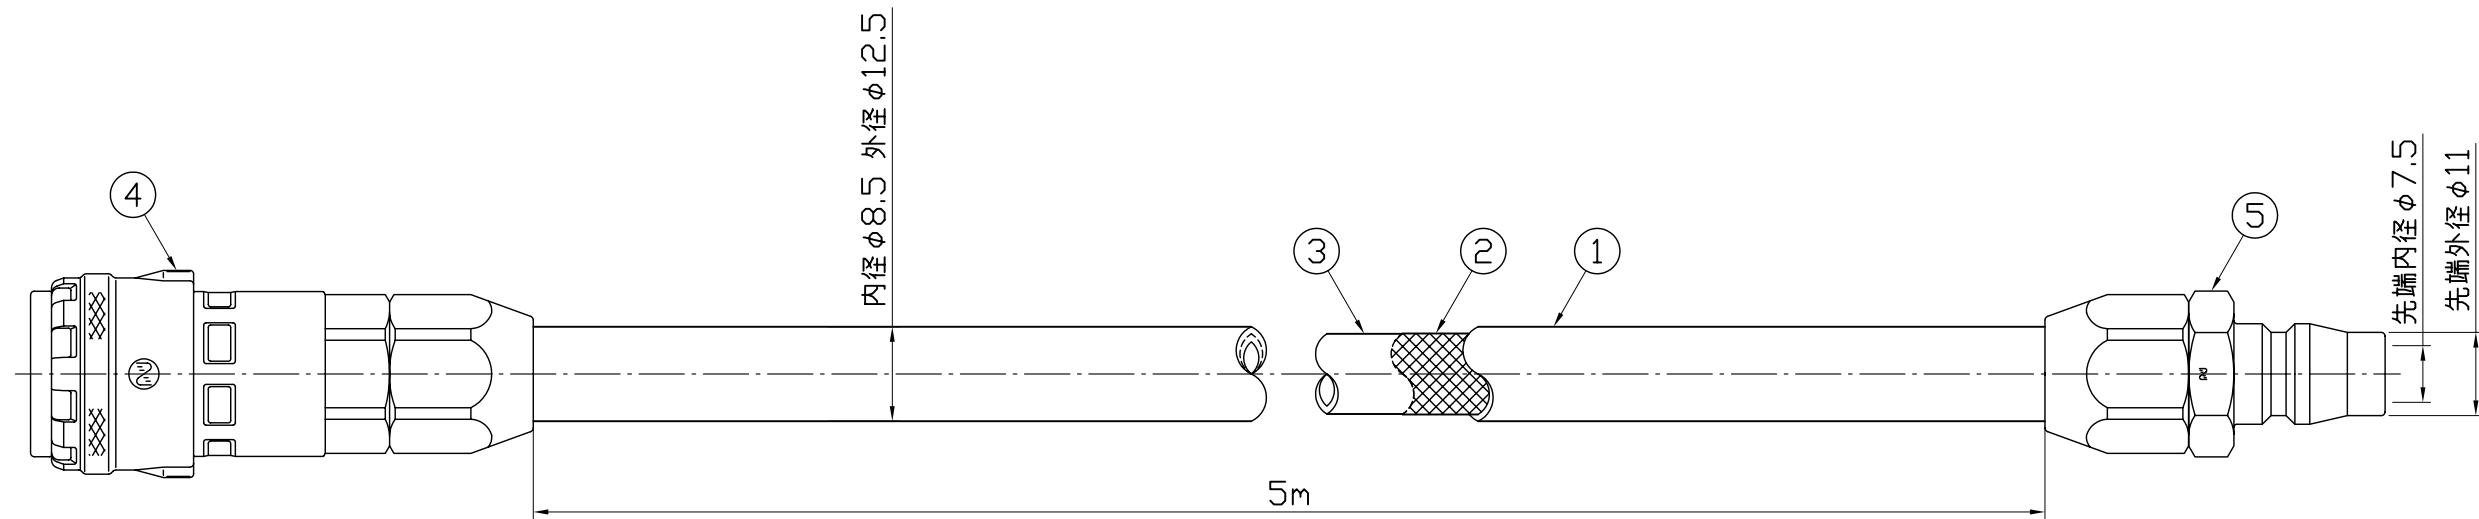

備考 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

承認  
 検図 設計  
 藤原

**TRUSCO トラスコ中山株式会社**

図面作成日  
 2008.02.08

全 葉

受入 No.

品名 セットアップ ウレタンブレードチューブ  
 品番 TOP-8.5-5

Scale  
 1/1