
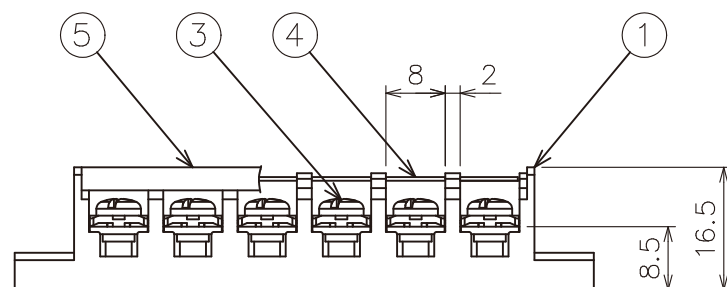


No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	1	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	1	黄 銅		ニッケル	t 1.0
3	結線ビス	M3.5×8L 2	鉄		ニッケル	フリータンシ(F45)
4	記 号 板	1	P E T		両面テープ付	白 色 / t 0.5
5	カ バ ー	1	ポリカーボネート	94V-0		透 明(OC-09)
6						

性能

1. 定格 300V 15A
2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分
4. 温度上昇 30℃以下
5. 使用温度範囲 -40℃ ~ +90℃
6. 保存温度範囲 -40℃ ~ +90℃
7. 納入時の結線ビス締付トルク 0.2~0.6N・m

RoHS

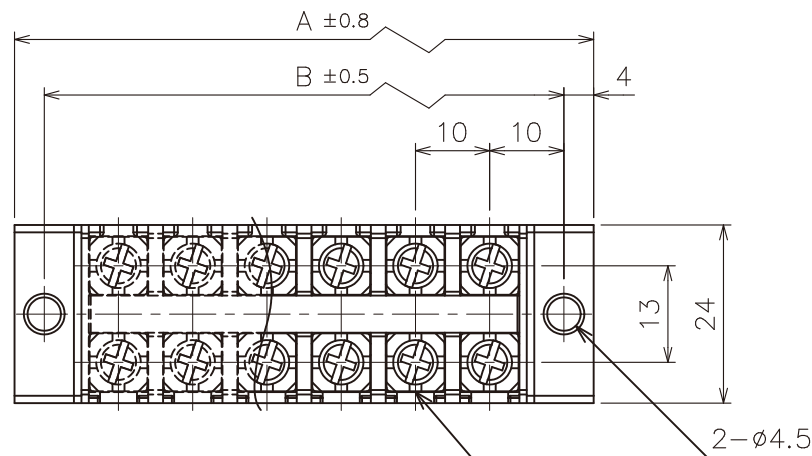

◎ A・B 寸法表 (P : 端子数)

P	2	3	4	6	8
A	38	48	58	78	98
B	30	40	50	70	90

単位 : mm