
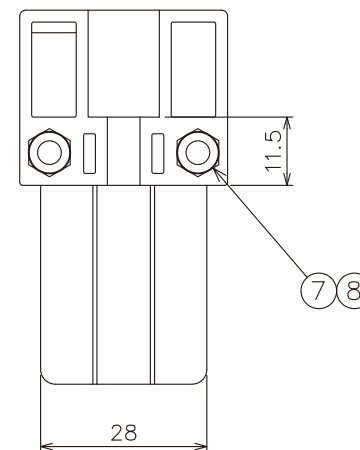
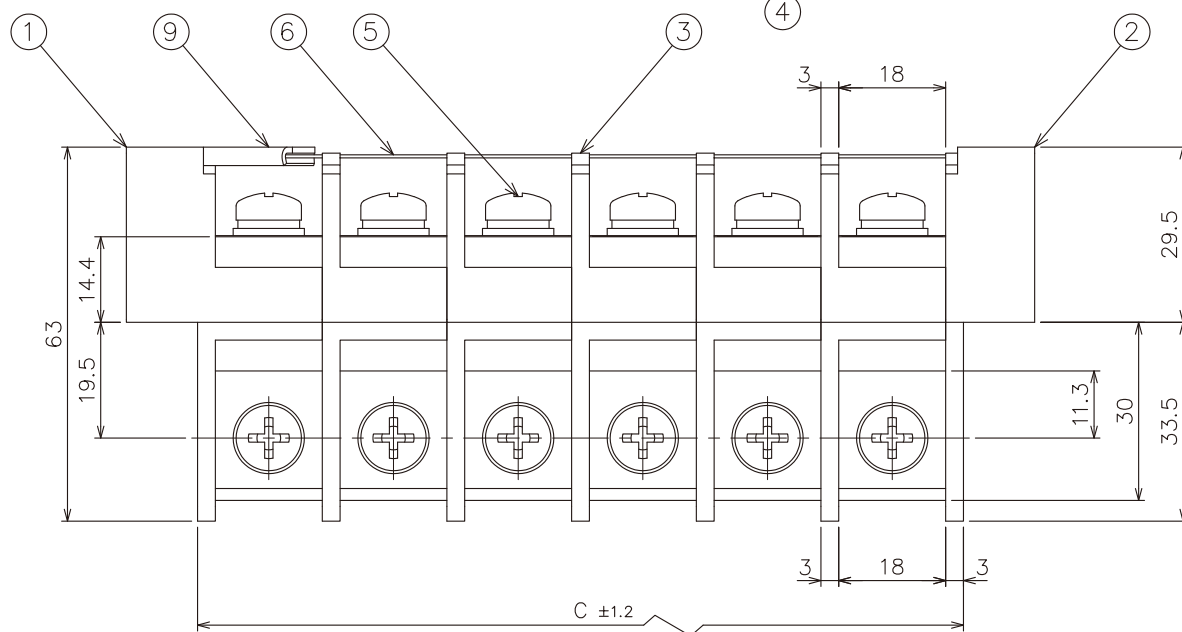


◎ A・B・C寸法表（P：端子数）

P	2	3	4	6
A	69	90	111	153
B	58	79	100	142
C	45	66	87	129

No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	側 板 A	1	P B T	94V-0		黒 色
2	側 板 B	1	P B T	94V-0		黒 色
3	中 間 板	1	P B T	94V-0		黒 色
4	導 電 板	1	黄 銅		ニッケル	t 2.0
5	結線ビス M6×12L	2	鉄		三価クロメート	セムスナベ(P67)
6	記 号 板	1	P E T			白 色 t0.5
7	連結シャフト M4	2	鉄		三価クロメート	
8	ナット M4	2	鉄		ニッケル	
9	カ バ ー	1	ポリカーボネート	94V-0		透 明(OC-11)

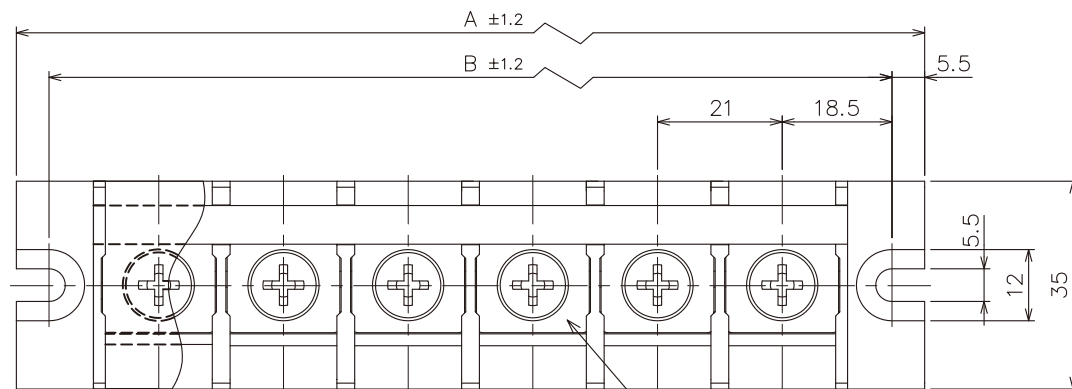

左側面図

性能

- 定格
- 絶縁抵抗
- 耐電圧
- 温度上昇
- 使用温度範囲
- 保存温度範囲
- 納入時の結線ビス締付トルク
- 適合圧着端子

UL : 600V 120A
TUV : 1000V 120A
DC500V 1000MΩ以上
AC2500V 1分
30℃以下
-40℃~+90℃
-40℃~+90℃
0.5~1.0N・m
AWG2 : R38-S6

RoHS

単位 : mm

作成日 2021.02.26

検図 東京商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 貫通端子台 600V 120A

品番 TOTB-593-□P