


No.	部 品 名	個数	材 質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	1	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	1	黄 銅		ス ズ	t 0.8
3	結線ビス M3×6L	1	鉄		ニッケル	フリータンジ(F02)
4	取 付 金 具	2	黄 銅		ニッケル	t 0.6
5						
6						

◎ A・B 寸法表 (P：端子数)

P	2	3	4	6	8
A	28.86	36.48	44.10	59.34	74.58
B	22.86	30.48	38.10	53.34	68.58

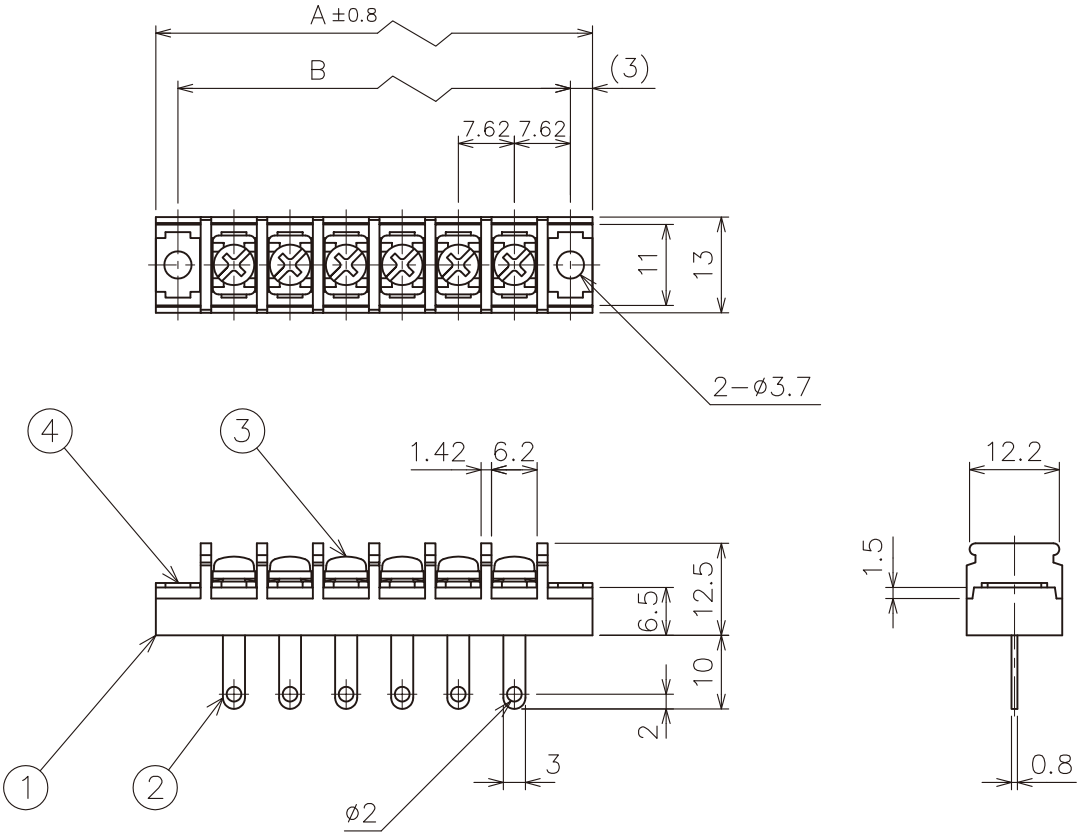

性能

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 定格 | 300V 12A |
| 2. 絶縁抵抗 | DC500V 1000MΩ以上 |
| 3. 耐電圧 | AC2500V 1分 |
| 4. 温度上昇 | 30℃以下 |
| 5. 使用温度範囲 | -40℃～+90℃ |
| 6. 保存温度範囲 | -40℃～+90℃ |
| 7. 納入時の結線ビス締付トルク | 0.2～0.5N・m |

RoHS

単位：mm