


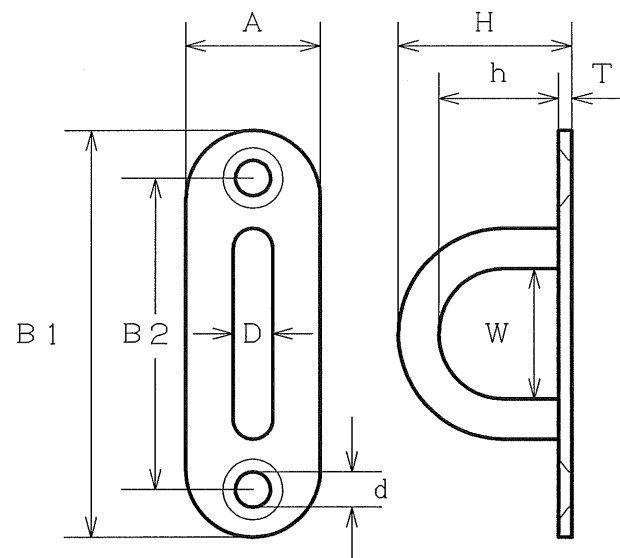

(mm)

	D	A	B1	B2	H	h	W	d	T	1個あたり weight (g)
TPD-3	3	9	27	22	11.8	7	9.5	2.2	1.8	4
TPD-4	4	12	36	28.5	15.8	10	12.5	3.2	1.8	8
TPD-5	5	15	45	35	19.5±1	12.5±1	14 ^{+1.5} _{-0.5}	4.2	2	15
TPD-6	6	20	60	46	25±1	17±1	18 ^{+1.5} _{-0.5}	5.2	2	27
TPD-8	8	26	80	60	32±1	21±1	23 ^{+1.5} _{-0.5}	5.2	3	67
TPD-9	9	32	100	73	38±1	26±1	25 ^{+1.5} _{-0.5}	6.2	3	104

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製	谷口	品	ステンレスパッドアイ	
寸法の区分	等級 粗級	図		名		
0.5以上3以下	±0.2	検	高田	品	TPD-O	
3をこえ6以下	±0.3	査		番		
6をこえ30以下	±0.5	承	大田	図	110301-99	
30をこえ120以下	±0.8	認		番		
		材	SUS304		日	H23.03.01
		質			付	

備考	承認 大田	検図	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日	全 業	受 入 No.	ステンレスパッドアイ	
					H23.03.01			TPD-O	