
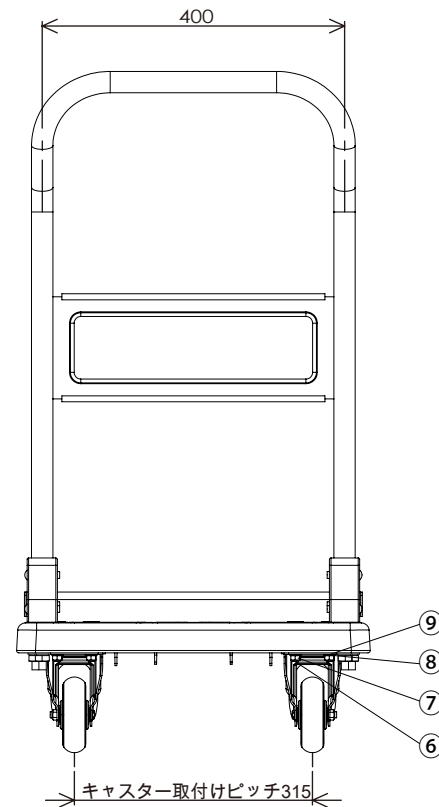
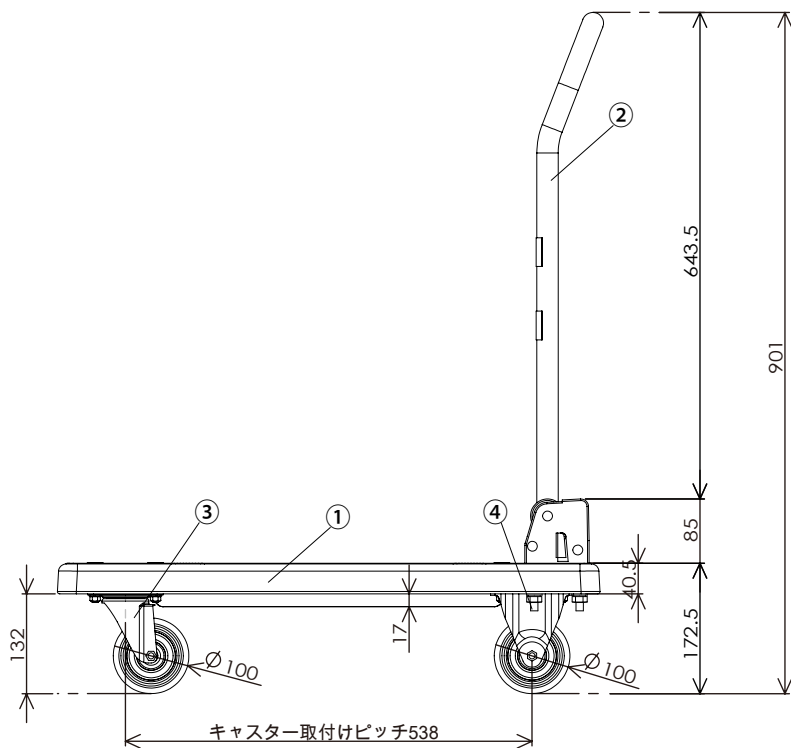


15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	平ワッシャ	16	M8	ユニクロ
8	スプリングワッシャ	16	M8	ユニクロ
7	六角ナット	16	M8	ユニクロ
6	六角ボルト	16	M8X40	ユニクロ
5	目隠しキャップ	16	再生エラストマー	ブラック
4	導電固定キャスター	2	TYSK-100WE	表面抵抗値：約 $10^2\Omega$
3	導電自在キャスター	2	TYS-100WE	表面抵抗値：約 $10^2\Omega$
2	折畳みハンドル	1	$\phi 28.6$ t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	1	導電性ポリプロピレン	表面抵抗値：約 $10^5\Omega$
No	部品名	数	材質・厚/品番	表面処理
生産工場				9-833526
納入形態				完成品
色				ブラック

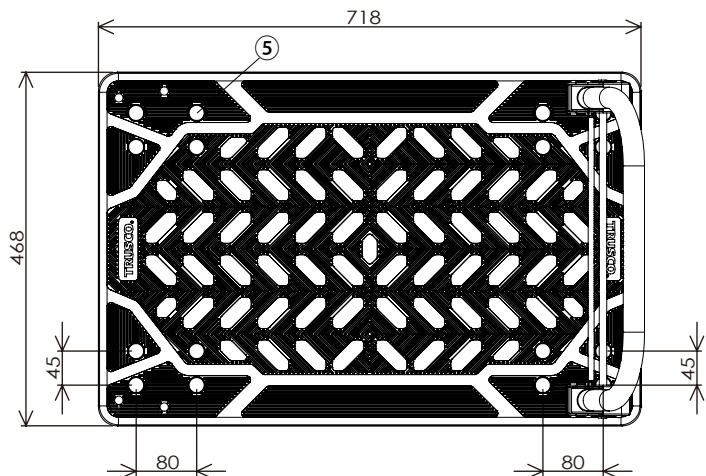

備考

自重 11.7kg

梱包サイズ (梱包数：2)
750 X 470 X 435 mm

梱包重量 23.6kg (6 才)

表示耐荷重
1台当りの最大均等荷重：200kg

性能試験

- 始動性能試験 合格
- 耐荷重性能試験 合格

作成日
2014. 6. 26

検図
大西

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 導電性グランカート
(折畳みハンドルタイプ)

品番
TP-D701

Scale
1/10