


15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	平ワッシャ	16 M10	ユニクロ
8	スプリングワッシャ	16 M10	ユニクロ
7	六角ナット	16 M10	ユニクロ
6	六角ボルト	16 M10X45	ユニクロ
5	目隠しキャップ	16 再生エラストマー	ブラック
4	導電固定キャスター	2 TYPMR-130WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
3	導電自在キャスター	2 TYPMS-130WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
2	折畳みハンドル	1 $\phi 28.6$ t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	1 導電性ポリプロピレン	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
No	部品名	数 材質・厚/品番	表面処理
			生産工場 9-833526
			納入形態 完成品
			色 ブラック

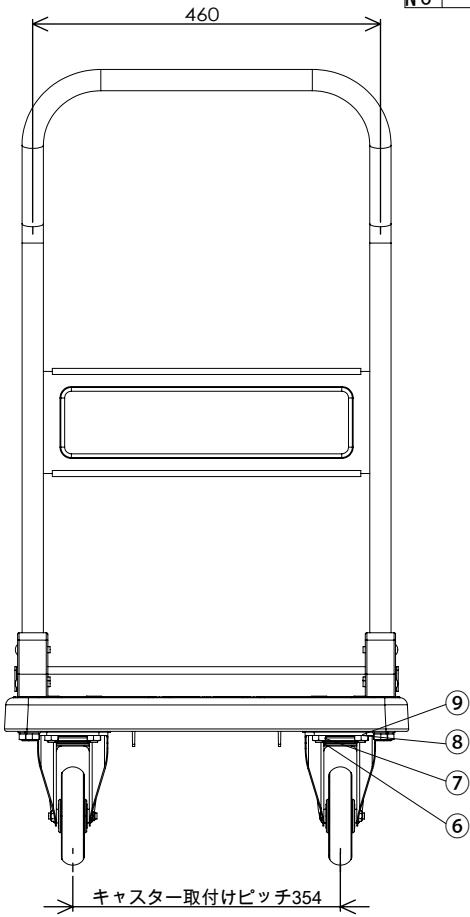

備考
自重 15.6kg
梱包サイズ (梱包数: 1)
830 X 540 X 310 mm
梱包重量 15.8kg (5.6 才)
表示耐荷重
1台当りの最大均等荷重 : 300kg

性能試験
1. 始動性能試験 合格
2. 耐荷重性能試験 合格