


15			
14			
13			
12			
11	平ワッシャ	16 M10	ユニクロ
10	スプリングワッシャ	16 M10	ユニクロ
9	六角ナット	16 M10	ユニクロ
8	六角ボルト	16 M10X55	ユニクロ
7	目隠しキャップ	32 再生エラストマー	ブラック
6	支柱キャップ	8 導電性PP	表面抵抗値：約 $10^5\Omega$
5	帯電防止固定キャスター	2 TYPMR-130WEB	表面抵抗値：約 $10^8\Omega$
4	帯電防止自在キャスター	2 TYPMS-130WEB	表面抵抗値：約 $10^8\Omega$
3	2段式支柱	4 Ø 25.4 t=1.4	粉体塗装
2	2段式ハンドル	1 Ø 28.6 t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	2 帯電防止性ポリプロピレン	表面抵抗値：約 $10^{11}\Omega$
No	部品名	数 材質・厚/品番	表面処理
			生産工場 9-833526
			納入形態 完成品
			色 イエロー

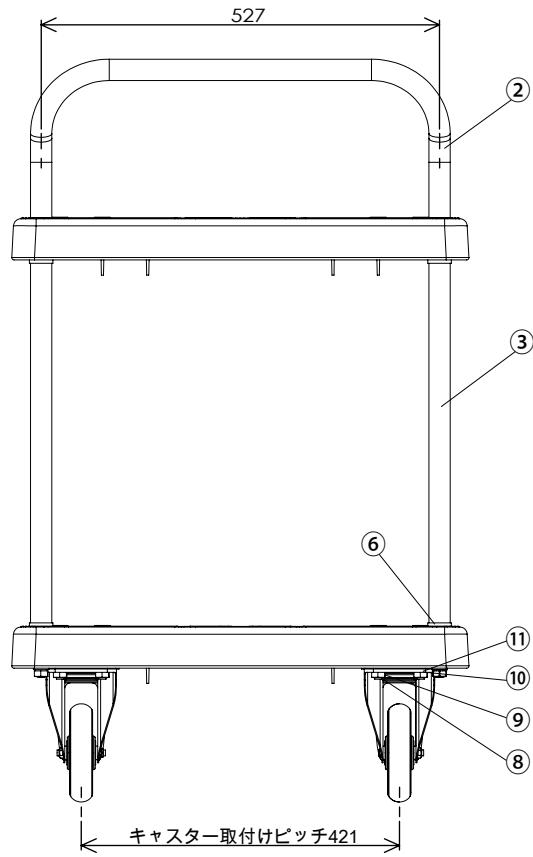

#### 備考

自重 28.5kg

梱包サイズ (梱包数: 1)

805 X 540 X 975 mm

梱包重量 28.7kg (21.8 才)

#### 表示耐荷重

1台当たりの最大均等荷重: 400kg

上段均等荷重: 120kg

下段均等荷重: 280kg

#### 性能試験

1. 始動性能試験 合格

2. 耐荷重性能試験 合格