

警告表示の説明

本書および本機に使用している警告表示は、次のレベルに分類されます。

 注意	本機に接触または接近する使用者、第三者がその取り扱いを誤ったり、その状況を回避しない場合、軽傷または中程度の傷害を招く可能性が高い危険な状態。
---	---

使用上のご注意

ここでは本機を使用するにあたり、注意していただきたい一般的な注意事項を示します。

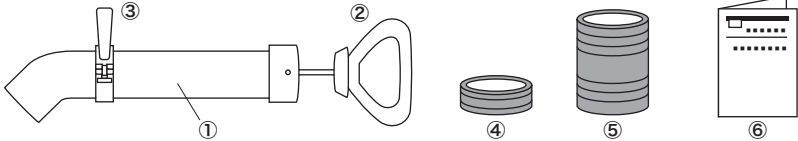
 注意	● 本製品を使用目的以外の用途には使用しないでください。 本製品は配管のつまりを取り除くために開発されています。 ● 本製品を使用する前に、周りにビニルシートを敷くなどの汚水飛散防止措置を行ってください。 周辺の機材などを汚したり、損害を与える恐れがあります。 ● 本書および当社カタログに記載されている指定の付属品以外は使用しないでください。 ● 本製品を落としたり、ぶつけたりした場合は、ただちに破損、亀裂、変形などがないか点検してください。 破損、亀裂、変形などがある状態で作業を行うと、ケガや事故の原因となります。 ● 各部に変形、腐食などがないか日常点検を行ってください。 ● 本機の異常に気づいたときは、ただちに使用を停止してください。
---	--

1. 製品の構成

1-1) 仕様






寸法: 外径80.2×長さ555mm	質量: 2.1kg
清掃能力(パイプ径): φ16～75mm	加圧力: 294N(30kgf)

1-2) 製品および付属品の各部名称と役割





		
	名称	役 割
①	シリンダ	加圧水を吸い込みます。
②	D型ハンドル	加圧水を吸い込み、押し出します。
③	可動ハンドル	用途に合わせ、持ちやすい位置に移動させて使用します。
④	アダプタ短	シリンダの先端にはめ込み、加圧時に密着させて使用します。
⑤	アダプタ長	
⑥	取扱説明書	本書です。

2. 使用方法

2-1) 洗面器での使用方法

手順 1 	圧力が下がらないように、あふれ穴を布やスポンジで塞いでください。
手順 2 	短いほうのアダプタをシリンダ先端に取り付け、可動ハンドル位置を調整します。
手順 3 	洗面器に水を約10cm貯めて、詰まった排水口にパイプショーターをセットします。
手順 4 	パイプショーターを少し傾けてD形ハンドルを引き、シリンダの中に水を吸い込んでください。
手順 5 	詰まった排水口にパイプショーターをあてて、D形ハンドルを押してください。 詰まりが除去できない場合は、D形ハンドルを引く、押すを繰り返してください。

2-2) 水洗便器での使用方法

手順 1 	長いほうのアダプタをシリンダ先端に取り付け、可動ハンドル位置を調整します。
手順 2 	水洗便器に水を貯めて、詰まった排水口にパイプシューターをセットします。
手順 3 	パイプシューターを少し傾けてD形ハンドルを引き、シリンダの中に水を吸い込んでください。
手順 4 	詰まった排水口にパイプシューターをあてて、D形ハンドルを押してください。

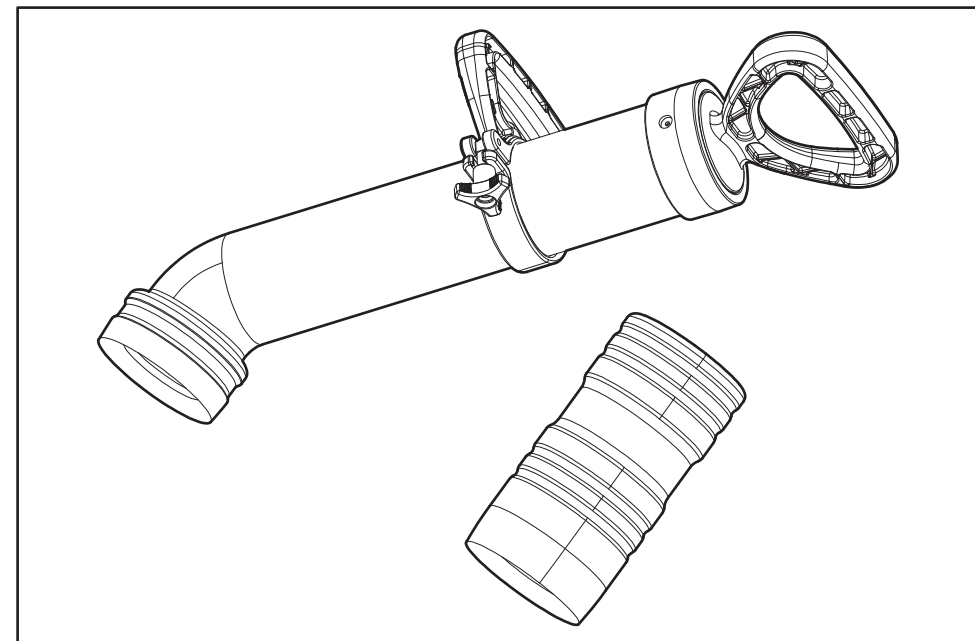


pipe shooter

排水管清掃機 (パイプシューター)

発注コード 488-8936 品番 TPS-2078 取扱説明書

●このたびは**TRUSCO** 排水管清掃機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



安全にご使用いただくために

- 本書はお使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本製品の性能を十分に発揮させ、安全な作業をしてください。
- お読みになった後は、必要なときにいつでも取り出せるよう、大切に保管してください。
- 本製品が届いた際には、ご使用前に次の点をご確認ください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いがないか。
 - ・輸送中の事故などで破損、変形していないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店または当社お客様相談室へお申し付けください。