

# 安全・確実。スピーディーな圧着。



合格

各テスト合格 ツノダの圧着工具はJIS認証取得商品

※TP-5M/TP-5S/TP-3/TPZ-2/TPZ-5/TPH-5/TPH-8 は除く (TP-5M/TP-5S/TP-3/TPZ-2/TPZ-5/TPH-5/TPH-8 は JIS 規格外の端子を圧着するため JIS マークは入りません。品質・性能は JIS 認証取得商品と同等です)

耐久性 連続試験回数 30,000 回 引張荷重 振動疲労

塩水噴霧 電気抵抗 ヒートサイクル 温度上昇


NEW  
LINE UP

絶縁被覆付  
圧着端子・スリーブ用  
TPZ-2/5

絶縁被覆付  
閉端接続子用  
TPH-5/8



全 17 種

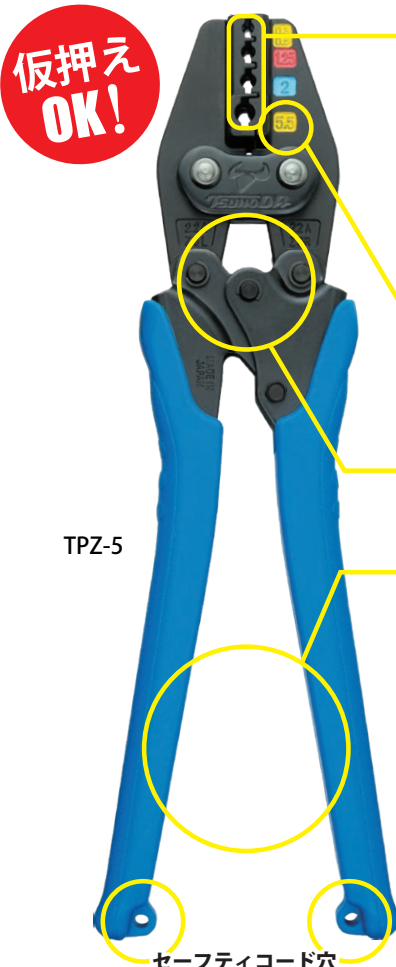

TPZ-5

仮押え  
OK!

① 仮押え可能 で作業がスムーズに  
サイズの異なる端子やスリーブでもラクに仮押え可能。



端子・スリーブが潰れず  
仮押え後の電線の差込が  
スムーズに行えます。

② 作業効率アップ 両面マーカー

両面にカラーマーカーが付いているので  
サイズ確認が容易で作業効率UP。  
TP-5S / TP-3 裏面は IEC / DIN 規格表示  
※TPZ-2 / TPZ-5は片面マーカー



③ 疲労軽減 トグル機構

トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減。  
握力の弱い方でも必要な圧着力がラクに得られます。

④ 滑らずしっかり握れる

エラストマーグリップ  
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れにくい。

⑤ 精密鑄造ダイス

全製品ロストワックス (精密鑄造)  
による高精度な仕上げ。



圧着マーク  
クッキリ!

⑥ ミス防止

成型確認機構内蔵  
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。

⑦ 安心の全数検査出荷

配線に使用する工具の為、安全面への配慮として  
全数検査を実施しています。

## 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

TPZ-2

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
0.3 / 0.5 / 1.25 / 2

NEW



軽量  
小型

JAN 4952269115154  
重量: 225g 全長: 179mm

TPZ-5

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
0.3 / 0.5 / 1.25 / 2 / 5.5

NEW



JAN 4952269115147  
重量: 445g 全長: 260mm

## 絶縁被覆付閉端接続子用

TPH-5

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
CE 1 / CE 2 / CE 5

NEW



軽量  
小型

JAN 4952269115161  
重量: 224g 全長: 179mm

TPH-8

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
CE 1 / CE 2 / CE 5 / CE 8

NEW



JAN 4952269115178  
重量: 429g 全長: 254mm

## リングスリーブ用

第二種電気工事士技能試験では、【JIS 適合品で黄色グリップの圧着工具】が指定工具と定められています。

### TP-RS

適用サイズ  
中/小/小(1.6×2)

軽量  
小型

JIS 電気工事士技能試験  
必携工具



JAN 4952269114904  
重量：222g 全長：178mm

### TP-R

適用サイズ  
大/中/小/小(1.6×2)

JIS 電気工事士技能試験  
必携工具



JAN 4952269113372  
重量：430g 全長：254mm

■電気工事士技能試験では、リングスリーブの圧着においてリングスリーブに JIS C 9711 に適合する圧着マークが刻印されることが求められます。  
リングスリーブ用圧着工具は、【JIS の屋内配線用電線接続工具・手動片手式工具・リングスリーブ用】で黄色いグリップの圧着工具を使用すれば、この圧着マークが刻印されます。

## 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用

### TP-38

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
8/14/22/38

JIS



JAN 4952269114270  
重量：755g 全長：343mm

### TP-22

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
5.5/8/14/22

JIS



JAN 4952269114263  
重量：755g 全長：343mm

### TP-8

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2/5.5/8

JIS



JAN 4952269113341  
重量：410g 全長：249mm

### TP-8P

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2/5.5/8

JIS

並列  
タイプ  
業界初!  
並列 8 mm<sup>2</sup> サイズ  
対応圧着工具!

JAN 4952269113358  
重量：420g 全長：251mm

### TP-14

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2/5.5/8/14

JIS



JAN 4952269113365  
重量：435g 全長：257mm

### TP-2

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2

JIS

従来品に比べ  
軽くなりました!  
260g→220g

JAN 4952269113334  
重量：220g 全長：172mm

### TP-5

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2/5.5

JIS

軽量  
小型  
並列  
タイプ



JAN 4952269113679  
重量：220g 全長：176mm

### TP-5M

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
1.25/2/3.5/5.5

JIS

軽量  
小型



JAN 4952269113686  
重量：220g 全長：177mm

### TP-5S

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5

JIS

軽量  
小型

※裏面サイズ表記  
IEC：国際電気標準規格  
DIN：ドイツ工業規格



JAN 4952269113693  
重量：220g 全長：176mm

### TP-3

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
0.5/1.25/2/3.5

JIS

軽量  
小型



※裏面サイズ表記  
IEC：国際電気標準規格  
DIN：ドイツ工業規格

JAN 4952269113662  
重量：220g 全長：176mm

TSUNODA

プロの欲しいがここにある



SPECIAL  
MOVIE  
企業PV配信中

Movie



Web Site



### TP-60

適用サイズ (mm<sup>2</sup>)  
14/22/38/60

JIS



JAN 4952269114294  
重量：1980g 全長：660mm

●製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。●掲載されている製品のカラーは印刷の為実物と異なる場合があります。

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ



〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535番地5  
TEL 0256-92-5715 FAX 0256-93-5671  
URL <http://www.tsunoda-japan.com>



三条工場 JIS 認証取得商品  
屋内配線用電線接続工具 JIS C 9711  
認証番号 JQ0314008

定期点検・試験成績表の  
発行のお申し込みはこちら

