


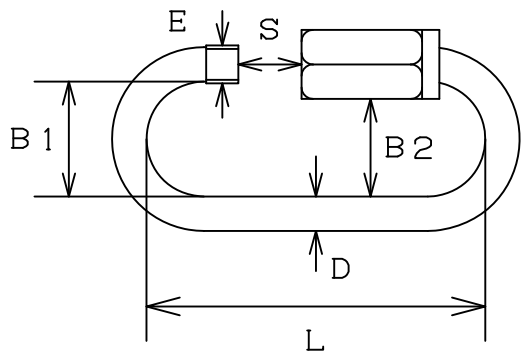

	(mm)						
	D	S	L	B 1	B 2	E	1個あたり weight (g)
TRC-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4
TRC-3	3	5.5 ±0.8	29 ±0.8	10	8.5	3.3	6
TRC-4	4	6.5 ±0.8	34	11	9.5	4.4	11
TRC-5	5	8.5 ±1	42	13	11.5±1	5.4	20
TRC-6	6	9.5 ±1	49	15	13.5±1	6.5	32
TRC-8	8	10.5±1	62	17 ±1	15 ±1	8.5	72
TRC-9	9	11.5±1	67 ±1	20 ±1	18 ±1	9.5	101
TRC-10	10	13 ±1	76 ±1	22 ±1	20 ±1	10.5	139
TRC-11	11	14 ±1	85 ±1	24 ±1	22 ±1	11.6	179
TRC-13	13	16 ±1	96 ±1	27 ±1	25 ±1	14	283
TRC-16	16	18 ⁺²	118	34	30.5 ⁻²	19.4	572
TRC-19	19	23.5 ⁺²	142	41	38	21.5	880

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 J I S B 0 4 0 5 に 準 ず る		製 図 検 査 承 認 材 質	辰巳	品 名	ステンレスリングキャッチ		
寸法の区分	等級 粗級						
0.5以上3以下	±0.2						
3をこえ6以下	±0.3						
6をこえ30以下	±0.5						
30をこえ120以下	±0.8						
			道越	品 番	TRC-O		
			竹ぶち	図 番	170213-11		
			SUS304		日 付	H29.2.13	

備考

承認
竹ぶち

検図

設計

TRUSCOトラスコ中山株式会社

設計年月日
H29.02.13

全 葉

受 入 No.

ステンレスリングキャッチ
TRC-O