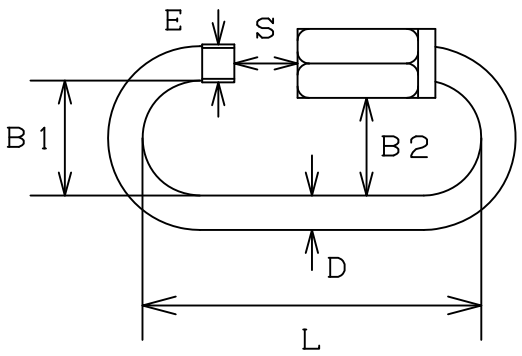

（mm）

	D	S	L	B1	B2	E	1個あたり weight（g）
TRC−2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4
TRC−3	3	5.5 ±0.8	29 ±0.8	10	8.5	3.3	6
TRC−4	4	6.5 ±0.8	34	11	9.5	4.4	11
TRC−5	5	8.5 ±1	42	13	11.5±1	5.4	20
TRC−6	6	9.5 ±1	49	15	13.5±1	6.5	32
TRC−8	8	10.5±1	62	17 ±1	15 ±1	8.5	72
TRC−9	9	11.5±1	67 ±1	20 ±1	18 ±1	9.5	101
TRC−10	10	13 ±1	76 ±1	22 ±1	20 ±1	10.5	139
TRC−11	11	14 ±1	85 ±1	24 ±1	22 ±1	11.6	179
TRC−13	13	16 ±1	96 ±1	27 ±1	25 ±1	14	283
TRC−16	16	18^{+2}	118	34	30.5^{-2}	19.4	572
TRC−19	19	23.5^{+2}	142	41	38	21.5	880

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差　JIS B 0405に準ずる	
寸法の区分	等級　粗級
0．5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8

製図	辰巳	品名	ステンレスリングキャッチ
検査	道越	品番	TRC−O
承認	竹ぶち	図番	170213−11
材質	SUS304	日付	H29.2.13

備考	承認	検図	設計	TRUSCOトラスコ中山株式会社	設計年月日	全葉	受入No.	ステンレスリングキャッチ
	竹ぶち				H29.02.13			TRC−O