


(単位: mm)

品番	相手側取付け メスネジサイズ	重量(g)	A	φB	S	L	H(六角)
TRSS2NR	Rc(PT)1/4	26	14.5	7.3	R(PT)1/4	62	27
TRSS3NR	Rc(PT)3/8	25	14.5	8	R(PT)3/8	62	27
TRSS4NR	Rc(PT)1/2	25	16.5	14	R(PT)1/2	64	27

※ TRSS2NRのみ、ニップルネジ部に補強用インサート(真鍮)入り。

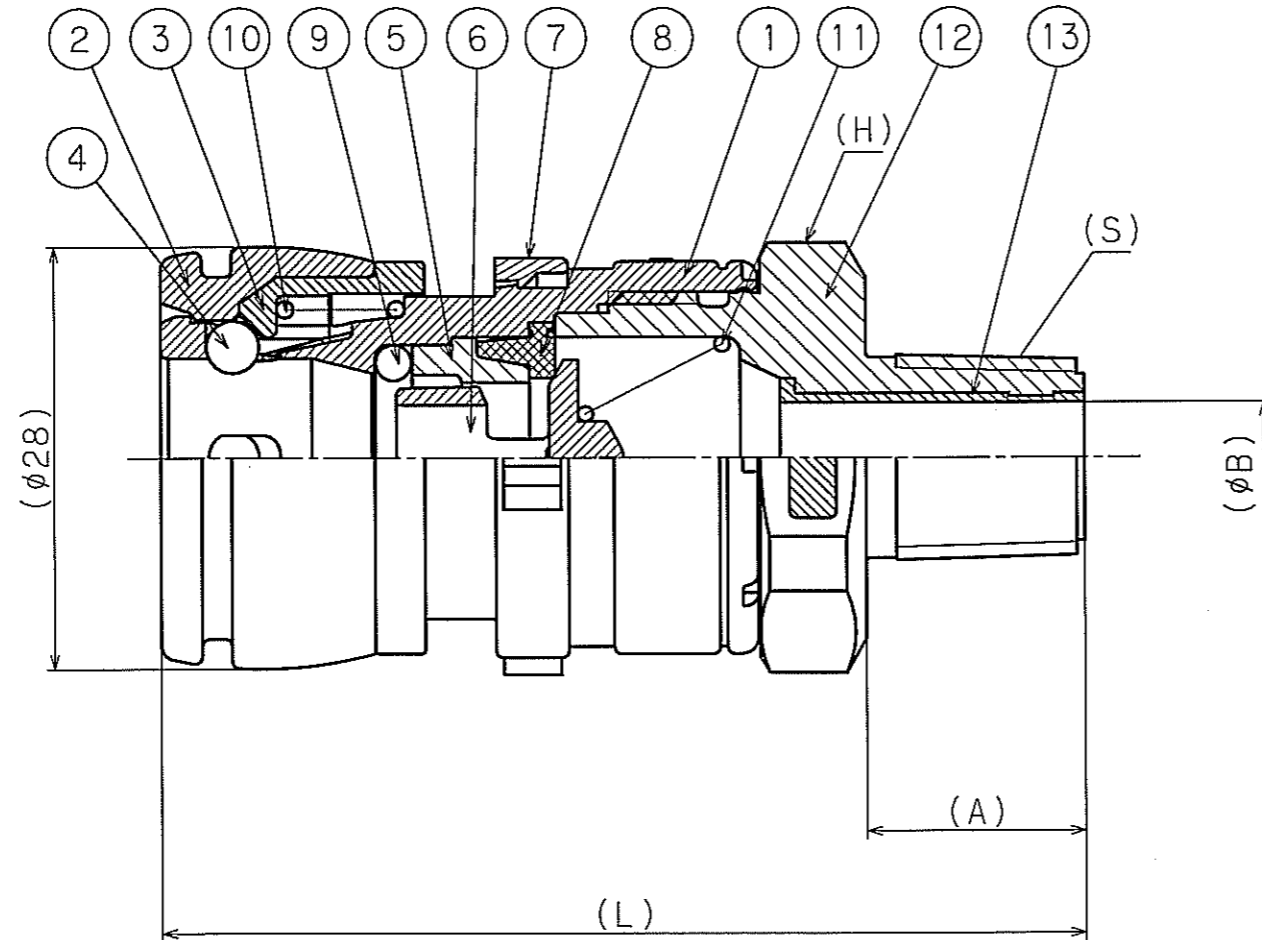

仕様

適応流体: エア

常用使用圧力: 1.0MPa 以下

使用環境温度: -20~80℃

使用温度範囲: 0~50℃

13	樹脂パイプ(TRSS2NR用)	1	真鍮
12	ニップル	1	変性PPE
11	バルブスプリング	1	SUS
10	スライダースプリング	1	SUS
9	Oリング	1	NBR
8	弁座パッキン	1	NBR
7	外れ防止リング	1	変性PPE
6	バルブ	1	POM
5	Oリング溝リング	1	POM
4	鋼球	4	SUS
3	押さえリング	1	変性PPE
2	スライダー	1	変性PPE
1	本体	1	変性PPE
番号	構成部品名称	個数	材質

作成日  
2016.04.28

検図  
岩城

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名  
TRUSCO 樹脂ソケット めねじ取付用

品番  
TRSS ○ NR