


相手側取付け オスネジサイズ	重量(g)
R(PT)1/4	23

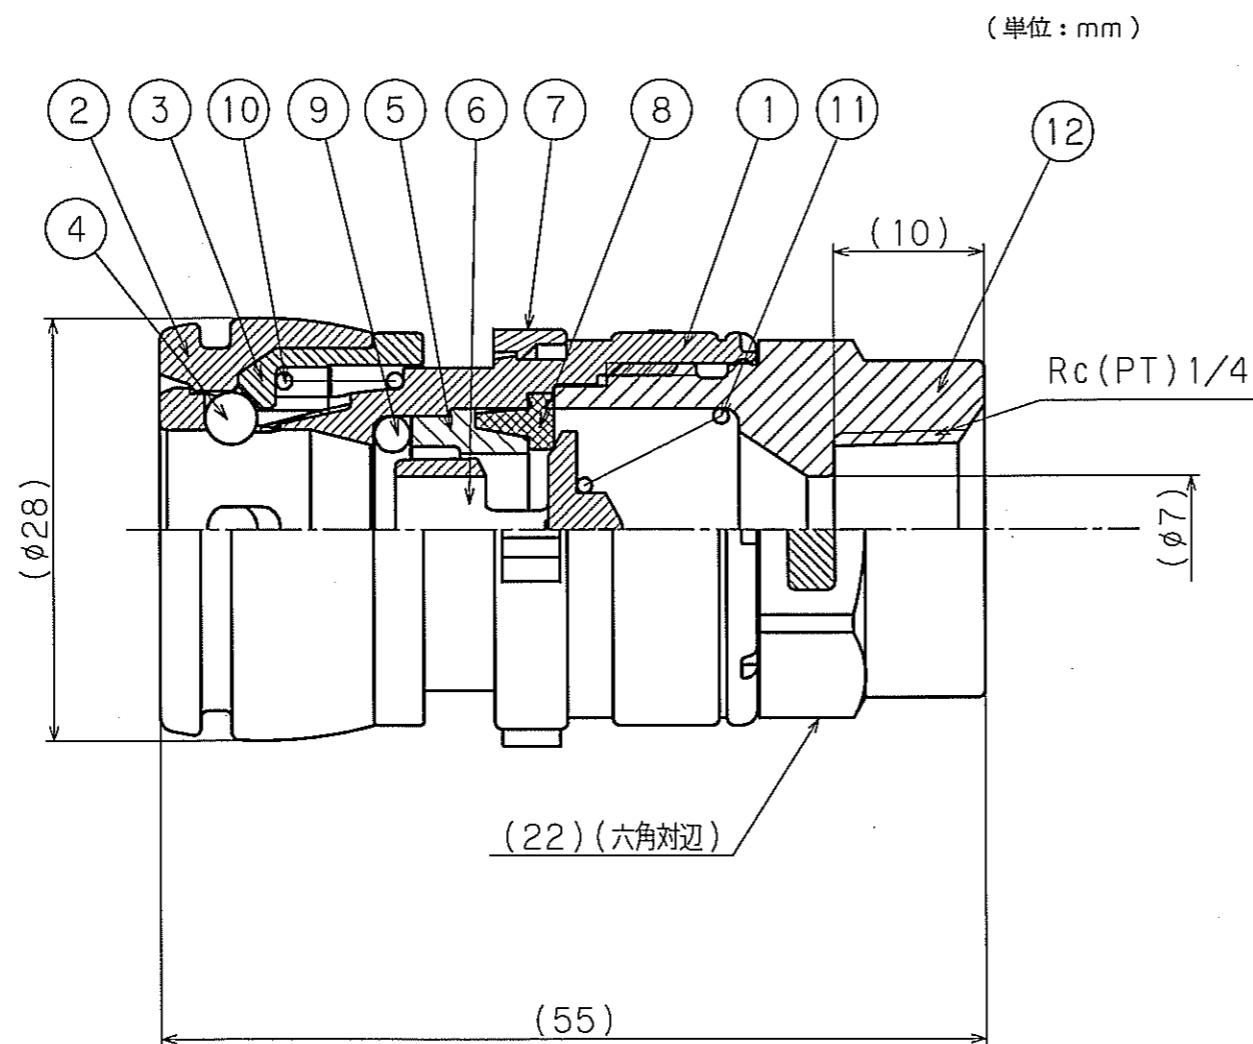

仕様

適応流体: エア

常用使用圧力: 1.0MPa 以下

使用環境温度: -20~80℃

使用温度範囲: 0~50℃

12	ニップル	1	変性PPE
11	バルブスプリング	1	SUS
10	スライダースプリング	1	SUS
9	Oリング	1	NBR
8	弁座パッキン	1	NBR
7	外れ防止リング	1	変性PPE
6	バルブ	1	POM
5	Oリング溝リング	1	POM
4	鋼球	4	SUS
3	押さえリング	1	変性PPE
2	スライダー	1	変性PPE
1	本体	1	変性PPE
番号	構成部品名称	個数	材質

作成日 2016.04.28

検図 岩城

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 TRUSCO 樹脂ソケット おねじ取付用

品番 TRSSF2NR