


仕 様

使用流体 : 圧縮空気・水・その他ガス・薬品類  
 使用温度範囲 : 圧縮空気・ガス体 -5~60℃  
 : 水・液体 5~40℃  
 最高使用圧力 : 圧縮空気・ガス体 1MPa  
 : 水・液体 0.3MPa

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	袋ナット	1	SUS316	
1	本 体	1	SUS316	
No	部品名	数	材質/品番	備 考

生産工場 | チヨダエンジニアリング株式会社

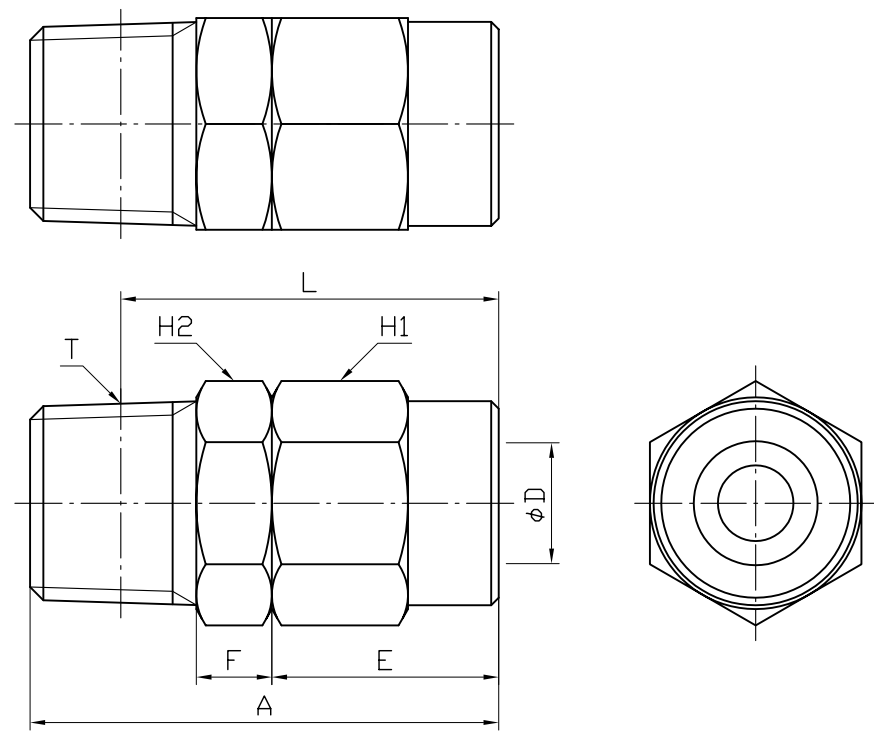

型 式	A	L	適用チューブ 内・外径φD	E	F	二面幅 H1	二面幅 H2	ねじサイズ T	重 量 (g)
TS4-01M	22.0	18.0	2×4	10.0	4.0	10.0	10.0	R1/8	10.8
TS4-02M	26.0	20.0			5.0		14.0	R1/4	17.5
TS6-01M	24.0	20.0	4×6	11.0	5.0	12.0	12.0	R1/8	15.8
TS6-02M	27.0	21.0			5.0		14.0	R1/4	20.0
TS6-03M	29.0	22.6			6.0		17.0	R3/8	28.0
TS8-01M	28.0	24.0	6×8	15.0	5.0	14.0	14.0	R1/8	22.7
TS8-02M	31.0	25.0			5.0		14.0	R1/4	25.4
TS8-03M	33.0	26.6			6.0		17.0	R3/8	33.7
TS10-02M	34.0	28.0	8×10	17.0	6.0	17.0	17.0	R1/4	39.4
TS10-03M	35.0	28.6			6.0		17.0	R3/8	42.2
TS10-04M	40.0	32.0			8.0		21.0	R1/2	60.0
TS12-02M	38.0	32.0	10×12	20.0	7.0	19.0	19.0	R1/4	52.5
TS12-03M	39.0	32.6			7.0		19.0	R3/8	58.0
TS12-04M	43.0	35.0			8.0		21.0	R1/2	70.0