


TS SERIES 電源用端子台

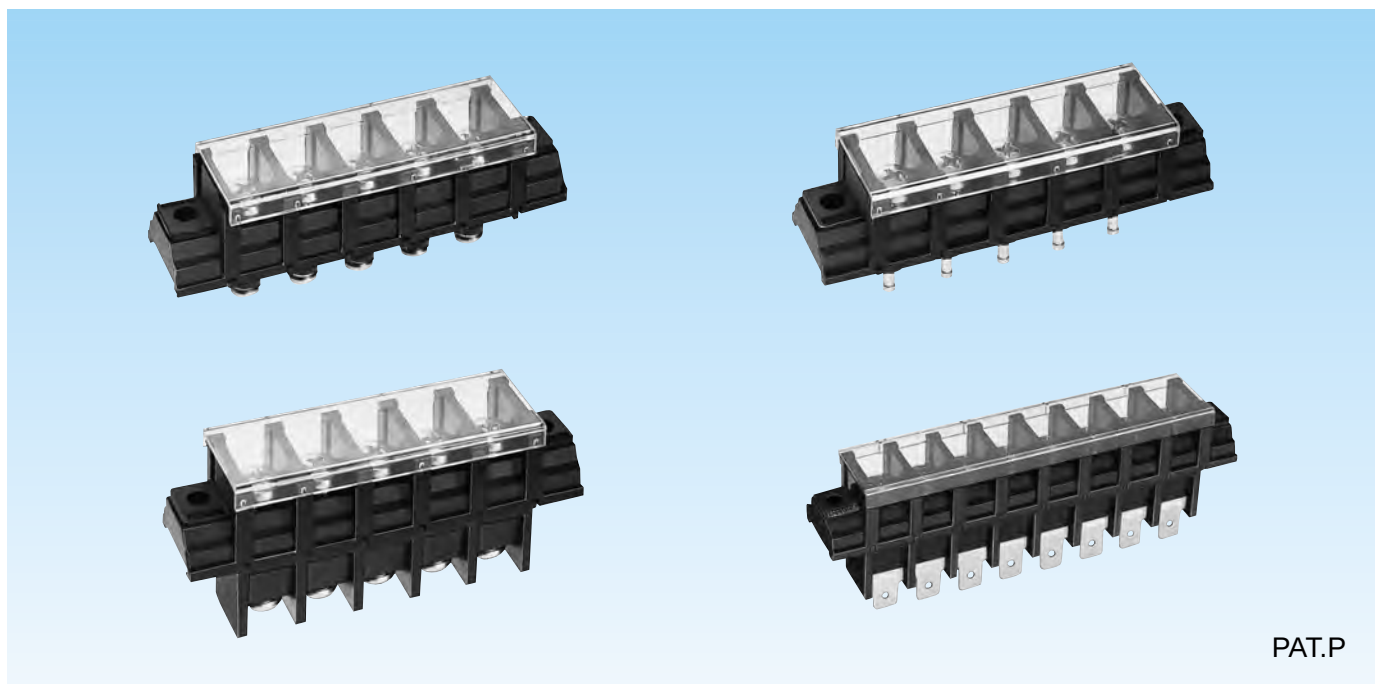

PAT.P

■特長

●豊富な機種

端子間ピッチは11mmと16mmの2種類、裏面端子形状も豊富に取り揃えております。

●UL・C-UL・CSA・EN規格認定品

UL・C-UL・CSA・EN規格認定品ですからあらゆるフィールドで安心してご使用いただけます。


認定仕様については47～50ページをご参照下さい。

■一般仕様


定 格 電 圧	250V(TS11～TS19), 600V(TS61)
定 格 通 電 電 流	20A(TS11), 15A(TS12～TS19), 60A(TS61)
商用周波耐電圧	AC2000V・1分間 (AC2500V・1分間)
絶 縁 抵 抗	1000MΩ以上 (DC500Vメガ)
使用周囲温度	－20～＋55℃
端 子 台 材 質	ポリカーボネート
適 合 電 線	2mm ² (TS11～TS19), 14mm ² (TS61)
締 付 ト ル ク	1.2～1.8N・m (TS11～TS19) 2.0～3.0N・m (TS61)

●適合圧着端子

TS11～TS19



TS61



■ご注文に際して

ご注文の際は下記要領で形式をご指定下さい。

TS 11 - 10 d

① ② ③

①製品形式

②端子極数 : TS11～TS19…1～22P

TS61…1～17P


③保護カバー・記名板：d……カバー付

e……カバー・記名板付

※TS17には保護カバー・記名板を取り付けできません。


※UL・C-UL・CSA・EN規格認定品はご指定下さい。

TS11 250V 20A

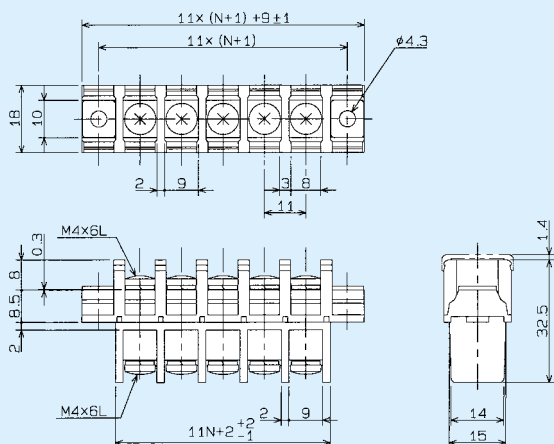


Nは極数

TS12 250V 15A

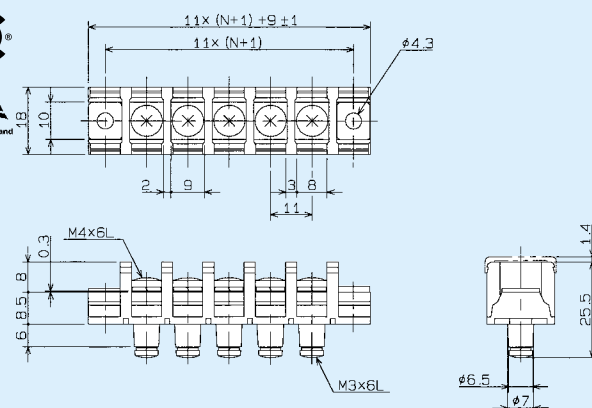


Nは極数

TS13 250V 15A

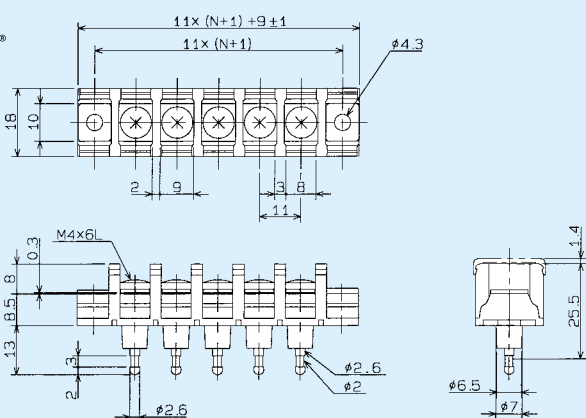


Nは極数

TS14 250V 15A

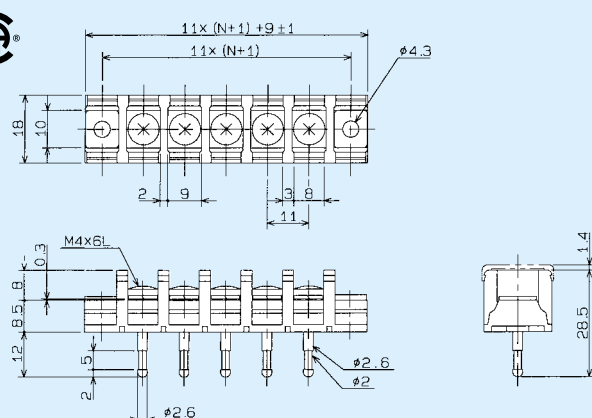


Nは極数

TS15 250V 15A

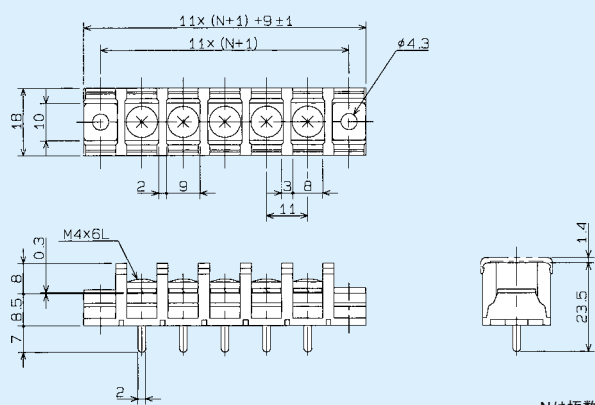

Nは極数

TS16 250V 15A

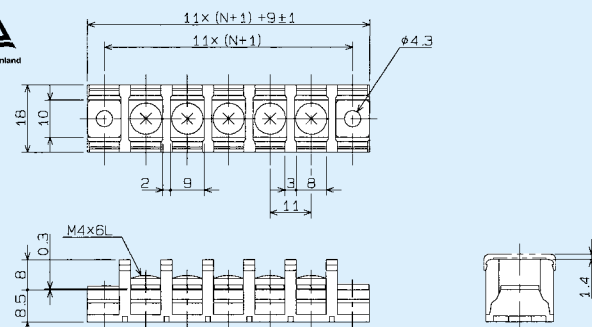


Nは極数

TS


電源用端子台

11mmピッチ


TS17 リセプタクル# 250 (t=0.8) 250V 15A

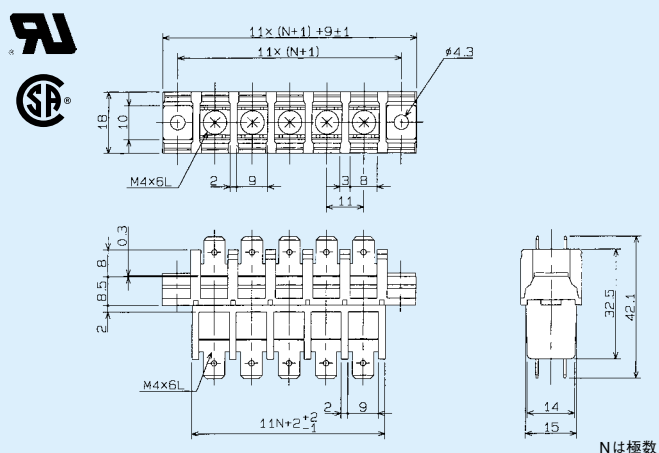

TS18 250V 15A


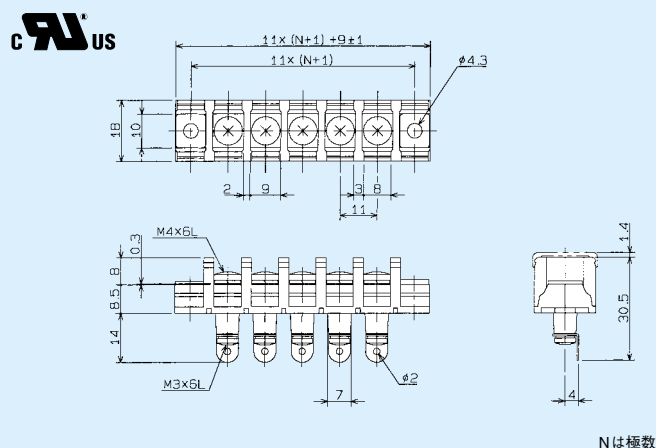


TS19 リセプタクル# 250 (t=0.8) 250V 15A

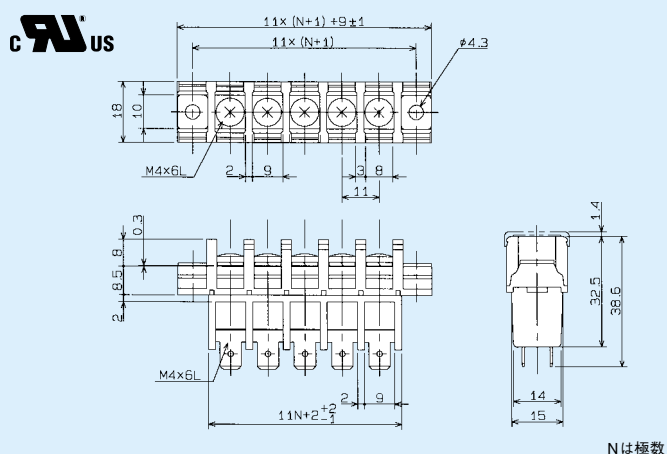

16mmピッチ

TS61 600V 60A

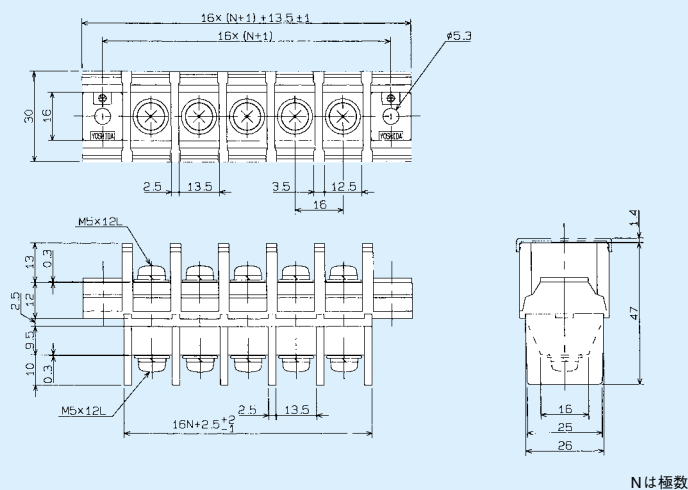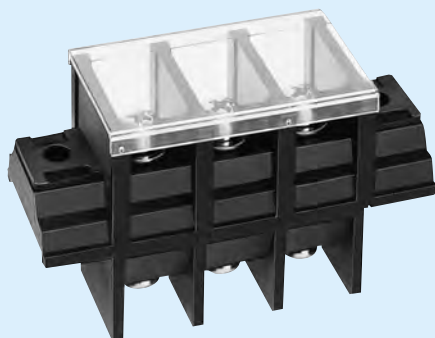

1 保護カバー

塵埃、接触及び短絡防止用のワンタッチ取付式保護カバーです。

形 式	適合端子台	幅×長さ (mm)
TS11-d	TS11～TS16,TS18,TS19	20.1×245
TS61-d	TS61	31.8×275.5



2 記名板

端子番号を捺印するものです。



形 式	適合端子台	幅×長さ (mm)
TS11-e	TS11～TS16,TS18,TS19	16.3×650
TS61-e	TS61	28.3×650



3 短絡板

異極間の短絡に使用するものです。

形 式	適合端子台	短絡極数	箱入数
P11-()s	TS11～TS16,TS18,TS19	2～20	100

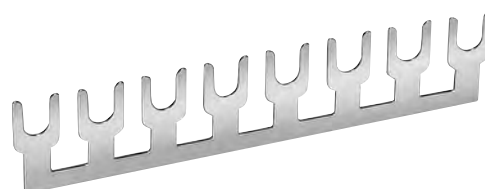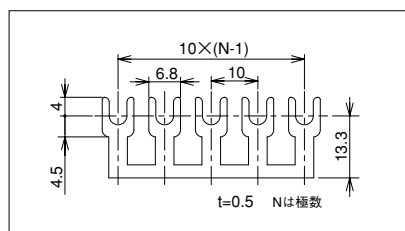

3 短絡板 (L曲げ形式)

標準極数8極 (以外の極数はお問合せ下さい)

形 式	適合端子台	短絡極数	箱入数
P11-()sL	TS11～TS16,TS18,TS19	8	100

