TRUSCO PRO TOOL

管用ネジカプラ

オートロックスウィングカプラ

発注コード 309-3964　品番 TSC-22SM

スウィング
バルブ機構がないのでエアー圧力と流量の損がなく空気抵抗がゼロです。(エアー逆流制御機能付)

ワンタッチオートロック
オスカプラを接続口に差し込むだけで自動的にスリーブ部分が回りロックされます。安全で手間もかかりません。

オートロック スウィングカプラ

発注コード 309-3964
品番 TSC-22SM

各パーツ接続例

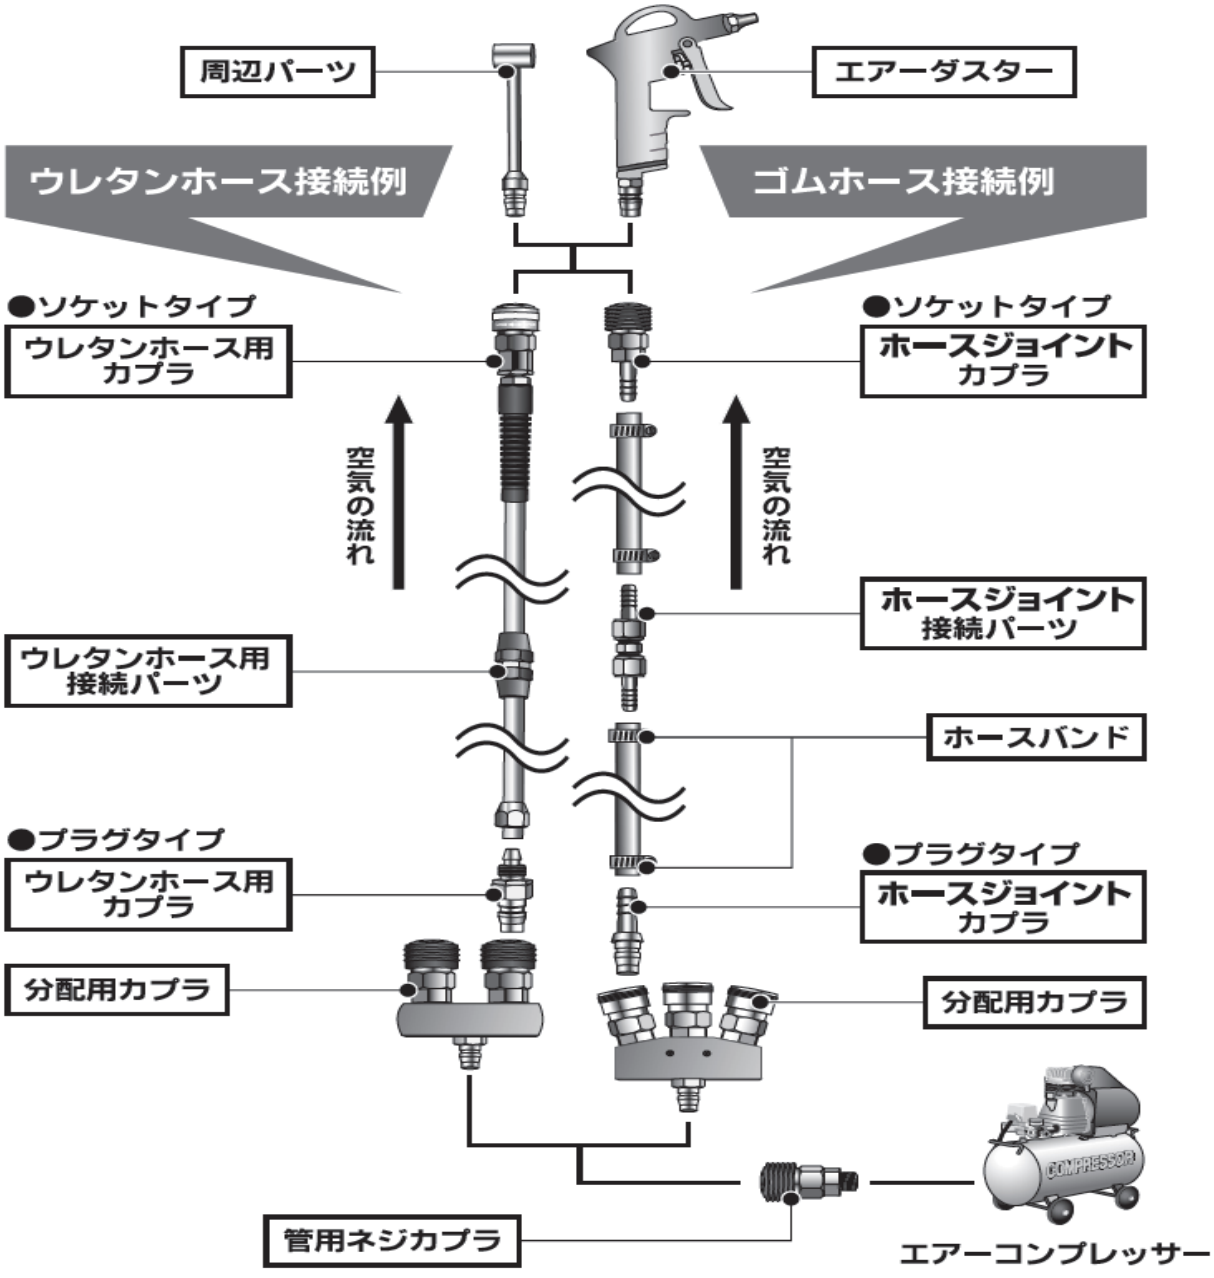

注意

❶ この製品は空気（エアー）専用ですのでそれ以外の流体にはご使用になれません。
❷ 流体は必ずソケット側からプラグ側に流して下さい。
❸ 加圧中の着脱の際はプラグ側・ソケット側それぞれ確実に手に持って行って下さい。
❹ カプラ・パーツの取り付け、取替えは圧縮空気を抜いてから作業して下さい。
❺ ホースを再度取り付ける場合は、端部を3cm以上切り落として下さい。
❻ 磨耗により使用限界に達した場合、エアー漏れを生じることがありますので、その際はただちに新しい器具にお取替え下さい。
❼ カプラ、パーツの分解はしないで下さい。又、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えないで下さい。破損する恐れがあります。
❽ 最高使用圧力を超えた圧力、使用温度範囲外で使用しないで下さい。
❾ 空気吐出口を人体に向けないで下さい。
❿ 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないで下さい。作動不良や漏れる恐れがあります。
⓫ 飛散物に注意し、周囲に気を付けて作業して下さい。

仕様

ホース内径	×	ホース外径	
5mm	×	8mm	（1分）
6.5mm～7mm	×	9.5mm～10.0mm	（2分）
8～8.5mm	×	12～12.5mm	（3分）

ネジ寸法	ネジ外径
1分　1／8インチ	9.728mm
2分　1／4インチ	13.157mm
3分　3／8インチ	16.662mm

最高使用圧力	1、5MPa　（15kgf/cm2）
使用温度範囲	−10℃～60℃


ウレタンホース用

ウレタンホース
ゴムホース用

※パーツによっては異なる場合もございますので、注意してご使用ください。

ウレタンホースへの接続

カプラの取付け取り換えに際してはホースのテーパーニップルに接続している部分を3cm以上切り取って新たに取りつけて下さい。

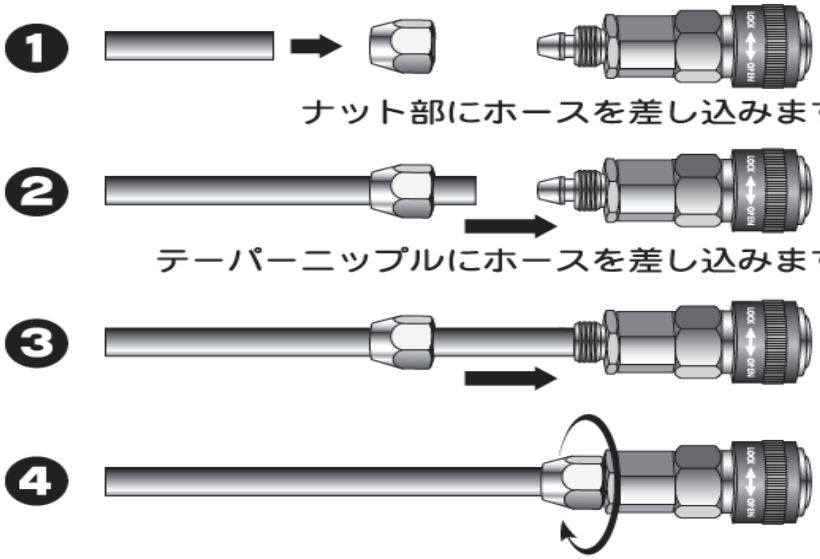

ナット部にホースを差し込みます。

テーパーニップルにホースを差し込みます。

ナット部を締めれば取付け完了です。

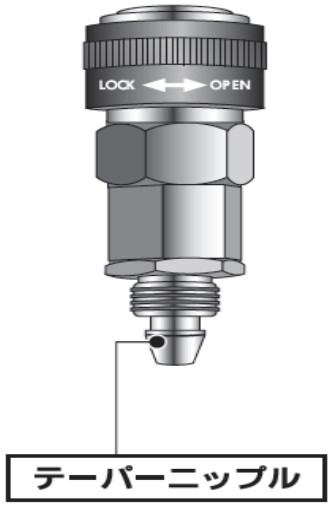

※ナット部にガイドがついている場合も同様にホースをガイド部分に差し込んで下さい。

テーパーニップルにホースを差し込み、
ガイドのナット部を締めれば取付け完了です。

ホースジョイントタイプエアーパーツへの接続

ホースジョイントタイプカプラ，ホースジョイントタイプ接続パーツをホースに取り付ける場合はホースの内径より1～2mm大きいサイズのカプラを取り付け、必ずホースバンドで固定して下さい。

（例）

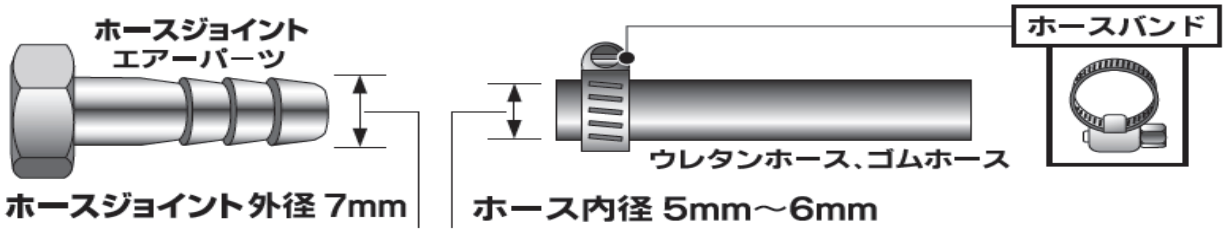

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849