



下げ振キャッチ


発注コード 229-8244

下げ振補助具

品番 TSH-45


強い衝撃

吸着方向

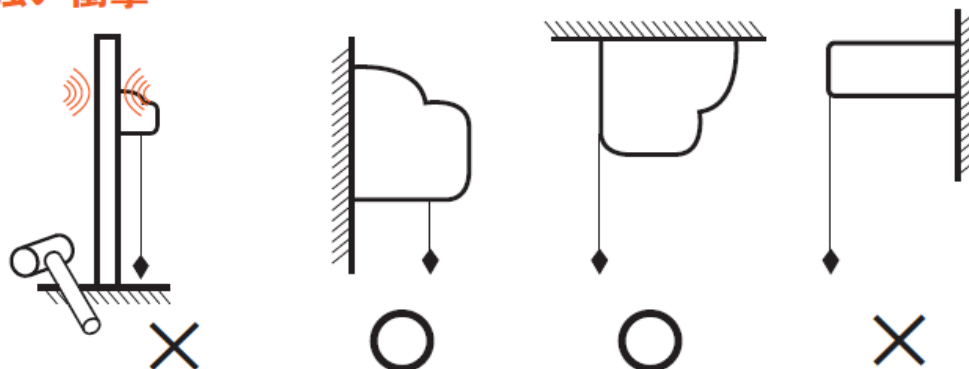

⚠ 使用上の注意

- ひどいサビ、厚い塗膜、凹凸部での使用や吸着方向により吸着力が低下しますのでご確認ください。
- 強い衝撃や糸の限界赤印 (4.5m) 以上強く引っ張ると落下することがあります。
- 糸が痛むと落下の原因となり危険です。早めに糸の交換を行ってください。(5本のネジを外し、コイルバネと一緒に糸巻きコマを外す) 尚、落下による器物の破損や、ケガ等の賠償責任は負いません。

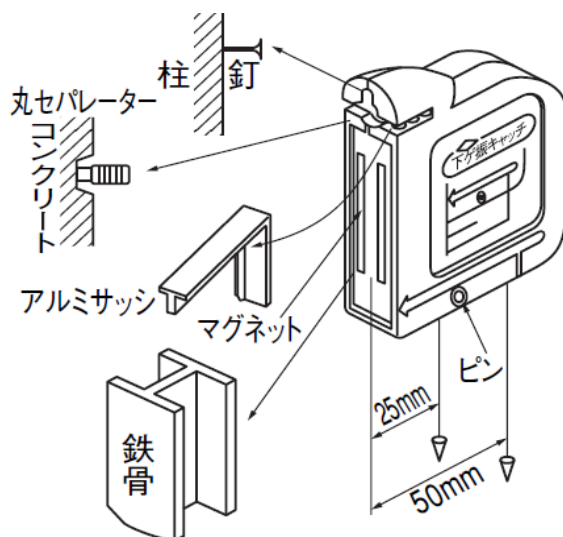

下げ振糸 4.5m
吸着力 18kg
糸の太さ 1mm

- 鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等あらゆる物に使用できます。
- 側面より糸の距離が 25mm と 50mm に設定できます。
(25mm はピンに糸をかけてください)
- 下げ振糸は下げ振を持ち上げると収納される自動巻き取り式です。
- 下げ振は 50g～800g が使用できます。
(800g は自重で約 10cm 糸が出ることがあります)

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室  0120-509-849