

# 軽量防音パネル/支柱/支柱ベース


## 取扱説明書

この度は **TRUSCO**® 軽量防音パネル(支柱・支柱ベース)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 製品説明

#### 防音パネルの構成例 (高さ 1800mm の場合)

各防音パネル  
600タイプ





+

1200タイプ



または

1800タイプ

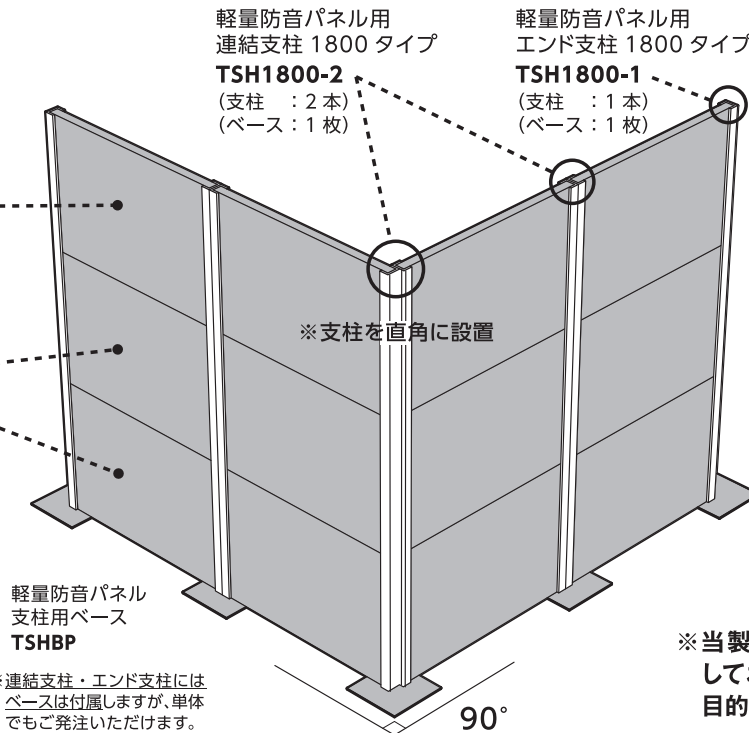


※当製品は単品売り、セット売りをしております。  
目的に合わせて購入してください。

### 内容物 (部品)

お買い上げ頂いた製品によって、内容物が異なります。下記の表の内容物をよくご確認ください。

| 該当製品                          | 品番         | 防音パネル | 支柱 | 連結用<br>リベット | パネル<br>押さえネジ | ベース<br>プレート | 支柱<br>取り付け用ネジ | 連結金具 |
|-------------------------------|------------|-------|----|-------------|--------------|-------------|---------------|------|
| 軽量防音パネル 600X900(不燃、耐熱アルミタイプ)  | TSHP-0609  | 1     |    |             |              |             |               |      |
| 軽量防音パネル 1200X900(不燃、耐熱アルミタイプ) | TSHP-1209  | 1     |    |             |              |             |               |      |
| 軽量防音パネル 600X900(吸音ウレタンタイプ)    | TSP-0609   | 1     |    |             |              |             |               |      |
| 軽量防音パネル 1200X900(吸音ウレタンタイプ)   | TSP-1209   | 1     |    |             |              |             |               |      |
| 軽量防音パネル 1800X900(吸音ウレタンタイプ)   | TSP-1809   | 1     |    |             |              |             |               |      |
| 軽量防音パネル用支柱 1200タイプ            | TSHSH-1200 |       | 1  | 2           | 4            |             |               |      |
| 軽量防音パネル用支柱 1800タイプ            | TSHSH-1800 |       | 1  | 3           | 6            |             |               |      |
| 軽量防音パネル用支柱用ベース                | TSHBP      |       |    |             |              | 1           | 8             |      |
| 軽量防音パネル連結金具(不燃、耐熱アルミタイプ用)     | TSHPRK ※   |       |    | 20          |              |             |               | 10   |

※パネル単体では自立して使用することはできません。

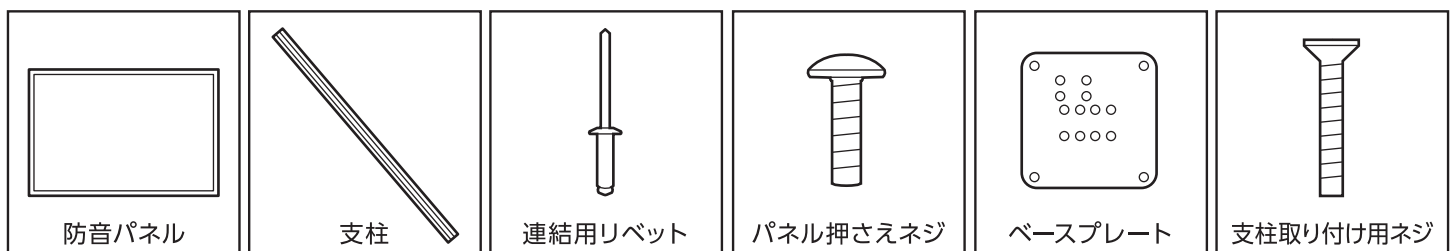


### ▲ 使用上のご注意

・組立時は、軍手・安全な服装を着用した上で作業を行ってください。


## 組立方法

### ・取り付け位置

#### ベースプレート




〈並列180度に連結する場合〉




〈直角90度に連結する場合〉

防音パネルの連結は並列（180度）と直角（90度）、2パターンの設置方法があります。パターンにより接合位置が異なりますので、左図を参考にしてください。

#### 支柱





〈180度に連結する場合〉



〈90度に連結する場合〉

### ・支柱とベースプレートの接合/支柱同士の固定

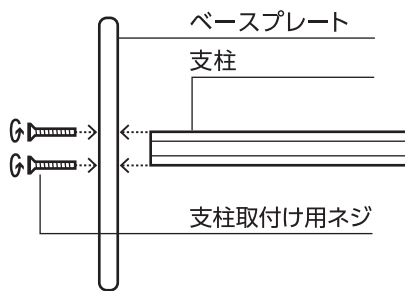

ベースプレートに同梱されている支柱取り付け用ネジで、支柱とベースプレートの穴位置を合わせ、固定してください。

●必要工具：プラスドライバー（M6用）

支柱同士は同梱してある連結用リベットを支柱穴に差し込み、固定してください。



（1200mm-2箇所・1800mm-3箇所）

●必要工具：リベッター（4.8mm用）

※推奨はリベットですが、M6用ネジでも代用可能です。

（ネジはセット品には含まれておりません。）

### ・パネル設置

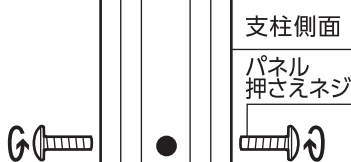



接合した支柱の溝にパネルを差し込み、高さに合わせて積み重ねてください。

パネル取り付け後、同梱されているパネル押さえネジで支柱とパネルを固定してください。

（1200mm-4箇所・1800mm-6箇所）

●必要工具：プラスドライバー（M6用）



目的に合わせて組み合わせ、設置してください。

設置後はベースプレートの角穴4箇所をアンカーで固定してください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。