

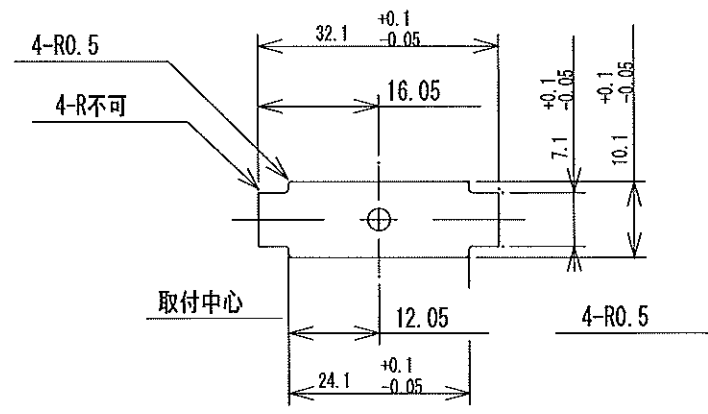


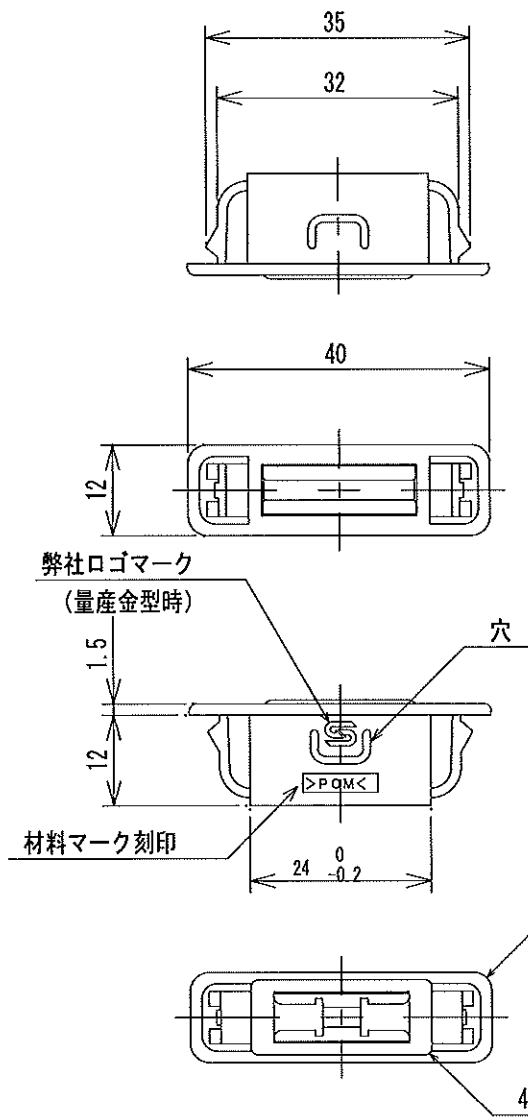


取付孔

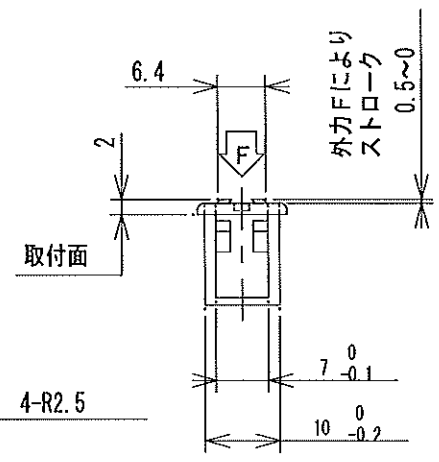

注記


1. 一般公差は、±0.3とする。

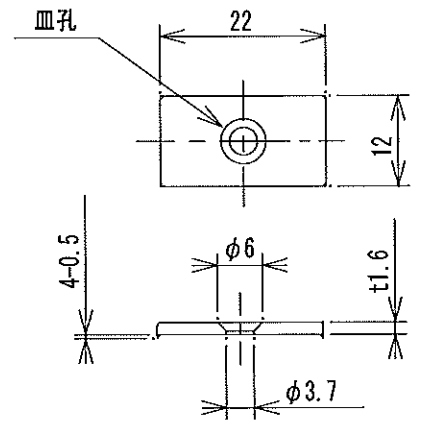

受板 M-403K


(取付時の注意)

(1) 取付孔側の材質が、板金の場合：

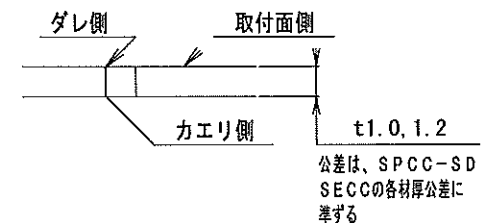

取付面が、プレスの際のダレ側となるように設定のこと。

(2) 取付孔側の材質が、樹脂の場合：

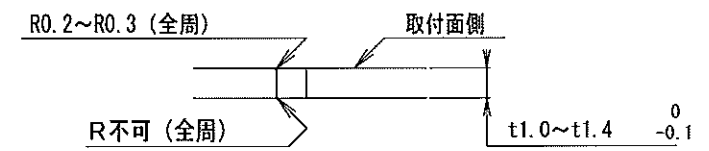

本マグネットキャッチの取付部周囲が、吸着力に負けて湾曲する等の変形を起こさないようリブ等を設けて補強のこと。

作成日 2012/08/03	検図 技術G 庭田	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 マグネットキャッチ	品番 TSM-145BK
-------------------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------