


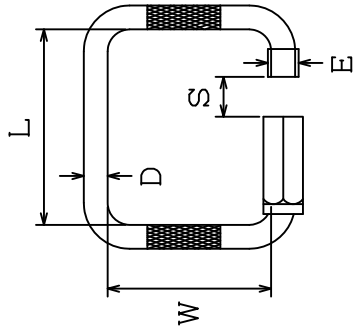

(mm)

	D	L	W	S	E	1個あたり weight (g)
TSRC-3	3	29	21	5 +1.0	4.5	8
TSRC-4	4	34	27	6 +1.0	5.8	16
TSRC-5	5	42	34	8 +1.0	6.7	29
TSRC-6	6	49	41	10 ±1.0	7.7	48
TSRC-8	8	61	54	11 ±1.0	10.5	105

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差	JIS B 0405に準ずる	製品図	品名	ステンレス四角リングキャッチ
寸法の区分	等級 組級	検査	品番	TSRC-O
0.5以上3以下	±0.2	承認	竹ぶち番	170210-12
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304	日付
6をこえ30以下	±0.5			H29.2.10
30をこえ120以下	±0.8			

備考	承認	検図	設計	Trusco-ラスコ中山株式会社		設計年月日 全 葉	受入 No.	ステンレス四角リングキャッチ	
						H29.02.10		TSRC-O	