



ウレアグリス

ちょう度
No.2



発注コード 381-6334

品番 TURE-420

用 途

- 産業機械などのベアリング・摺動部
- 加熱炉など耐熱箇所の潤滑

特 長

- 耐熱・極圧・耐水・付着性を備えています。
- 幅広い用途に適するウレアグリス。
- リチウムグリスと比べると、使用温度範囲がぐっと広がります。
- ちょう度:No.2グレード(ちょう度表参照)

注意

- 塗布面のゴミや錆などを除去してください。
- ゴミ等の混入を防止し、火気を避け冷暗場所に保管してください。

420ml×20本

グリスちょう度表

(潤滑油では粘度にあたるものです。)

NLGI 分類記号	JIS 分類記号	ちょう度	外 観
No.000	000号	445～475	半流動状
No.00	00号	400～430	半流動状
No.0	0号	355～385	半流動状又は軟質
No.1	1号	310～340	軟質
No.2	2号	265～295	普通
No.3	3号	220～250	普通
No.4	4号	175～205	やや硬質
No.5	5号	130～160	硬質
No.6	6号	85～115	固体

MADE
IN
JAPAN



総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋四丁目28番1号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製 造 元 株式会社 ニッペコ

Lot No.




ウレアグリス

ちょう度
No.2

発注コード 381-6334

品番 TURE-420

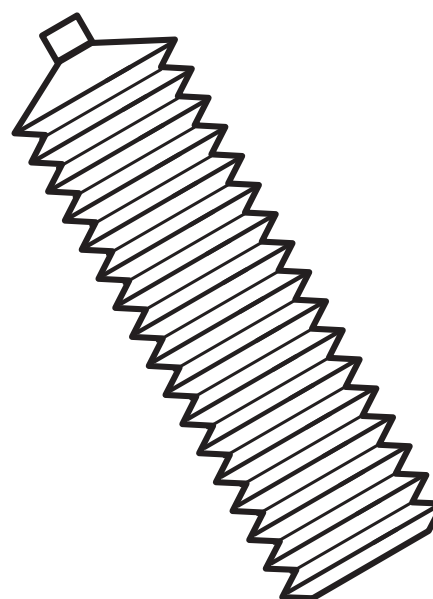

420ml×20本

- 耐熱性、付着性、耐水性に優れ
リチウムグリスと比較して
2倍以上の寿命延長を実現
- 増ちょう剤にウレアを使用
- 使用温度範囲:-15～180℃

「用途」

産業機械、自動車、建設機械、
運搬機械などのベアリング・摺動部、
加熱炉など耐熱箇所の潤滑に



ウレアグリス

ちょう度
No.2

発注コード 381-6334

品番 TURE-420

ウレアグリス

MADE IN JAPAN

注意喚起語	絵表示	火気注意	用途:グリス
警告	!	危険有害性情報 : ・強い眼刺激 ・水生生物に有害 ・長期継続的影響によって水生生物に有害	

注意書き :

【安全対策】:

- 取扱い後は眼/手をよく洗うこと。
- 保護眼鏡/保護面/保護手袋/保護衣を着用すること。
- 環境への放出を避けること。
- すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。
- 眼に入れないこと。飲み込まないこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

【応急措置】:

- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合:無理に吐かせず、直ちに医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。

【保管】:

- 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
- ゴミ、水などの混入防止のため、使用後は必ず密栓しておくこと。

【廃棄】:

- 内容物/容器を国際、国、都道府県、または市町村の規則に従って廃棄すること。
- 不明な場合は購入先に相談のうえ処理すること。

トラスコ中山株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋四丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849 (平日9:00～17:30)