

ポリカ広角ミラー (コーナー用)

品番 TWM-C

取扱説明書

この度は **TRUSCO** ポリカ広角ミラー (コーナー用) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

- 屋内用 ● 可視角度 (曲面率) : 360R ● サイズ : 340×330mm
- 材質 (本体 : ポリカーボネート・ABS) 、 (取り付け部品 : ナイロン・グラスファイバー)


⚠ 使用上のご注意

- 屋内用なので、雨風や直射日光、強い紫外線が当たる場所では使用しないでください。
- オイルミスト・強酸・アルカリの発生する場所では使用しないでください。
- 取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。
(特に初期はネジの緩みやガタツキ等しっかりミラーが固定されているか注意してください)
- ミラー部が汚れた場合、中性洗剤で汚れを洗い流し、柔らかい布でキズがつかないように拭いてください。
また溶剤は表面を劣化・キズを付ける場合がありますので使用しないでください。
- 用途以外の目的には使用しないでください。


取り付け方法

⚠ 取り付けが不十分な場合、ミラーが落下しケガをする恐れがありますのでご注意ください。

1 部品をご確認ください。

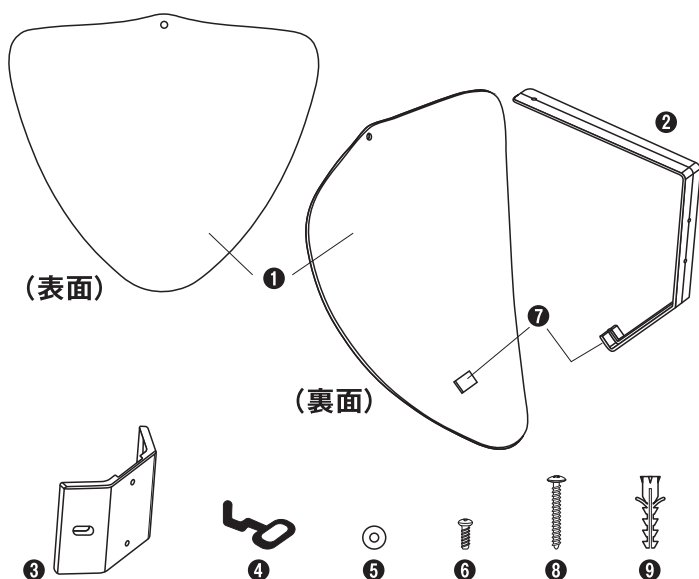


2 ②取り付けフレームと③取り付け具を⑤ワッシャー⑥ビスで固定します。

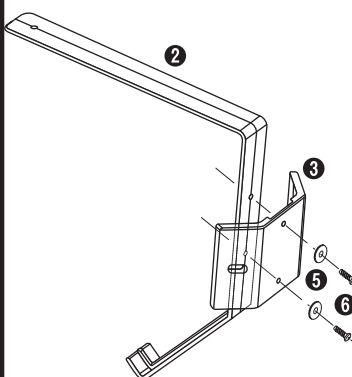


※締め過ぎると破損の恐れがありますのでご注意ください。

3 設置位置を確認し、②取り付けフレームを壁面に取り付けます。

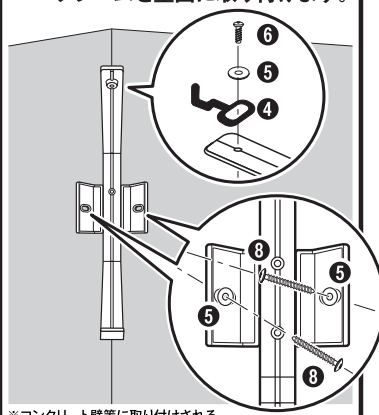


※コンクリート壁等に取り付けされる場合は付属のアンカープラグをご使用ください。
表示されているサイズのドリル径で下穴をあけ切粉を取り除き、アンカープラグをハンマーで打込み等して穴の中に入れ、取り付け用ビスで取り付けてください。

4 ①本体の穴に④取り付けパーツ先端フックを入れます。

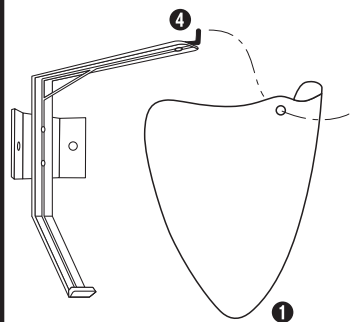

5 ①本体を押して⑦マジックテープで固定します。

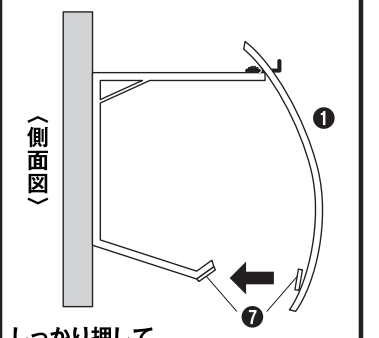

しっかり押してマジックテープを固定します。

部品	材質	数量
① 本体	ポリカーボネート・ABS (アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)	1
② 取り付けフレーム	グラスファイバー・ナイロン	1
③ 取り付け具	グラスファイバー・ナイロン	1
④ 取り付けパーツ先端フック	グラスファイバー・ナイロン	1
⑤ ワッシャー (M4)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	5
⑥ ビス (M4×12 mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	3
⑦ マジックテープ	ナイロン	1
⑧ 取り付け用ビス (M4×32 mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
⑨ アンカープラグ (約 6×30 mm)	ナイロン (ドリル径 : 約 6 mm)	2

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。