

変圧器仕様書

品名

UD11-02KB2




仕様

適用規格：JIS C-5310/6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	単巻	B 種	50 Hz/ 60 Hz	TP-S	無し	2 kVA
1次電圧(P)	100/110/115/120 V 0端子P/S共用					
2次電圧(S)						
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃～+40℃	80℃	±5%以内	5%以下	100 MΩ以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図


(単位 mm)

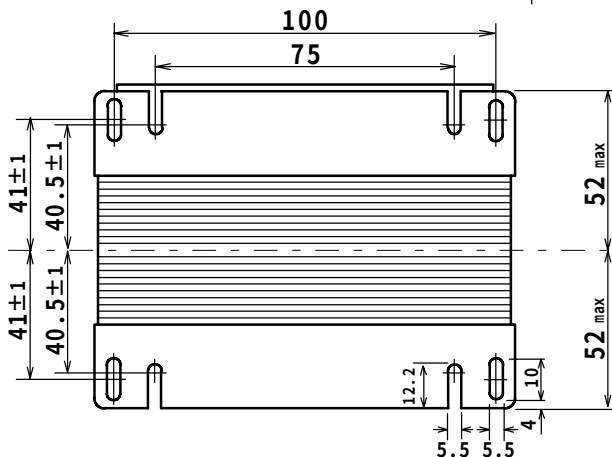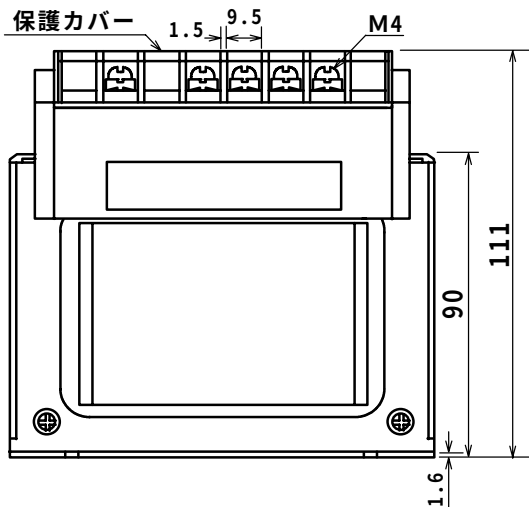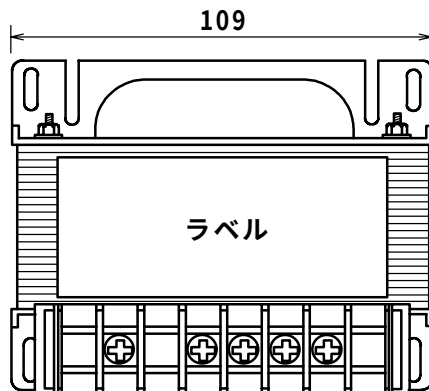


ラベル表示

UD11-02KB2	CAP, 2kVA
	1 φ 50/60Hz 製造番号
P/S 共用	
0	100V/110V/115V/120V

■ P (入力/1次側) 及び、S (出力/2次側) の「0」は共用となります。
表示「P/S 共用」の0端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

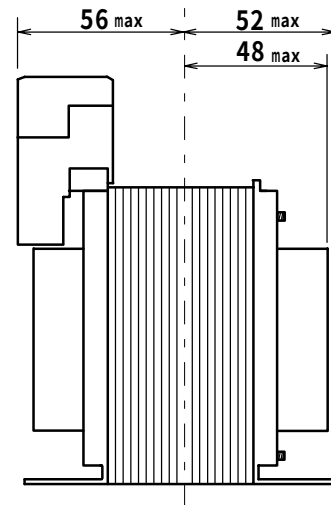

結線図



質量 約 3.9 kg