

変圧器仕様書

品名

UD11-200A2




仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	単巻	A 種	50 Hz/ 60 Hz	TP-S	無し	200 VA
1次電圧(P)	100/110/115/120 V 0端子P/S共用					
2次電圧(S)						
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10℃~+40℃	60℃	±5%以内	10%以下	100 MΩ以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図


(単位 mm)

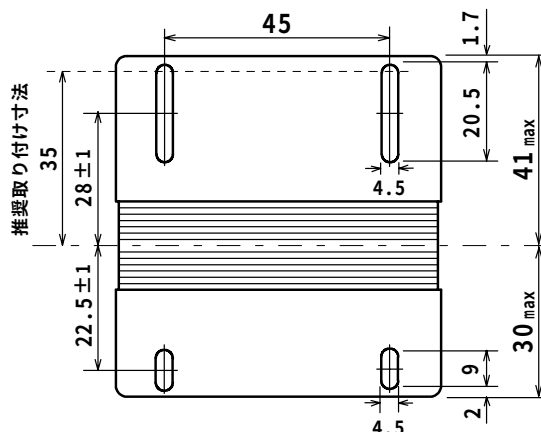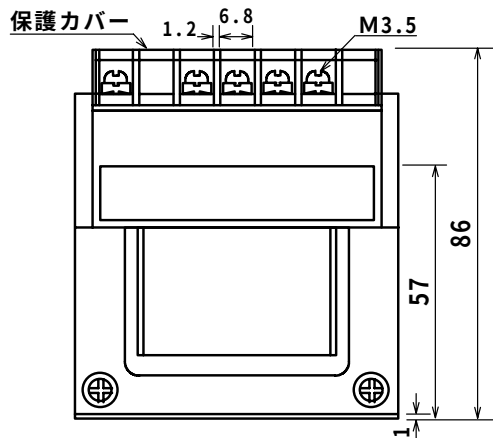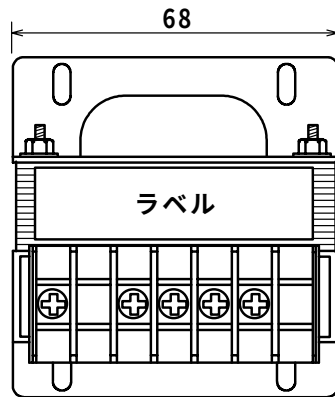


ラベル表示

UD11-200A2		CAP, 200VA	
1 φ 50/60Hz		製造番号	
P/S 共用			
0	100V	110V	115V 120V

- P (入力/1次側) 及び、S (出力/2次側) の「0」は共用となります。
表示「P/S 共用」の0端子へ入出力のコールドラインを接続しご使用ください。

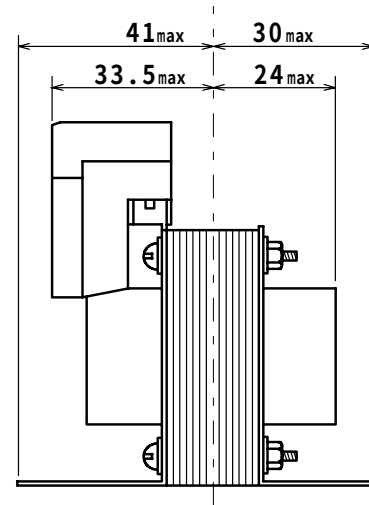

結線図



質量 約 0.7 kg