



安全規格: UL file # E59783
NTT仕様 #5028 (UP250は除外)


Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us



製造年月コードの説明 / Explanation on manufactured date code
例: 241(年・月) / Example: 241 (Year / Month)
年: 2024年 西暦の末尾2桁 / Year: 2024, Final two digits of Christian Era
月: 1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z / Month: 1 to 9, Oct:X, Nov:Y, Dec:Z

品名略号表示
Indicates abbreviated product code
製造年月コード表示
Indicates year/month of manufacture code

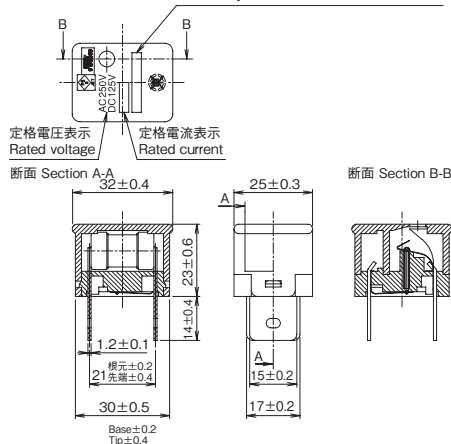


通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1 時間以内 200% 2 分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
			ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}
UP75	7.5A		20m Ω	36A ² ·s
UP100	10A	AC 125V 10,000A	12m Ω	58A ² ·s
UP150	15A	DC 125V 1,500A	8m Ω	110A ² ·s
UP200	20A		6m Ω	230A ² ·s
UP250	25A	AC 250V 2,500A	4m Ω	500A ² ·s
UP300	30A		3m Ω	640A ² ·s
UP400	40A	AC 125V 10,000A	3m Ω	1,200A ² ·s
UP500	50A	DC 125V 1,000A AC 250V 2,500A	2m Ω	2,300A ² ·s


※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

※2: 溶断I²t値は、I²t特性の1msの値です。
Joule Integral is the value of 1ms of I²-t characteristics.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

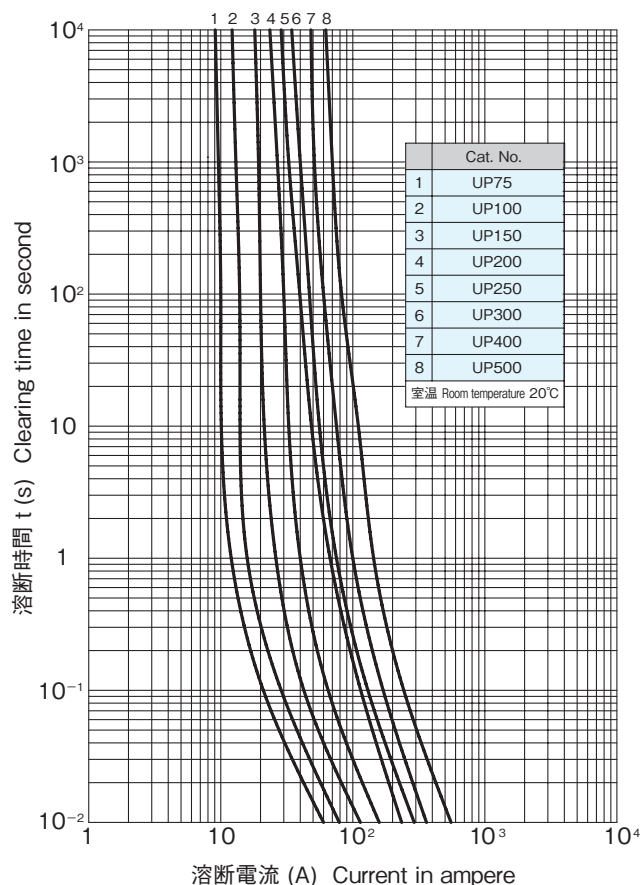

■ I²t 特性 I²-t Characteristics

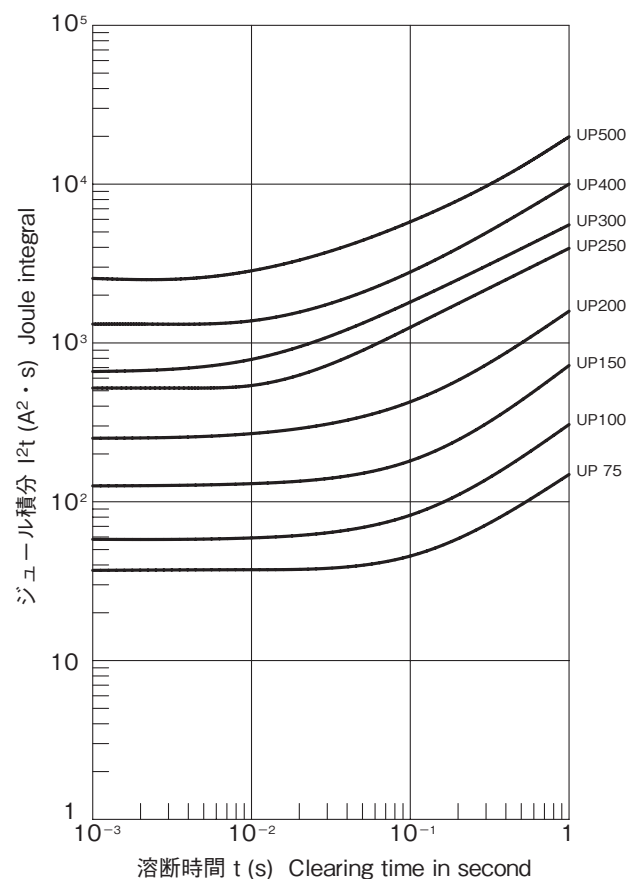

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.