




プロフェッショナルに愛される 最強の浸透性防サビ潤滑剤

●防サビ性能

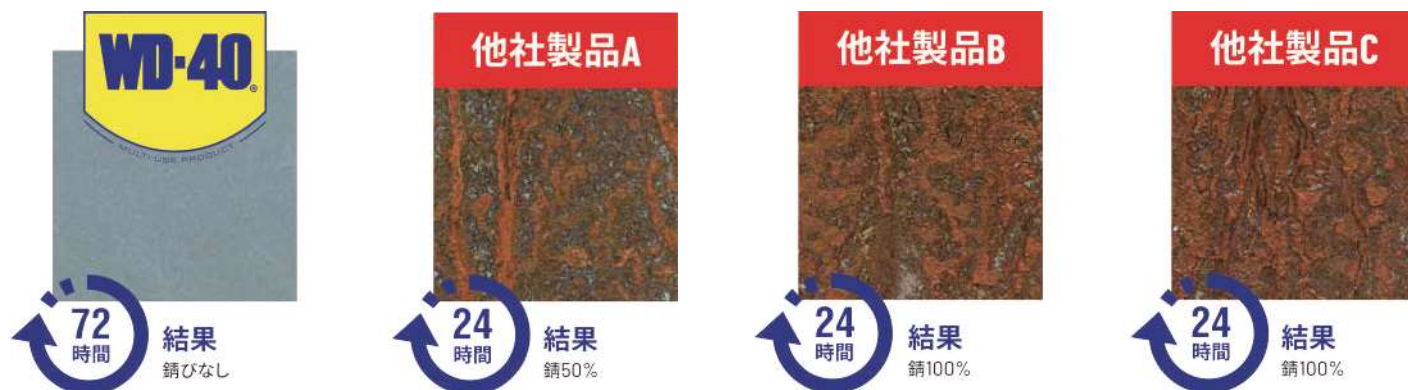

テスト方法：Korean National Standard(KSSM 2092) ソルトスプレーテスト
実施機関：Buhmwoo Institute of Technology

●安全性：CO2 圧縮ガスを使用。引火が低い。(79.5℃)

CO2圧縮ガスを使用

- ・CO2圧縮ガス
- ・引火性が低い
- ・缶の空気圧: 90 PSI 以上
- ・上向きにも下向きにもスプレー可能

安全

炎が消える

他社製品

炭化水素を使用


- ・ほとんどが炭化水素
- ・引火性が非常に高い
- ・缶の空気圧: 60 PSI 以下
- ・実際の容量は60%未満

危険

引火しやすい




●経済性：炭酸ガスを使用する事により内容量すべてが有効成分

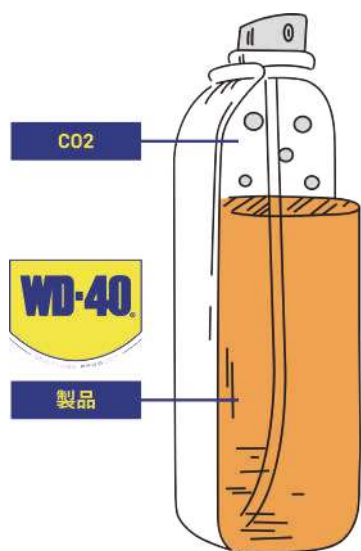

圧縮ガス

他社製品

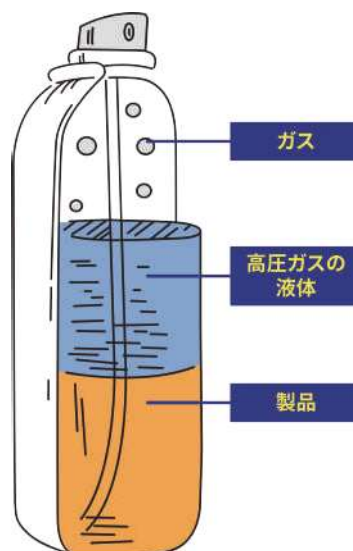

LPG

商品・ラインナップ



内容量	300ml	400ml	4L	20L	アプリーケーター
重量g	単品330g 梱装8.3kg	単品430g 梱装10.82kg	単品3.79kg 梱装15.16kg	単品17.88kg 梱装17.88kg	単品80g 梱装0.46kg
個装	65x175x65	65x215x65	168x265x105	290x380x290	92x242x60
外装	272x197x405	272x234x405	356x295x356	290x380x290	224x98x243
入数	24本	24本	4本	1本	4本
小売価格	1,000円	1,300円	9,000円	33,000円	1,300円
バーコード					
EAN	0079567810094	0079567810070	0079567800101	10079567810046	0079567800002



世界シェア NO.1 の防サビ潤滑剤

番組はこちらから



番組で紹介されました!

ドラクドラゴンの
バカ売れ研究所!

毎週月曜 6時~6時30分 BS12

