
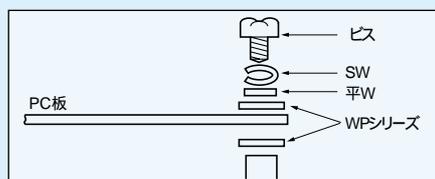
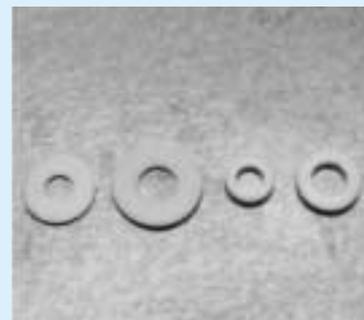


絶縁用平ワッシャー(テフロン)〔WPシリーズ〕1パック100枚入

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質.....テフロン (UL94V-0)
- 色.....白
- 使用温度範囲..... - 55 ~ + 240




| 品番 | A() | B() | C(mm) | 使用ネジ |
|------|------|------|---------|-------|
| WP-1 | 9 | 3.2 | 0.5 | M3用 |
| WP-2 | 11 | 4.5 | 0.5 | M4用 |
| WP-3 | 6 | 3.2 | 1.0 | M3用 |
| WP-4 | 8 | 4.2 | 1.0 | M4用 |
| WP-5 | 9 | 3.2 | 1.0 | M3用 |
| WP-6 | 11 | 4.5 | 1.0 | M4用 |
| WP-7 | 4 | 2.1 | 0.5 | M2用 |
| WP-8 | 5 | 2.7 | 0.5 | M2.6用 |
| WP-9 | 5 | 2.7 | 1.0 | M2.6用 |



絶縁用平ワッシャー(ナイロン)〔WNシリーズ〕1パック100枚入

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質.....6ナイロン (UL94HB)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 100

| 品番 | A() | B() | C(mm) | 使用ネジ |
|------|------|------|---------|-------|
| WN-1 | 4 | 2.1 | 0.5 | M2用 |
| WN-2 | 5 | 2.7 | 0.5 | M2.6用 |
| WN-3 | 5 | 2.7 | 1.0 | M2.6用 |
| WN-4 | 6 | 3.1 | 0.5 | M3用 |
| WN-5 | 6 | 3.1 | 1.0 | M3用 |
| WN-6 | 8 | 4.2 | 0.5 | M4用 |
| WN-7 | 8 | 4.2 | 1.0 | M4用 |

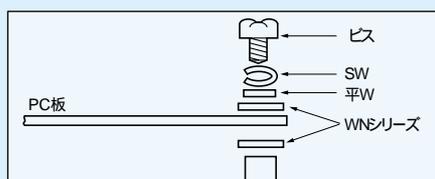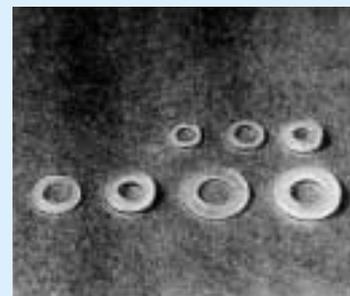

絶縁用平ワッシャー(ガラスエポキシ)〔WGシリーズ〕1パック100枚入

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質.....ガラスエポキシ (UL94V-0)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

| 品番 | A() | B() | 使用ネジ |
|------|------|------|-------|
| WG-1 | 4.5 | 2.0 | M2用 |
| WG-2 | 5.5 | 2.6 | M2.6用 |
| WG-3 | 6.0 | 3.0 | M3用 |
| WG-4 | 8.0 | 4.0 | M4用 |

