
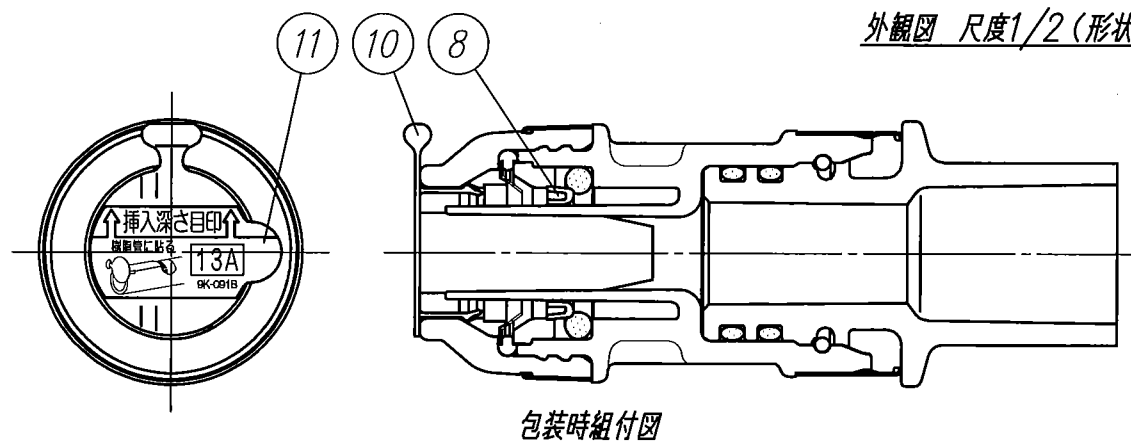
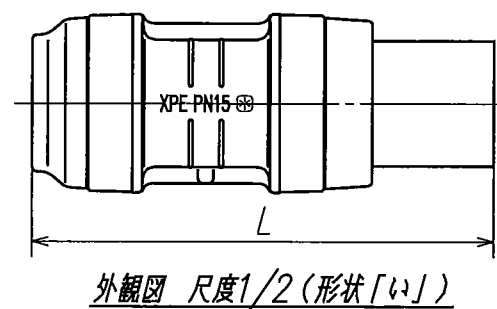
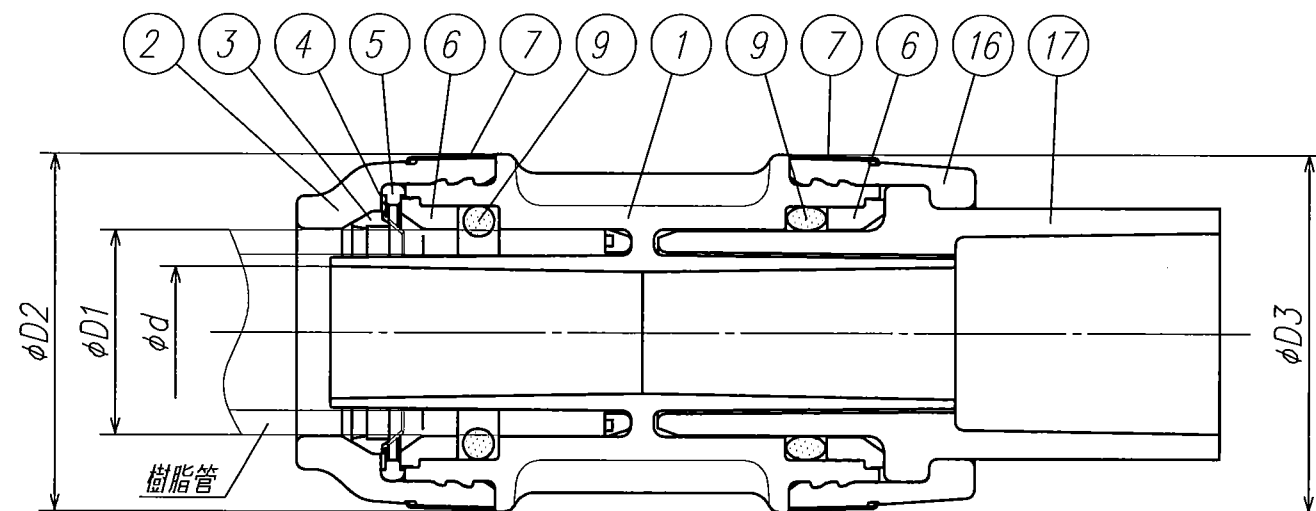


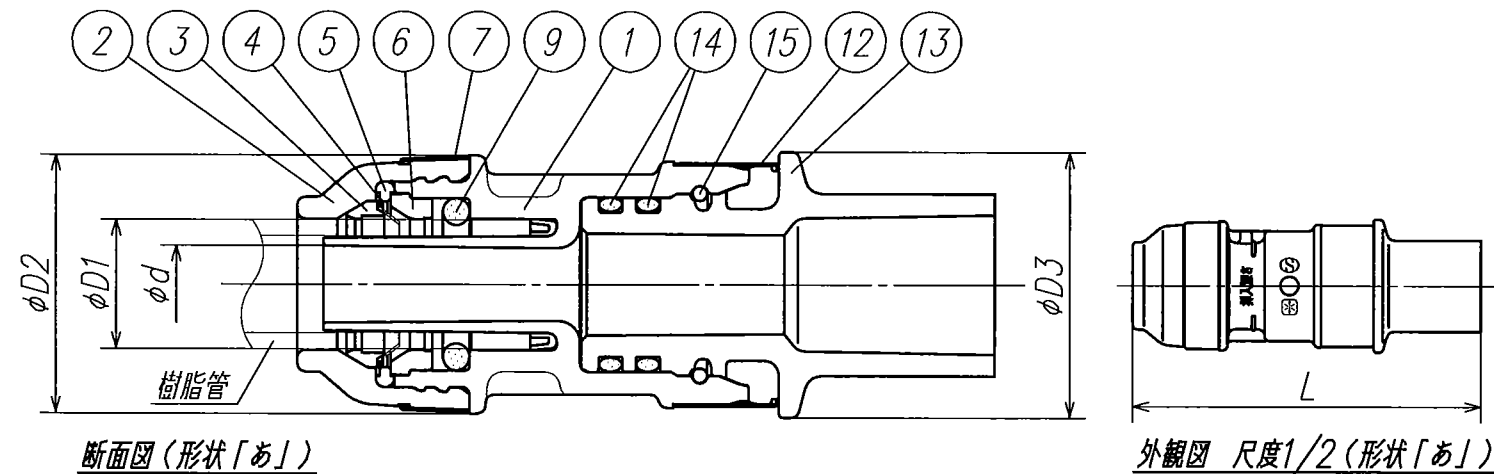

カタログ品番	社内品番	形状	HIVP呼び径	樹脂管適用(樹脂管:下表参照)	L	ϕd	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi D3$
WPJ27-1313-S	NWPJ27-1313-S	あ	13	13A 共用	(92.5)	(10)	17	34	35
WPJ27-1613-S	NWPJ27-1613-S		16		(98)				
WPJ27-2013-S	NWPJ27-2013-S		20		(103)				
WPJ27A-1616-S	NWPJ27A-1616-S	あ	16	16A PEX	(100.5)	(13)	21.5	41	35
WPJ27A-2016-S	NWPJ27A-2016-S		20		(105.5)				37
WPJ27C-1616-S	NWPJ27C-1616-S	あ	16	16A PB	(100.5)	(14)	22	41	35
WPJ27C-2016-S	NWPJ27C-2016-S		20		(105.5)				37
WPJ27A-2020-S	NWPJ27A-2020-S	い	20	20A PEX	(122.5)	(17)	27	47	27
WPJ27C-2020-S	NWPJ27C-2020-S	い	20	20A PB	(122.5)	(18)	27	47	27

対応管種 呼び径 適用	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM)	ポリブテン管 (J種)
13A 共用	○	○	○
16A PEX, 20A PEX	○		
16A PB, 20A PB			○

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

17	変換ソケット	耐衝撃性硬質塩化ビニル	0	形状「い」では個数1
16	キャップ	PPS	0	形状「い」では個数1
15	Cリング	C5191W	1	形状「い」では個数0
14	Oリング	EPDM	2	形状「い」では個数0
13	変換ソケット	耐衝撃性硬質塩化ビニル	1	形状「い」では個数0
12	連結部SUSカバー	SUS	1	形状「い」では個数0
11	シール		1	
10	挿入ゲージキャップ	PP	1	
9	Oリング	EPDM	1	形状「い」では個数2
8	挿入ガイド	POM	1	
7	SUSカバー	SUS	1	形状「い」では個数2
6	Oリング押さえ	POM	1	形状「い」では個数2
5	ロックリング押さえ	POM	1	
4	ロックリング	SUS	1	
3	割リング	PPS	1	
2	キャップ	PPS	1	
1	本体	PPS	1	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考

製品図面	第三角法	品 名	WPJ27型	カタログ品番	上記
ONDA 株式会社	オンダ製作所	HIVP接続アダプター		社内品番	上記

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。

A3図面枠