年	月	日	更正者	更 正 記 事	
94	03	07	Ting	新增加產品規格	⚠1
96	12	06	Maze	取消KEMA認證，並新增3C認證。	⚠2
99	09	21	Huang	新增歐洲共同市場認證。	⚠3
101	10	22	james	新增Rating	⚠4
102	10	22	james	變更安規;取消CSA，新增CUL安規	⚠5

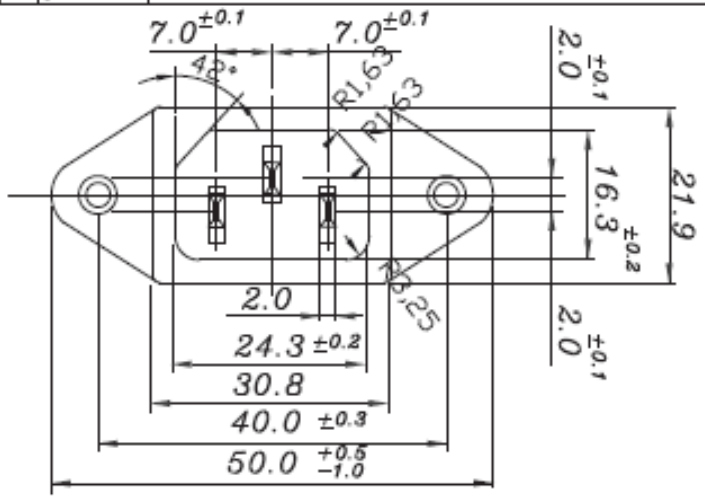

PANEL–CUP OUT

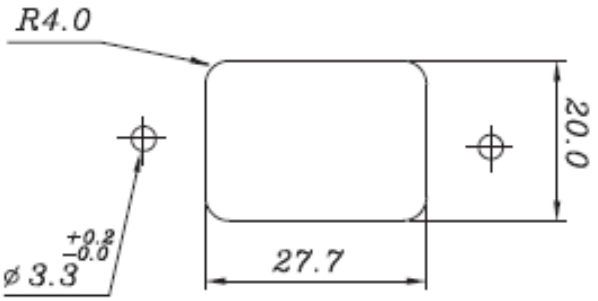

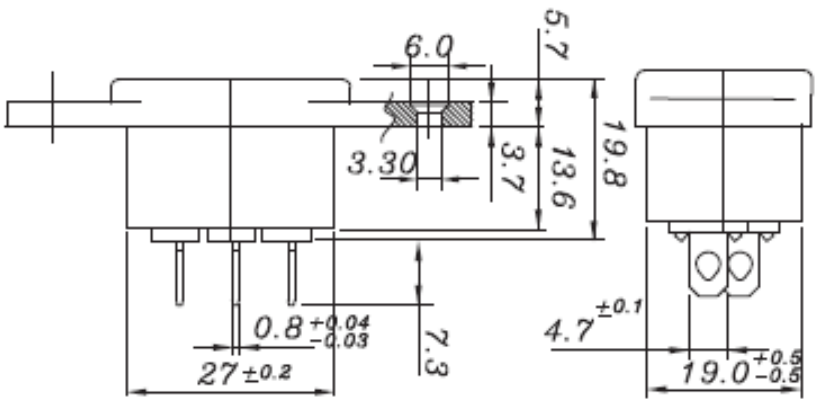

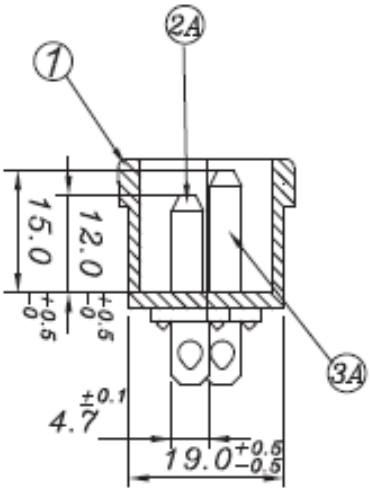

規格

SPECIFICATIONS

額定
1.RATING : 10A 250VAC ⚠4

耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : 15A 250VAC
: AC 2000V 1 Min

絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)

⚠ 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : −25° C TO +85° C (MAX)

認可安規
5.SAFETY : c UL us ⚠5 ⚠3 ⚠2

UL:E117978
VDE:40030693

6.螺絲孔扭力 : 10kg / f .

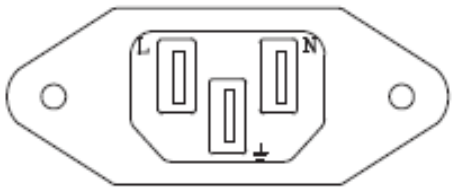

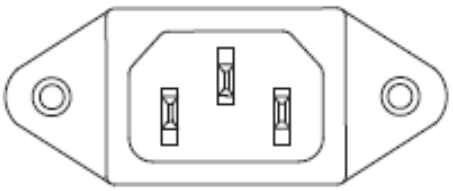

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
3A.	GROUNDING CONTACT	1	Bsp1–1/2H	2t	Sn–PLATED	Q101–03A
2A.	CONTACT	2	Bsp1–1/2H	2t	Sn–PLATED	Q101–02A
1.	BODY	1	Nylon#66	94V–0 or 94V–2		⚠1

設計	W,JUNG–TA	84	12	04	品名	C14 IEC SOCKET MALE TYPE	無註記公差	第三角法
製圖	W,JUNG–TA	84	12	04				
描圖	L,chun–ting	90	06	26	品號	WTN-02-1171	長度± 0.3 角度±	
校對					型番	WTN02F1171(JR-101)	比例 1:1	單位 MM
核准								
採購規範							檔案號碼	A101–00A