


RoHS対応

PAT.P

レバー式電線取付端子〔品番WX-4-2〕(1パック10本入)

- 基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
- 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。
(ドライバーや専用治具等は一切不要)
- 材質
 - レバー部……ステンレス
 - 内部スプリング……ステンレス
 - 上部ボディ……銅
 - 処理……ニッケル下地スズ
 - 下部ボディ……リン青銅
 - 処理……ニッケル下地スズ
- 適合電線……AWG28～AWG20 (より線)
- 被覆剥き長……7mm
(剥いた電線はある程度、整えて挿入して下さい。)
- 定格電流……8A (両足半田付け時)
- プリント基板取付穴径……1.4φ
使用温度範囲……-40～+125℃

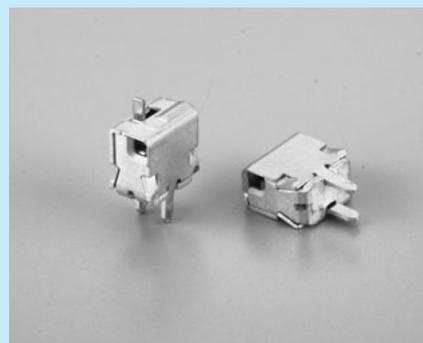


■使用例



■品番

WX-4-2

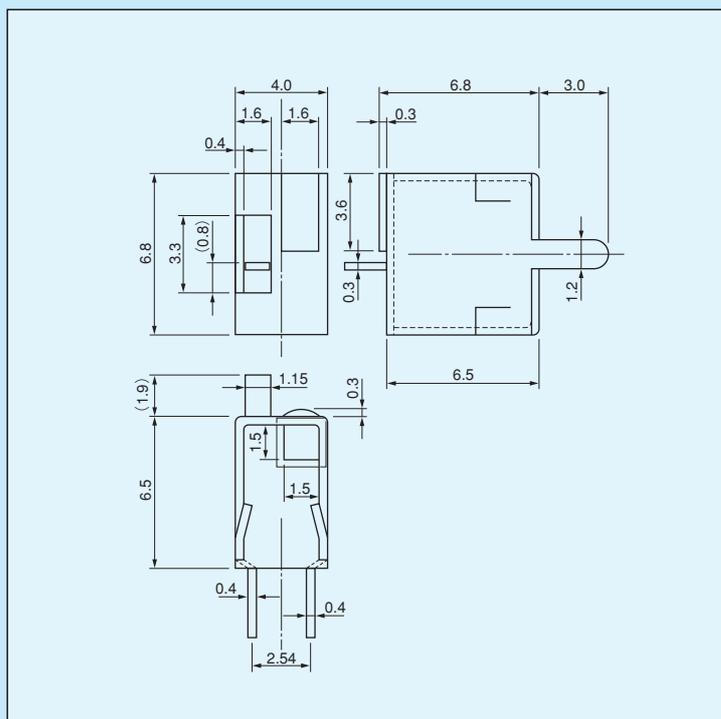

※ご注意

- ・丸洗い洗浄は、内部の接触面に影響を与える場合がありますので避けて下さい。