



- 色は6色(黒・白・赤・黄・青・緑)
- 材質
ピン部...ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ
樹脂部...PBT樹脂(UL94V-0)
- 定格電流...1A
- 定格電圧...125V AC,DC
- 接触抵抗...30mΩ以下
- 絶縁抵抗...500MΩ以上
- 絶縁耐圧...1000V AC,DC1分間
- プリント板適合スルーホール穴...0.8~0.9 TH仕上り径
(0.85 中心に作って下さい。)
- プリント板適合板厚...0.8~1.6t
- 使用温度範囲...-40~+125
- 使用湿度範囲...0~85%RH(但し結露しないこと。)
- 使用回数...50回以下(同一スルーホール穴に対して)
- 挿抜力



使用例

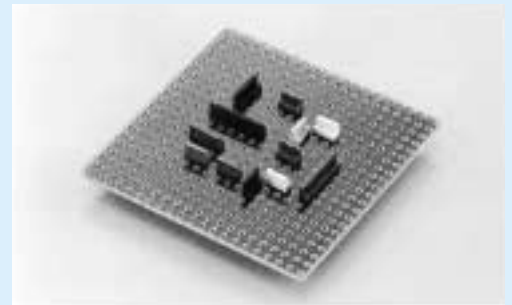


スルーホール穴	挿入力	抜去力
0.8	1000g以下	200g以上
0.85	600g以下	100g以上
0.9	300g以下	30g以上

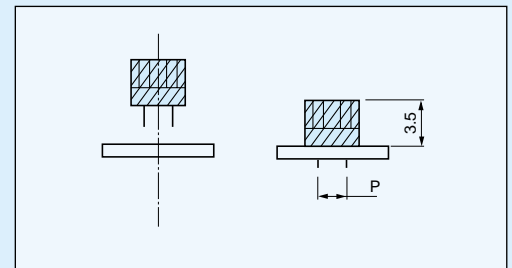

品番

品番	P	A
XX-2H	2.54	4.94
XX-3H	5.08	7.48
XX-4H	7.62	10.02
XX-5H	10.16	12.56

推奨ランド径

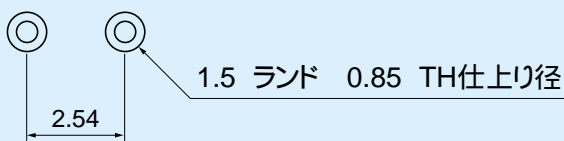

御注文方法

XX-2H-赤

色を入れて下さい。
(黒・白・赤・黄・青・緑)

203ページの使用上の御注意を読んで御使用下さい。

寸法図

