


ピッチは5.08、7.62、10.16mm
 色は6色(黒・白・赤・黄・青・緑)
 材質
 ピン部.....ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ
 樹脂部.....PBT樹脂(UL94V-0)
 定格電流.....1A
 定格電圧.....125V AC,DC
 接触抵抗.....50m 以下
 絶縁抵抗.....500M 以上
 絶縁耐圧.....1000V、AC、DC1分間
 プリント板適合スルーホール穴.....0.8~0.9 TH仕上り径
 (0.85 中心に作って下さい。)
 プリント板適合板厚.....0.8~1.6t
 使用温度範囲.....-40~+125
 使用湿度範囲.....0~85%RH(但し結露しないこと。)
 使用回数.....50回以下(同一スルーホール穴に対して)
 挿抜力

| スルーホール穴 | 挿入力 | 抜去力 |
|---------|---------|--------|
| 0.8 | 1000g以下 | 200g以上 |
| 0.85 | 600g以下 | 100g以上 |
| 0.9 | 300g以下 | 30g以上 |




使用例

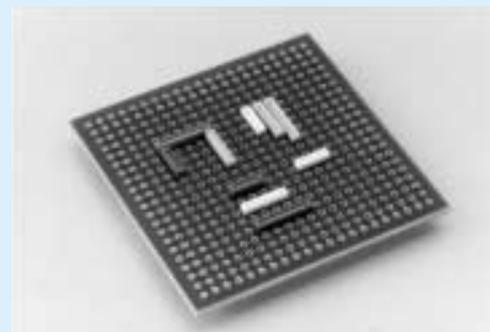

品番

| 品番 | P | A |
|------|-------|-------|
| XX-3 | 5.08 | 7.48 |
| XX-4 | 7.62 | 10.02 |
| XX-5 | 10.16 | 12.56 |


推奨ランド径

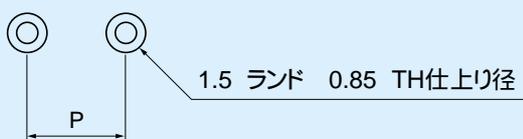


御注文方法

XX- 赤
 ↑
 色を入れてください。
 (黒・白・赤・黄・青・緑)

203ページの使用上の御注意を読んで御利用下さい。

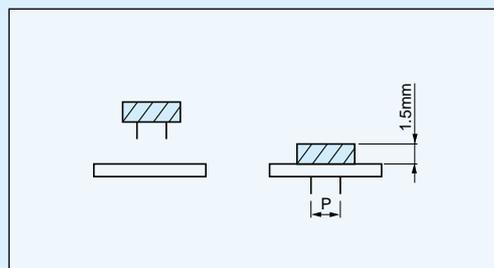

寸法図

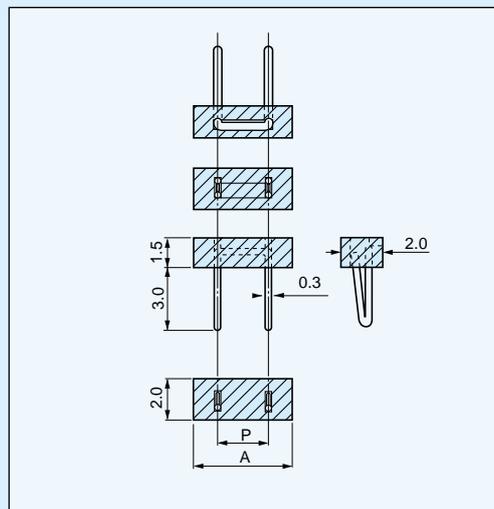

● 使用上の御注意

当製品は、小さく出来ていますのでペンチ等で引抜くと樹脂が折れる事がありますので、引抜く時は、手で、やさしく引抜いて下さい。