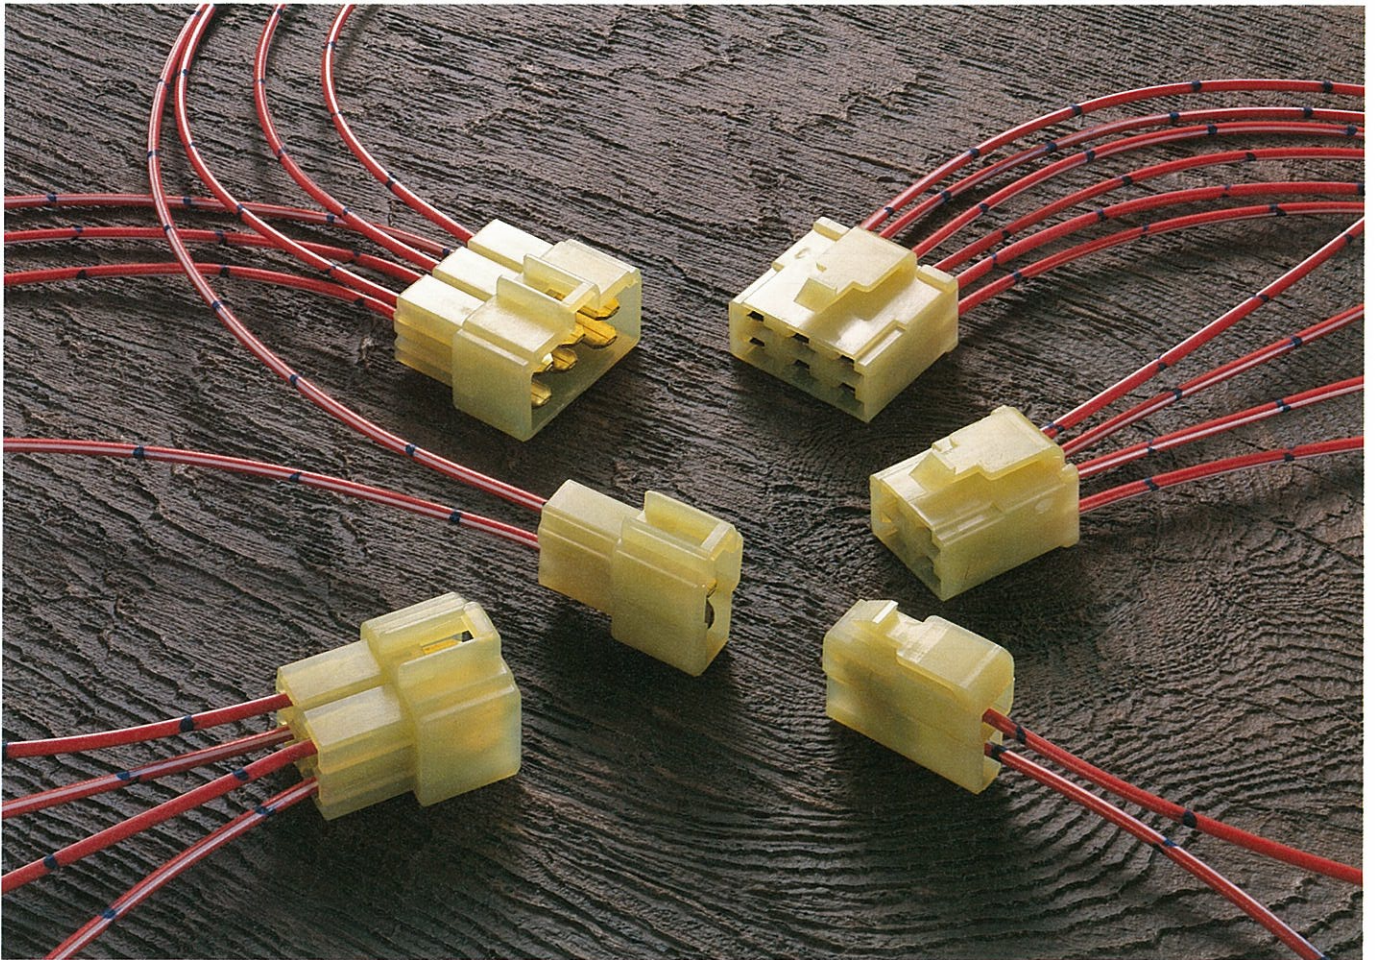


CNコネクタ (A)



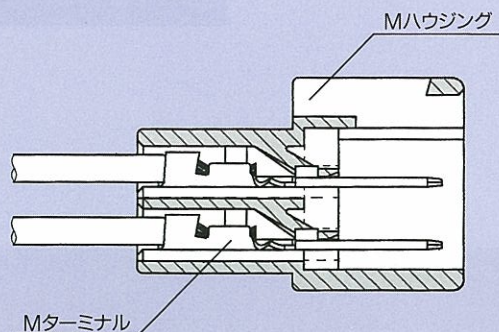
CNコネクタとは、
長い実績と安定した性能を持つコネクタです。

【特 徴】

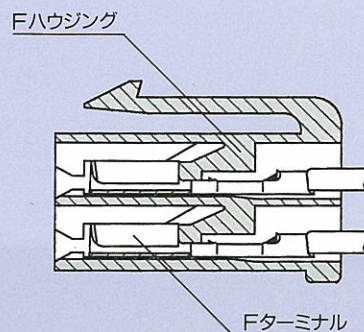
- ①ハウジング材質はPPと66ナイロンです。(ハウジングランス方式は66ナイロンとなります)
- ②通電電流容量を大きくとれるコネクタです。(電線サイズ3mm²)
- ③多くの使用と長い実績のある標準的コネクタです。
- ④ターミナルランス方式のものもあります。

構造と名称

Mコネクタ



Fコネクタ



仕様

材質	ハウジング	PP,66ナイロン
	Mターミナル	黄銅
	Fターミナル	黄銅
※許容電流(参考値)		20A
低電圧低電流抵抗		3mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗		DC500V 100MΩ以上
耐電圧		AC1000V(1分間)

※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。

部品品番一覧

〈 〉内は、単極用

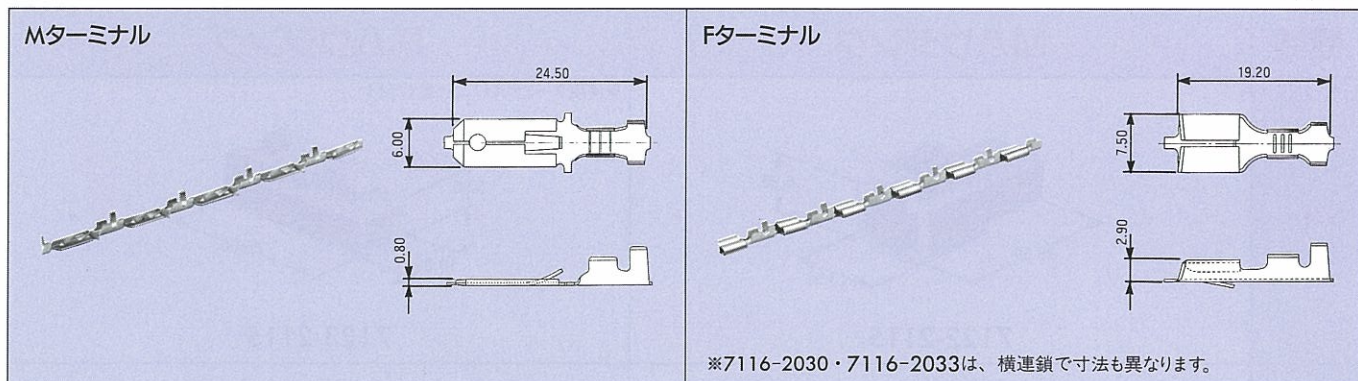
部品名称	係止方法	M	F
ターミナル	ターミナルランス	7114-2028	7116-2095
		7114-2020	7116-2090〈7116-2030〉
		7114-2021	7116-2092〈7116-2033〉
	ハウジングランス	7114-2630	7116-2640
		7114-2631	7116-2641
		7114-2632	7116-2642

部品名称	係止方法	極数	M	F
ハウジング	ターミナルランス	1	7122-2115	7123-2115
		1	7122-2215	7123-2215
		2	7122-2128	7123-2128
		2	7122-2228	7123-2228
		3	7122-2137	7123-2137
		3	7122-2237	7123-2237
		4	7122-2046	7123-2249
		4	7122-2446	7123-2446
		6	7122-2162	7123-2165
		6	7122-2262	7123-2262
		8	7122-2086	7123-2086
		8	7122-2186	7123-2186
	ハウジングランス	1	7122-2516	7123-2516
		1	7122-2810	7123-2810
		2	7122-2526	7123-2526
		2	7122-2820	7123-2820
		3	7122-2536	7123-2536
		3	7122-2830	7123-2830
		4	7122-2840	7123-2840
		6	7122-2860	7122-2860
		8	7122-2880	7123-2880
		10	7122-2800	7123-2800

(ハウジング品番は基本品番です。色相につきましてはお問い合わせください。)

ターミナル(ターミナルランス)

単位:mm



仕様

部品名称	品 番	材 質	表面処理	板厚(mm)
Mターミナル	7114-2028	黄 銅	———	0.4
	7114-2020			
	7114-2021			
Fターミナル単極用	7116-2030	黄 銅	———	0.32
	7116-2033			
Fターミナル	7116-2095	黄 銅	———	0.32
	7116-2090			
	7116-2092			





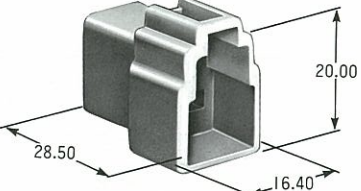



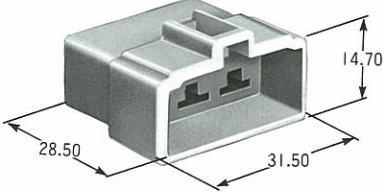
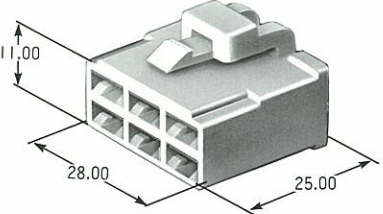
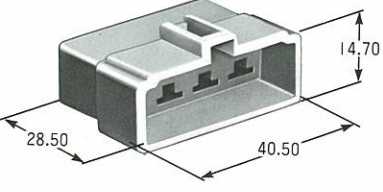
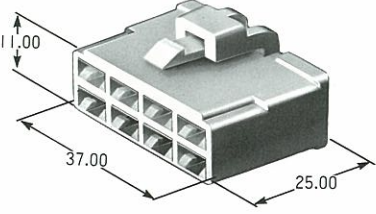
適用電線一覧





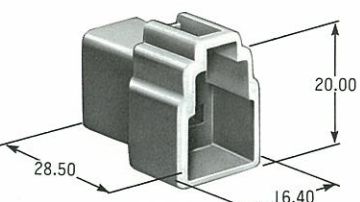



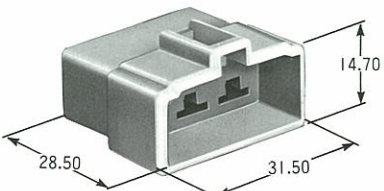
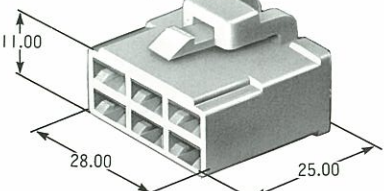
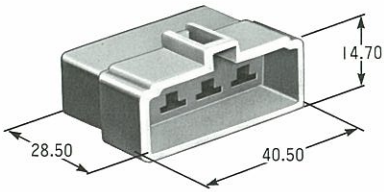
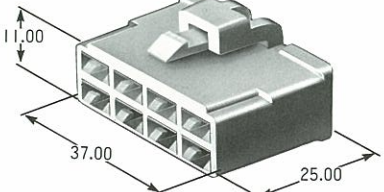
部品名称	適用電線サイズ(mm ²)	電線品種	品 番
Mターミナル	0.3	AVS	7114-2028
	0.5	AVS	7114-2028
	0.85	AVS	7114-2020
	1.25	AVS	7114-2020
	2	AVS	7114-2020
	3	AVS	7114-2021
Fターミナル	0.3	AVS	7116-2095
	0.5	AVS	7116-2095 〈7116-2030〉
	0.85	AVS	7116-2090 〈7116-2030〉
	1.25	AVS	7116-2090 〈7116-2030〉
	2	AVS	7116-2090 〈7116-2030〉
	3	AVS	7116-2092 〈7116-2033〉

※ターミナルランスFハウジング単極には、〈 〉内ターミナルを使用下さい。

ハウジング(ターミナルランス) 材質:66ナイロン

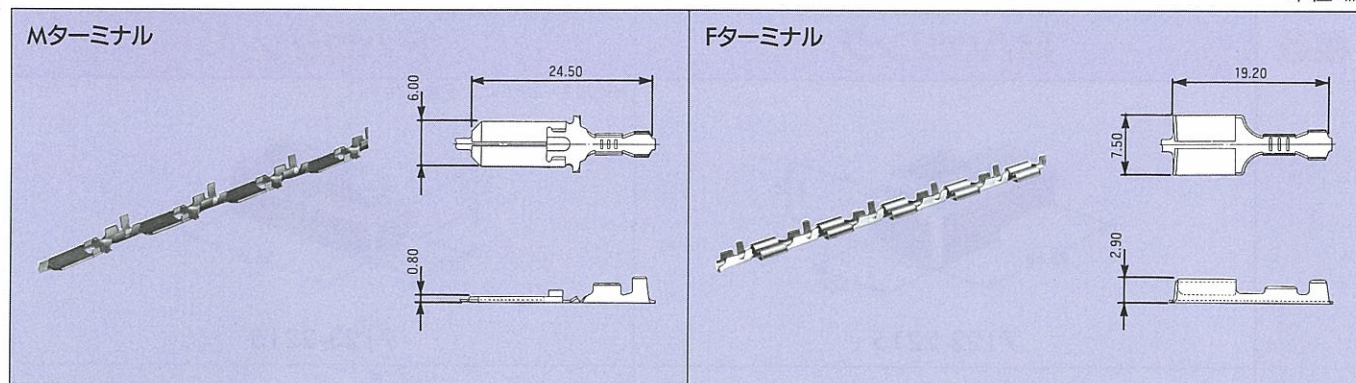
単位:mm

極数	Mハウジング	Fハウジング
1	 7122-2115	※使用ターミナルにご注意ください。  7123-2115
2	 7122-2128	 7123-2128
3	 7122-2137	 7123-2137
4	 7122-2046	 7123-2249
6	 7122-2162	 7123-2165
8	 7122-2086	 7123-2086

極数	Mハウジング	Fハウジング
1	 7122-2215	※使用ターミナルにご注意ください。  7123-2215
2	 7122-2228	 7123-2228
3	 7122-2237	 7123-2237
4	 7122-2446	 7123-2446
6	 7122-2262	 7123-2262
8	 7122-2186	 7123-2186

ターミナル(ハウジングランス)

単位:mm

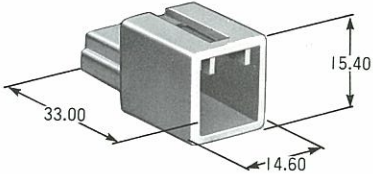

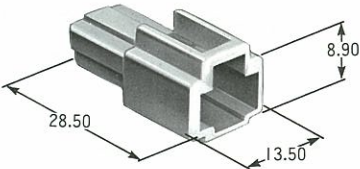

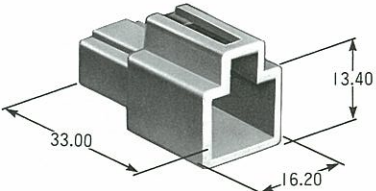

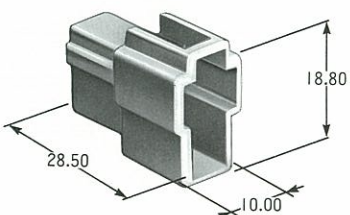

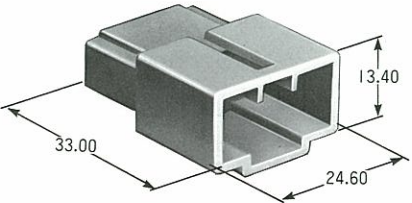





仕様

部品名称	品 番	材 質	表面処理	板厚(mm)
Mターミナル	7114-2630	黄 銅	———	0.4
	7114-2631			
	7114-2632			
Fターミナル	7116-2640	黄 銅	———	0.32
	7116-2641			
	7116-2642			

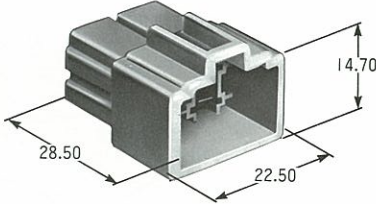
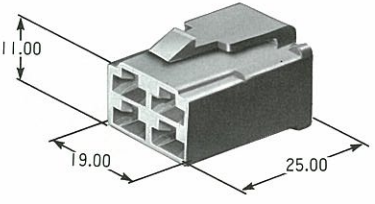
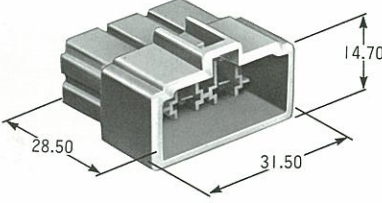
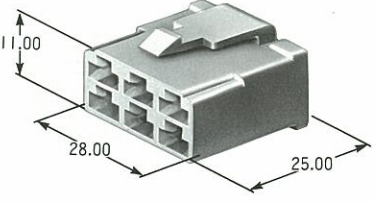
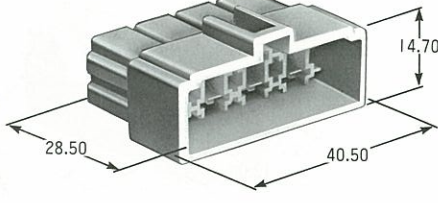
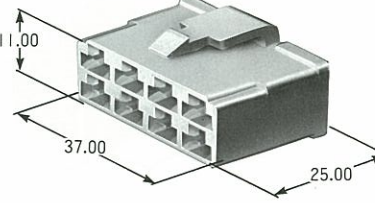
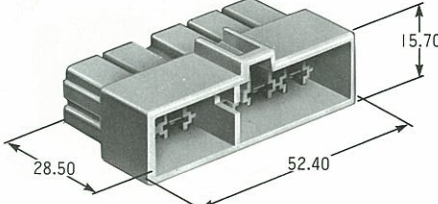
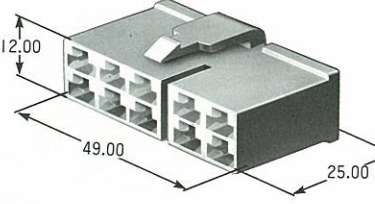
●適用電線一覧

部品名称	電線サイズ(mm ²)	電線品種	品 番
Mターミナル	0.3	AVS	7114-2630
	0.5	AVS	7114-2630
	0.85	AVS	7114-2631
	1.25	AVS	7114-2631
	2	AVS	7114-2631
	3	AVS	7114-2632
Fターミナル	0.3	AVS	7116-2640
	0.5	AVS	7116-2640
	0.85	AVS	7116-2641
	1.25	AVS	7116-2641
	2	AVS	7116-2641
	3	AVS	7116-2642

極数	Mハウジング	Fハウジング
1	 7122-2516	 7123-2516
1	 7122-2810	 7123-2810
2	 7122-2526	 7123-2526
2	 7122-2820	 7123-2820
3	 7122-2536	 7123-2536
3	 7122-2830	 7123-2830

ハウジング(ハウジングランス) 材質:66ナイロン

単位:mm

極数	Mハウジング	Fハウジング
4	 7122-2840	 7123-2840
6	 7122-2860	 7123-2860
8	 7122-2880	 7123-2880
10	 7122-2800	 7123-2800