



## 30 series

## ■形状寸法

YS-301-01

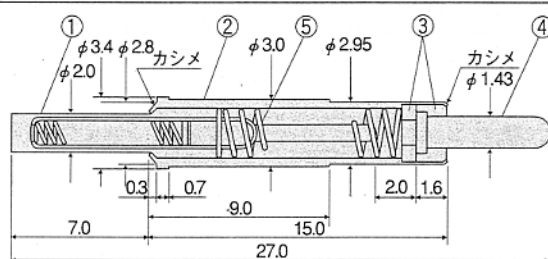

YS-324-01

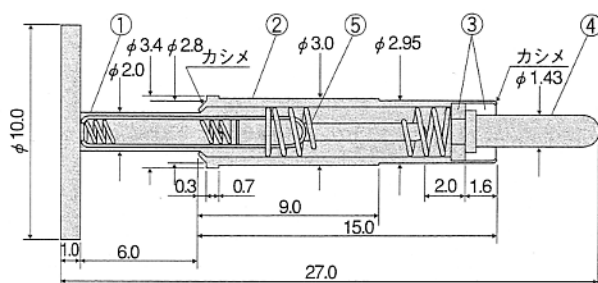

## ■標準仕様


|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 電気特性                  | 許容電流             | 3A                |
|                       | 抵抗値              | 160mΩ以下           |
| スプリング<br>および<br>ストローク | ストローク            | 6mm               |
|                       | 2mmストローク<br>時の圧力 | 100g (限定)         |
| 材質<br>および<br>表面処理     | ①プランジャー          | 快削鋼<br>(ニッケルメッキ)  |
|                       | ②ボディー            | 黄銅管<br>(ニッケルメッキ)  |
|                       | ③後部ピン止め          | ポリアセタール           |
|                       | ④後部ピン            | 快削黄銅<br>(ニッケルメッキ) |
|                       | ⑤スプリング           | ピアノ線<br>(ニッケルメッキ) |

## ■結線方法

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ポスト端子 | 端子付リード線<br>170137-1-500 |
|-------|-------------------------|

## ■形状寸法

SX-302-01 (7-φ3.0)

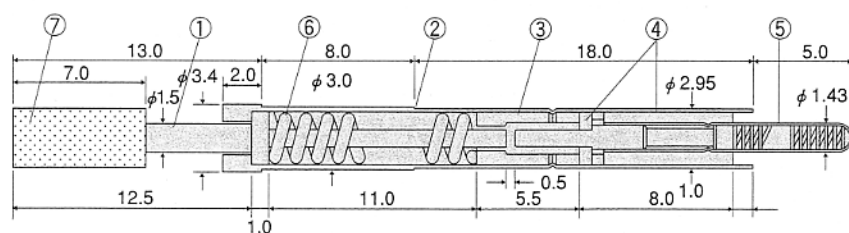


## ■標準仕様

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 電気特性                  | 許容電流             | 3A                 |
|                       | 抵抗値              | 160mΩ以下            |
| スプリング<br>および<br>ストローク | ストローク            | 3mm                |
|                       | 2mmストローク<br>時の圧力 | 100g (限定)          |
| 材質<br>および<br>表面処理     | ①プランジャー          | 快削鋼<br>(ニッケルメッキ)   |
|                       | ②ボディー            | 黄銅管<br>(ニッケルメッキ)   |
|                       | ③カラー             | 黄銅<br>(ニッケルメッキ)    |
|                       | ④後部ピン止め          | ポリアセタール            |
|                       | ⑤後部ピン            | BL-10CU-00に<br>準ずる |
|                       | ⑥スプリング           | ピアノ線<br>(ニッケルメッキ)  |
|                       | ⑦絶縁ヘッド           | ポリアセタール            |

## ■絶縁ヘッドの標準寸法

SX-302-01 (A-φB)



※特注により他の寸法も承ります。

## ■結線方法

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ポスト端子 | 端子付リード線<br>170137-1-500 |
|-------|-------------------------|

| A(mm) | φB(mm) |
|-------|--------|
| 3.0   | φ3.0   |
| 7.0   | φ3.0   |
| 3.0   | φ2.0   |
| 7.0   | φ2.0   |