




機種一覧表

1. 角形計器 (Y-2Nシリーズ, Y-Nシリーズ)

機 種				直 流 電 流 計		直 流 電 圧 計		交 流 電 流 計		交 流 電 流 計（平等目盛）		交 流 電 圧 計		交 流 電 圧 計（平等目盛）	
外 観															
形 名	Y-2N シリーズ	サイ ズ (mm)	64×60	YM-206NDA	—	YM-206NDV	—	YS-206NAA	—	YR-206NAA	—	YS-206NAV	—	YR-206NAV	—
			85×75	YM-208NDA	—	YM-208NDV	—	YS-208NAA	—	YR-208NAA	—	YS-208NAV	—	YR-208NAV	—
			100×85	YM-210NDA	—	YM-210NDV	—	YS-210NAA	—	YR-210NAA	—	YS-210NAV	—	YR-210NAV	—
	Y-N シリーズ		82×82	YM-8NDA	—	YM-8NDV	—	YS-8NAA	—	YR-8NAA	—	YS-8NAV	—	YR-8NAV	—
			102×102	YM-10NDA	—	YM-10NDV	—	YS-10NAA	—	YR-10NAA	—	YS-10NAV	—	YR-10NAV	—
			122×122	—	YM-12NDA	—	YM-12NDV	—	YS-12NAA	—	YR-12NAA	—	YS-12NAV	—	YR-12NAV
動 作 原 理				可動コイル形		可動コイル形		可動鉄片形		整流形		可動鉄片形		整流形	
階 級（級）				2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5
計 器 定 格	ダイレクト			100, 200, 300, 500 μ A 1, 3, 5, 10, 20, 50mA 100, 200, 500mA 1, 2, 5, 7.5, 10A 15, 20, 30A		1, 3, 5, 10, 15V 30, 50, 100, 150V 300, 500, 600V		500mA 1, 3, 5, 10A 15, 20, 30A		注1 (200), (300), 500 μ A 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50mA 75, 100, 200, 500mA 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30A		注1 50, 150, 300V (600) V		5, 10, 30, 50, 75V, 100, 110, 150, 190V 260, 300, 400V 500, 600V	
	分流器, 倍率器 変成器併用			1～7500A (分流器併用)		750～2000V (倍率器併用)		5A, 1A (変流器併用)		5A, 1A (変流器併用)		150V (計器用変圧器併用)		150V (計器用変圧器併用)	
目 盛	普 通 目 盛			○		○		○		○		○		○	
	延 長 目 盛			—		—		○		○ 注2		—		—	
カバ ー 種 類	黒カバ ー（B）			○		○		○		○		○		○	
	透明カバ ー（G）			○		○		○		○		○		○	
	特殊塗装色（F）			△		△		△		△		△		△	
特 殊 仕 様	赤 指 針 付			○		○		○		○		○		○	
	特 殊 階 級 注3			○（1.5級）	○（1級）	○（1.5級）	○（1級）	○（1.5級）	○（1級）	○（1.5級）	○（1級）	○（1.5級）	○（1級）	○（1.5級）	○（1級）
	外 国 規 格			△		△		△		△		△		△	
	特 殊 環 境			△		△		△		△		△		△	
	二 重 目 盛			○		○		○		○		○		○	
	色 線 ・ 色 帯			○		○		○		○		○		○	
	分 流 器 付			○		—		—		—		—		—	
	リ ー ド 線 付			○		—		—		—		—		—	
仕様一覧表掲載ページ				30		34		36		37		38		39	

備考. 特殊階級, 外国規格以外は日本工業規格直動式指示電気計器に適合し, JISマーク表示機種です。

注1. 計器定格の () は一部製作できない形名があります。詳細は仕様一覧表をご参照ください。

注2. 一部製作できない定格があります。詳細は仕様一覧表をご参照ください。


注3. 交流計器で特殊階級をご要求のときは周波数をご指定ください。



外形寸法図

(Y-2Nシリーズ, Y-Nシリーズ, L-Nシリーズ以外の機種は仕様一覧表をご参照ください。)


角形計器 (Y-2Nシリーズ)

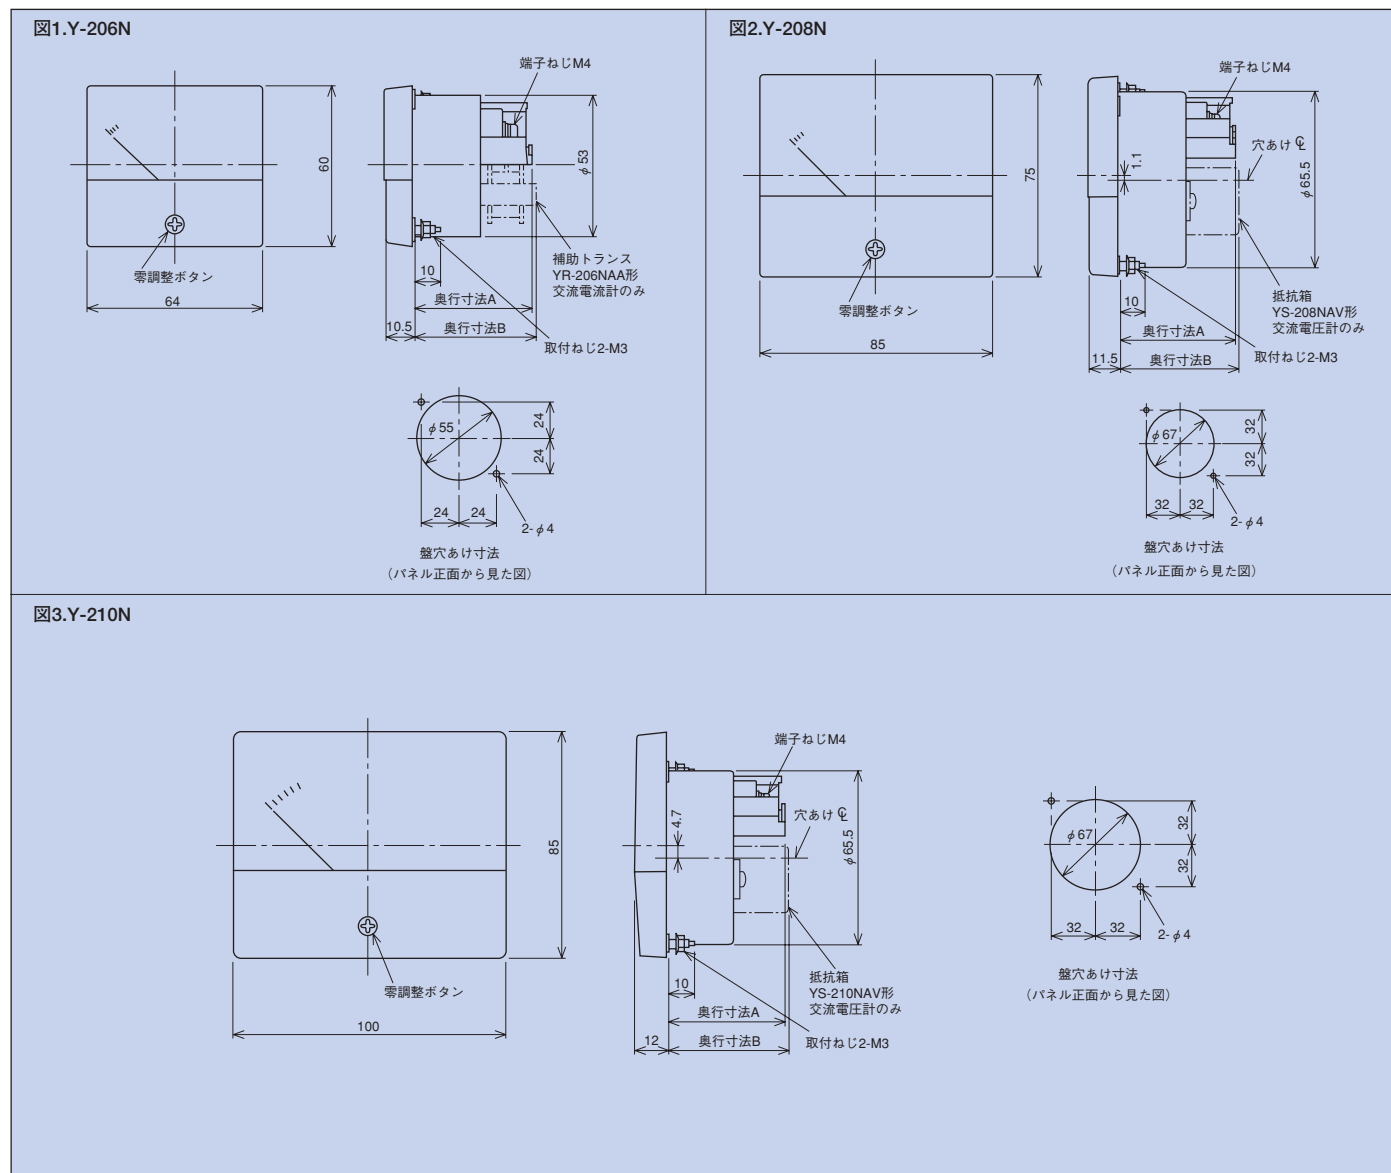


●奥行寸法明細

機 種			Y-206N			Y-208N			Y-210N		
			形 名	A寸法	B寸法	形 名	A寸法	B寸法	形 名	A寸法	B寸法
直 流	電 流 計		YM-206NDA	43	—	YM-208NDA	43	—	YM-210NDA	43	—
	電 圧 計		YM-206NDV	43	—	YM-208NDV	43	—	YM-210NDV	43	—
交 流	電 流 計		YS-206NAA	43	—	YS-208NAA	43	—	YS-210NAA	43	—
	電 圧 計	平等目盛	YR-206NAA	43	44	YR-208NAA	43	—	YR-210NAA	43	—
		平等目盛	YS-206NAV	43	—	YS-208NAV	43	45	YS-210NAV	43	45
			YR-206NAV	43	—	YR-208NAV	43	—	YR-210NAV	43	—
			YM-206NAV	43	—	YM-208NAV	43	—	YM-210NAV	43	—
	電 力 計		YP-206NW	43	—	YP-208NW	43	—	YP-210NW	43	—
	無 効 電 力 計		YP-206NVAR	43	—	YP-208NVAR	43	—	YP-210NVAR	43	—
	力 率 計	平 衡	YP-206NPF	43	—	YP-208NPF	43	—	YP-210NPF	43	—
		不 平 衡	YP-206NPFU	43	—	YP-208NPFU	43	—	YP-210NPFU	43	—
	周 波 数 計		YP-206NF	83	—	YP-208NF	83	—	YP-210NF	83	—
受 信 指 示 計		直 流 計 器	YM-206NRI	43	—	YM-208NRI	43	—	YM-210NRI	43	—
		交 流 計 器	YR-206NRI	43	—	YR-208NRI	43	—	YR-210NRI	43	—
線 路 絶 縁 抵 抗 計			YM-206NMG	43	—	YM-208NMG	43	—	YM-210NMG	43	—

交流電圧計



YS-8NAV形



LS-110NAV形

仕様





		角 形 計 器						広角度		
		Y-2Nシリーズ			Y-Nシリーズ			L-Nシリーズ		
サイズ (ヨコ×タテ) mm		64×60	85×75	100×85	82×82	102×102	122×122	80×80	110×110	
形 名		YS-206NAV	YS-208NAV	YS-210NAV	YS-8NAV	YS-10NAV	YS-12NAV	LS-80NAV	LS-110NAV	
動 作 原 理		可動鉄片形			可動鉄片形			可動鉄片形		
階 級 (級)		2.5			2.5		1.5	2.5	1.5	
周 波 数		50-60Hz共用								
目 盛 長 (mm)		55	70	85	70	90	100	124	175	
消 費 V A (VA)		3	3	3	3	3	6	3	3	
質 量 (kg)		0.1	0.1	0.15	0.15	0.15	0.4	0.4	0.5	
計器定格	最大目盛値		納期区分							
	ダイレクト計器	50V	○	○	○	○	○	○	—	—
		75, 100, 110V	○	○	○	○	○	○	—	—
		150V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		190, 260V	○	○	○	○	○	○	—	—
		300V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		400, 500V	—	—	—	—	—	○	—	—
		600V	—	—	—	—	—	◎	○	○
	V T 併用計器	VT比	○	○	○	◎	◎	◎	○	◎
		目盛								
		440/110V								
		600V								
		3300/110V	4500V							
	6600/110V	9000V								
上記以外 □/110V	VT比×150V	○	○	○	○	○	○	○	○	
外形寸法図掲載ページ		25			26			27		

- 備考. (1) 最大目盛値が600V以下の特殊定格交流電圧計は整流形計器にて製作します。
 (2) LS-110NAV, LS-80NAVのダイレクト計路600Vは、付属品KR-1形抵抗器付となります。(消費VAは6VAとなります) KR-1形抵抗器は専用付属品(非互換性付属品)ですので、指示計に指定された組合せ以外に使用できません。
 (3) 機種選定時には「安全のため必ずお守りください」(P4～P5) および「選定時のご注意」(P8)を必ずお読みいただき、用途に適した仕様をご使用ください。

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日

接続図

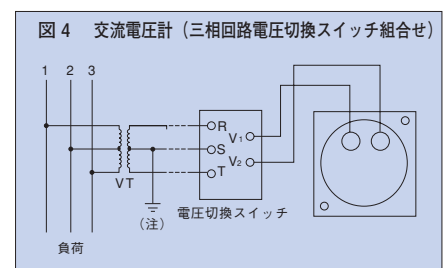

注意. 低圧回路では接地は不要です。

ご注文の方法

は必ずご指定ください。

●計器用変圧器併用計器

形名	計器定格	目盛	VT比	カバー種類	特殊仕様	台数
YS-8NAV	150V	0-9000V	6600/110V	B	二重目盛・色線など	10台

●ダイレクト計器

形名	計器定格	目盛	カバー種類	特殊仕様	台数
YS-8NAV	300V	0-300V	B	二重目盛・色線など	10台

付属品外形寸法図

