
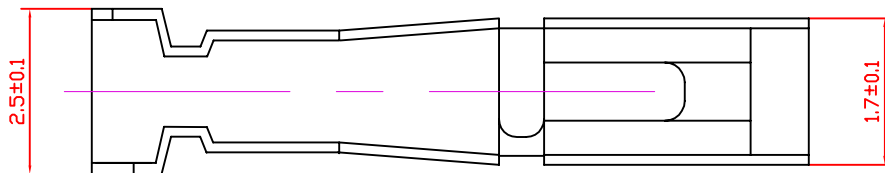


技术要求及特性

- 1、表面光洁、无毛刺、无损伤等注塑缺陷；
- 2、未注公差按 ± 0.20 ；
- 3、塑胶材料：PA66 UL 94V-0；
- 4、额定电压：100V AC.DC，额定电流：1A AC.DC。

				产品名称				ZL2543	
				产品型号					
标记	处数	更改文件	签字	日期	图样标记		重量		比例
设计	马翔	审核							
制图	马翔	标准化							
批准		工艺							
		日期			共	张	第	张	

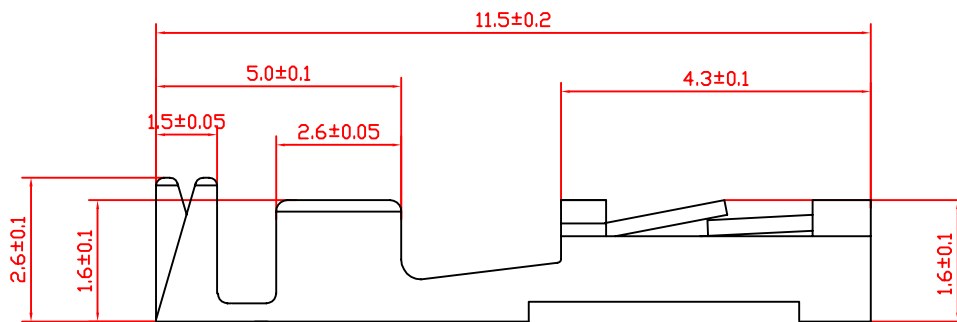

技术要求及特性

- 1、零件不得有毛刺、尖角、锐边和机械损伤；
- 2、表面镀层应均匀、光亮、无雾斑、剥层等缺陷；
- 3、未注圆角为R0.2，未注公差按 ± 0.15 ；
- 4、端子材料：QSn6.5-0.1 电镀成份：锡铈合金；
- 5、额定电压：100V AC.DC，额定电流：2A AC.DC。
- 6、适合线径：AWG24# ~ #30。

					产品名称				ZL2543
					产品型号				
标记	处数	更改文件	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计	马翔	审核							
制图	马翔	标准化							
批准		工艺							
		日期			共	张	第	张	