
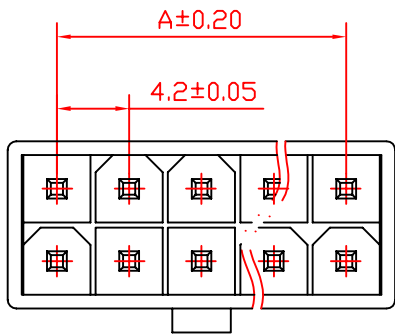
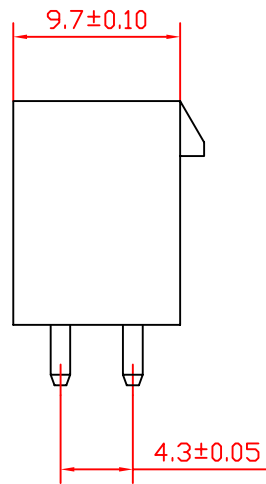


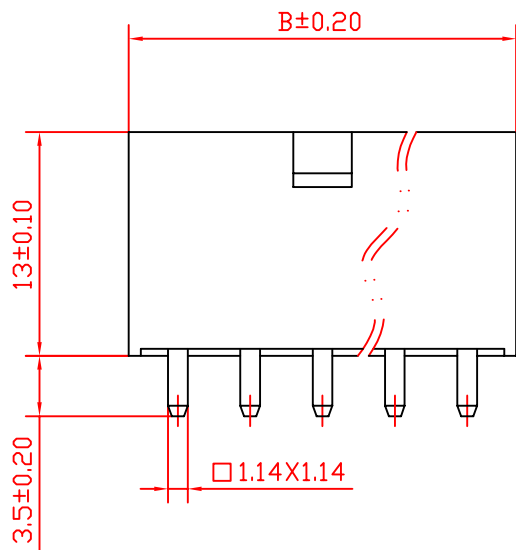


技术要求及特性

- 1、表面光洁、无毛刺、无损伤等注塑缺陷；
- 2、未注公差按 ± 0.20 ；
- 3、塑胶材料：PA66 UL 94V-0；
- 4、额定电压：250V AC/DC，额定电流：7A AC/DC。

型 号	A	B
5557-2X12A	46.2	52.9
5557-2X11A	42.0	47.7
5557-2X10A	37.8	43.5
5557-2X9A	33.6	39.3
5557-2X8A	29.4	35.1
5557-2X7A	25.2	30.9
5557-2X6A	21.0	26.7
5557-2X5A	16.8	22.5
5557-2X4A	12.6	18.3
5557-2X3A	8.40	13.8
5557-2X2A	4.20	9.8

					产品名称	5557			ZL4200
						产品型号	5557-A		
标记	处数	更改文件	签字	日期					
设计			审核	连加口	图样标记		重量	比例	
制图	石晓风		标准化						
批准	伍展翅		工艺						
			日期		共 张		第 张		

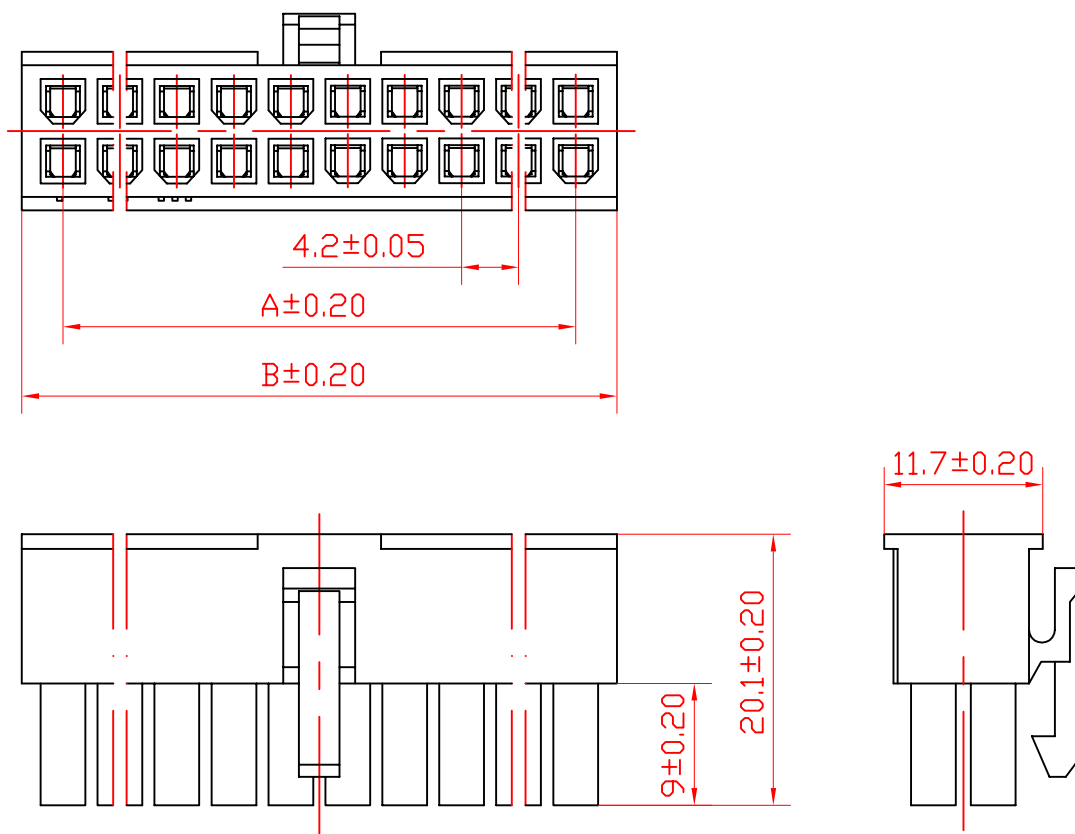


技术要求及特性

- 1、表面光洁、无毛刺、无损伤等注塑缺陷；
- 2、未注公差按 ± 0.20 ；
- 3、塑胶材料：PA66 UL 94V-0；
- 4、额定电压：250V AC.DC，额定电流：7A AC.DC。

型 号	A	B
5557-2X12Y	46.2	52.1
5557-2X11Y	42.0	47.9
5557-2X10Y	37.8	43.8
5557-2X9Y	33.6	39.5
5557-2X8Y	29.4	35.1
5557-2X7Y	25.2	31.1
5557-2X6Y	21.0	26.9
5557-2X5Y	16.8	22.8
5557-2X4Y	12.6	18.2
5557-2X3Y	8.40	14.0
5557-2X2Y	4.20	9.80

					产品名称	5557			ZL4200
					产品型号	5557-Y			
标记	处数	更改文件	签字	日期					
设计			审核	连加口	图样标记		重量	比例	
制图	石晓风		标准化						
批准	伍展翅		工艺						
			日期		共 张		第 张		

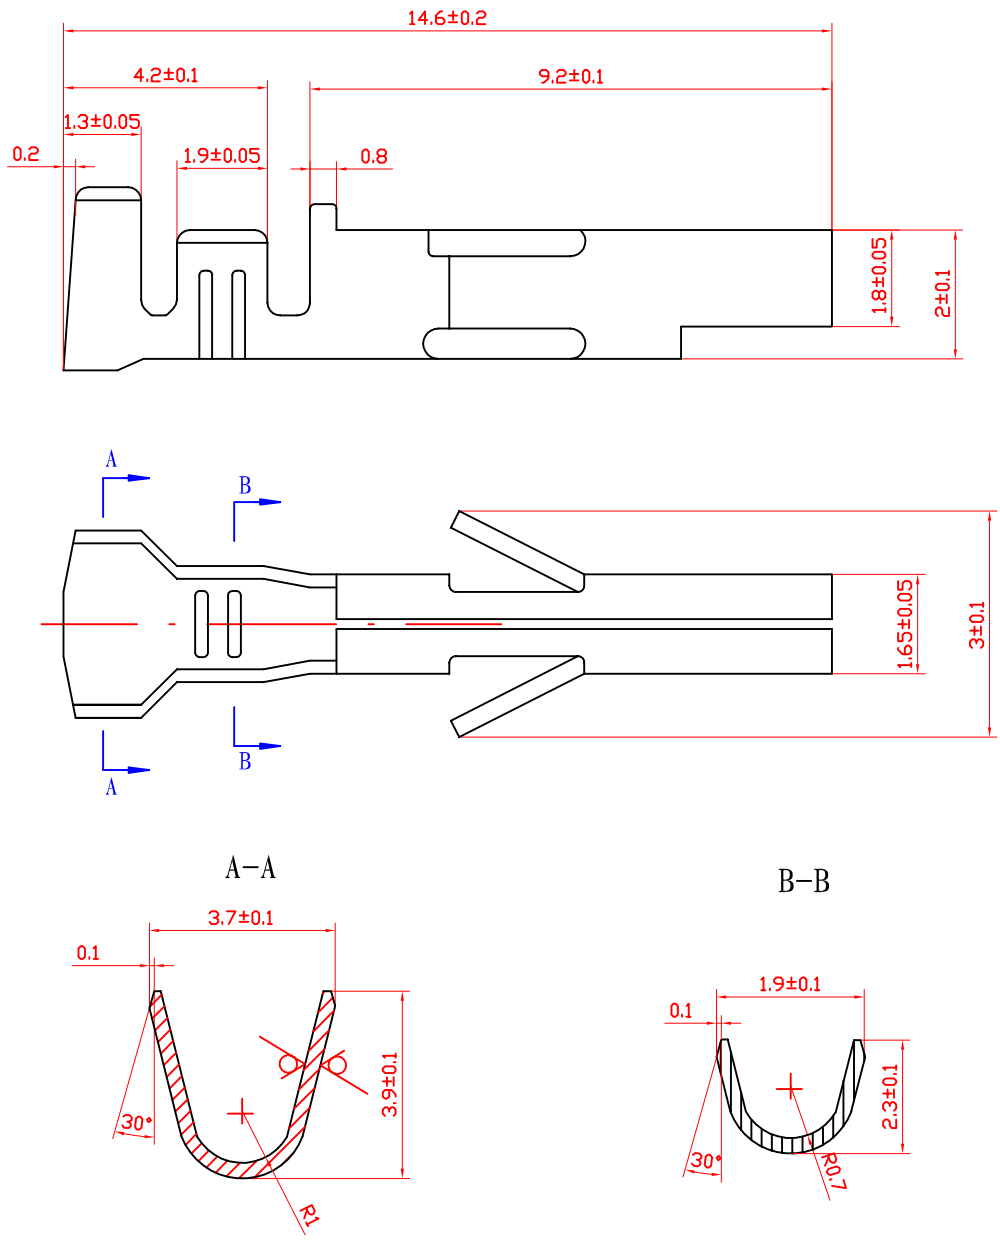

技术要求及特性

- 1、零件不得有毛刺、尖角、锐边和机械损伤；
- 2、表面镀层应均匀、光亮、无雾斑、剥层等缺陷；
- 3、未注圆角为R0.2，未注公差按 ± 0.20 ；
- 4、端子材料：QSn6.5-0.1 电镀成份：锡铈合金；
- 5、额定电压：250V AC, DC，额定电流：7A AC, DC。
- 6、适合线径：AWG # 16~ # 22.

					产品名称	5557			ZL4200
						产品型号	5557-T		
标记	处数	更改文件	签字	日期					
设计			审核	连加口	图样标记		重量	比例	
制图	石晓风		标准化						
批准	伍展翅		工艺						
			日期		共 张		第 张		