


形A6T

ディップスイッチ

豊富な極数仕様を品揃えした プリント基板用端子タイプ

接点部は金メッキ、ツイン接点で
摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
1極から10極まですべてを品揃えし、
幅広いニーズに対応可能。

RoHS適合

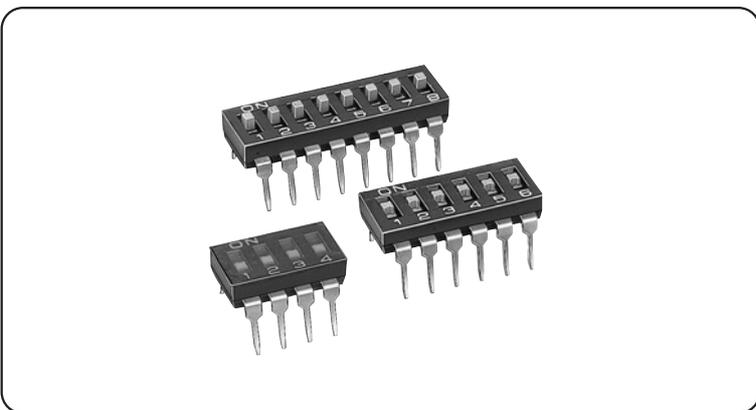

種類 (印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

スティック梱包仕様

タイプ(スライカの色)		フラットタイプ(橙)		凸タイプ(橙)
		標準	シールテープ付き	
極数	梱包単位			
1	130	形A6T-1101	形A6T-1102	形A6T-1104
2	76	形A6T-2101	形A6T-2102	形A6T-2104
3	55	形A6T-3101	形A6T-3102	形A6T-3104
4	42	形A6T-4101	形A6T-4102	形A6T-4104
5	35	形A6T-5101	形A6T-5102	形A6T-5104
6	28	形A6T-6101	形A6T-6102	形A6T-6104
7	25	形A6T-7101	形A6T-7102	形A6T-7104
8	22	形A6T-8101	形A6T-8102	形A6T-8104
9	20	形A6T-9101	形A6T-9102	形A6T-9104
10	18	形A6T-0101	形A6T-0102	形A6T-0104

注 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。

定格 / 性能

電気定格	DC24V 25mA、DC3.5V 10 μ A(最小電流)	
使用周囲温度	-20 ~ +70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)	
使用周囲湿度	35 ~ 90%RH(+5 ~ +35 にて)	
絶縁抵抗	100M 以上(DC250Vにて)	
接触抵抗	200m 以下(初期値)	
耐電圧	同極端子間、異極端子間 AC500V 1min	
振動	誤動作	10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作	300m/s ² 以上
耐久性	機械的	1,000回以上
	電氣的	1,000回以上
操作力	フラットタイプ/凸タイプ : MIN 0.29N	
質量	0.26g(2極) 0.44g(4極) 0.62g(6極) 0.79g(8極) 0.96g(10極)	

