

形A6T/A6S

ディップスイッチ

ローコストタイプのスライド式 ディップスイッチ

DIP(デュアル・インライン・パッケージ)形

IC挿入機による自動実装が可能。


丸洗い可能なシールテープ付きタイプを品揃え。

SMT(表面実装)タイプはエンボステーピング

包装仕様を用意(900個単位)

接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動による

セルフクリーン機構で高信頼性を確保。

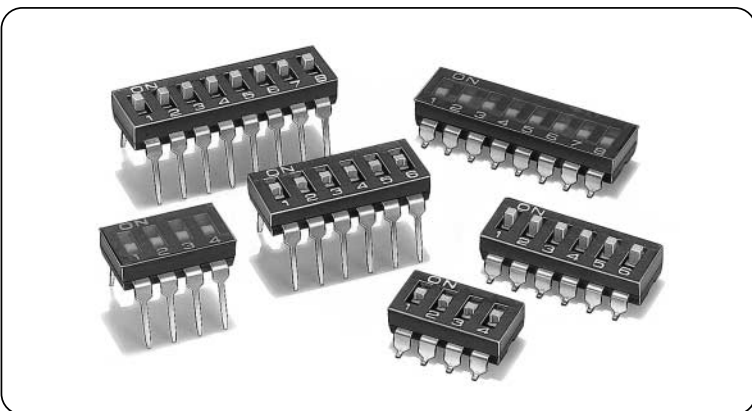

A
6
T
/
A
6
S

種類 (印の機種は標準在庫機種です。
無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合せください。)

ディップ端子タイプ

タイプ	フラットタイプ		凸タイプ	
	標準タイプ	シールテープ付きタイプ		
極数	スティック 入り数量			
1	130	形A6T-1101	形A6T-1102	形A6T-1104
2	76	形A6T-2101	形A6T-2102	形A6T-2104
3	55	形A6T-3101	形A6T-3102	形A6T-3104
4	42	形A6T-4101	形A6T-4102	形A6T-4104
5	35	形A6T-5101	形A6T-5102	形A6T-5104
6	28	形A6T-6101	形A6T-6102	形A6T-6104
7	25	形A6T-7101	形A6T-7102	形A6T-7104
8	22	形A6T-8101	形A6T-8102	形A6T-8104
9	20	形A6T-9101	形A6T-9102	形A6T-9104
10	18	形A6T-0101	形A6T-0102	形A6T-0104

SMT端子タイプ

タイプ	フラットタイプ		凸タイプ *2	
	標準タイプ	シールテープ付きタイプ		
極数	スティック 入り数量	スティック入	エンボステーピング入(900個単位) *1	
1				
2	76	形A6S-2101	形A6S-2102	形A6S-2104
3	55	形A6S-3101	形A6S-3102	形A6S-3104
4	42	形A6S-4101	形A6S-4102	形A6S-4104
5	35	形A6S-5101	形A6S-5102	形A6S-5104
6	28	形A6S-6101	形A6S-6102	形A6S-6104
7	25	形A6S-7101	形A6S-7102	形A6S-7104
8	22	形A6S-8101	形A6S-8102	形A6S-8104
9	20	形A6S-9101	形A6S-9102	形A6S-9104
10	18	形A6S-0101	形A6S-0102	形A6S-0104

*1. 出荷数量は900個単位になります。発注は900個の整数倍をお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。

*2. 凸タイプのエンボステーピング入りに関しては、別途お問い合わせください。(発注単位など異なります。)





定格 / 性能

電気定格	DC24V 25mA、 DC3.5V 10mA(最小電流)
使用周囲温度	-20 ~ +70 (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35 ~ 90%RH
絶縁抵抗	100M 以上 (DC250Vメガにて)
接触抵抗	200m 以下(初期値)
耐電圧	同極端子間、 異極端子間 AC500V 1min
振動	誤動作 10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作 300m/s ² 以上
寿命	機械的 1,000回以上
	電氣的 1,000回以上
操作力	フラットタイプ/凸タイプ : MIN 0.29N

外形寸法 (単位: mm)

フラットタイプ ディップ端子
標準タイプ/シールテープ付きタイプ




形A6T- 101
形A6T- 102

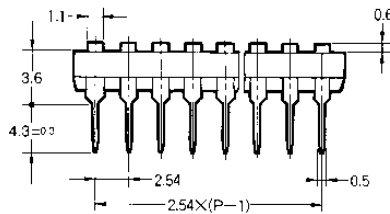


・フラットタイプ
標準タイプ

・フラットタイプ
シールテープ付きタイプ


・凸タイプ



凸タイプ ディップ端子
形A6T- 104



プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)







極数	形式			A寸法
1	形A6T-1101	形A6T-1102	形A6T-1104	3.48
2	形A6T-2101	形A6T-2102	形A6T-2104	6.02
3	形A6T-3101	形A6T-3102	形A6T-3104	8.56
4	形A6T-4101	形A6T-4102	形A6T-4104	11.10
5	形A6T-5101	形A6T-5102	形A6T-5104	13.64
6	形A6T-6101	形A6T-6102	形A6T-6104	16.18
7	形A6T-7101	形A6T-7102	形A6T-7104	18.72
8	形A6T-8101	形A6T-8102	形A6T-8104	21.26
9	形A6T-9101	形A6T-9102	形A6T-9104	23.80
10	形A6T-0101	形A6T-0102	形A6T-0104	26.34

A6T/A6S

フラットタイプ SMT端子
標準タイプ/シールテープ付きタイプ




形A6S- 101
形A6S- 102




・フラットタイプ
標準タイプ

・フラットタイプ
シールテープ付きタイプ


・凸タイプ



凸タイプ SMT端子
形A6S- 104



プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)




極数	形式			A寸法
2	形A6S-2101	形A6S-2102	形A6S-2104	6.02
3	形A6S-3101	形A6S-3102	形A6S-3104	8.56
4	形A6S-4101	形A6S-4102	形A6S-4104	11.10
5	形A6S-5101	形A6S-5102	形A6S-5104	13.64
6	形A6S-6101	形A6S-6102	形A6S-6104	16.18
7	形A6S-7101	形A6S-7102	形A6S-7104	18.72
8	形A6S-8101	形A6S-8102	形A6S-8104	21.26
9	形A6S-9101	形A6S-9102	形A6S-9104	23.80
10	形A6S-0101	形A6S-0102	形A6S-0104	26.34

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続

内部接続図
(TOP VIEW)



正しくお使いください

共通の注意事項は、190～192ページをご覧ください。